


ク
レ
ス
ト
レ
ジ
ン

Clutch

Brake

Disc Brake



はじめに!!

新しい時代の要求は小形化、軽量化へと進んでいます。50余年の実績と独特の技術を駆使したYUSHINの製品はユーザーの皆様にも必ずや満足できる成果をもたらし、数多くのニーズにお応えできるものと確信致しております。


YUSHINは日本を代表するメーカーのモメンタルの確立を目指しています。限りなき追求!!ご期待にお応えしてゆく所存です。何卒よろしく願い申し上げます。

本カタログの数値はSI単位で記載し、()内に重力単位(従来単位)を参考値として記載しています。

目次

ディスクブレーキとは	1
ご使用上の注意点	2
安全上のご注意	3
ディスクブレーキ使用例	4・5
技術資料・用語・寿命・補正係数	6
電磁クラッチ・ブレーキの特性・SI単位換算表	7
慣性モーメントとGD ²	8
選定のための計算式	9
慣性モーメント早見表	10
GD ² 早見表	11
ディスクブレーキの選定計算例	12・13
ディスクブレーキ選定のためのフローチャート	14
ご注文に際して	15
空・油圧兼用ディスクブレーキ	DBO形 16
空圧ディスクブレーキ	DBA形 17・18・19
油圧ディスクブレーキ	DBL形 20・21
複動油圧ディスクブレーキ	RDB形 22・23
選定資料	DBO・DBA・DBL・RDB形 24・25
逆作動空圧解放ディスクブレーキ	NDB-A形 26・27
逆作動空圧解放ディスクブレーキ	NDBA-50形 28・29
逆作動油圧解放ディスクブレーキ	NDB形 30・31・32
ディスク板	DP形 33
ブースター(増圧器)	BO形 34・35
電磁ディスクブレーキ	GDN形 36・37
電磁クランプ	MDB形 38・39
電磁ディスクブレーキ&クランプ	PGDB形 40・41
無励磁作動電磁ディスクブレーキ&クランプ	NGDB形 42・43
無励磁作動電磁ディスクブレーキ	NGB形 44・45
電磁マイクロクラッチ	AMC形 46
電磁マイクロブレーキ	AMB形 47
無励磁作動電磁ブレーキ	NSB・MCNB・SNB・RNB形 48・49
電磁クラッチ	VC形 50
電磁ブレーキ	VB形 51
電源、取付け台数、保護素子一覧表	A形 52
デガウス(残留磁気除去装置)	DG形 53
ご信頼にお応えする製品群	54・55

ディスクブレーキとは？

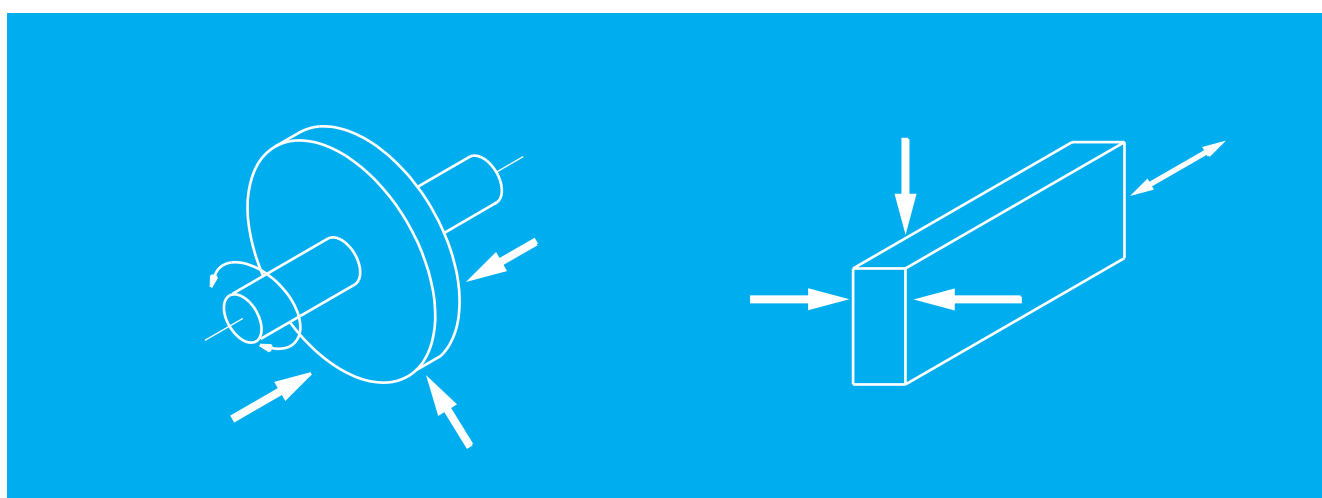

回転体の側面、外周の一部へ外部からの圧力をかけ、摩擦力により制動するブレーキです。

ディスク面が空気中にさらされているため放熱性がよく、高能率な安定した制動力の得られる、長寿命なブレーキです。そのため張力制御にも用いられます。

円板を經由して回転を制御する他、直線運動の制御にも用いられます。

静止物体の保持にも用いられます。

既存の機械への追加設置が容易であり、かつ保守も容易です。

ご使用上の注意点

本カタログではSI単位を主とし、**重力単位(従来単位(参考値))**を従とし()内に表示してあります。

空圧、油圧、電磁のディスクブレーキを比較した場合、同じ力を発揮する本体の大きさは油圧、空圧、電磁の順で大きくなります。また、作動時間は空圧、油圧、電磁の順で長くなります。

ディスク板の材質はねずみ鋳鉄FC200～250 (FC20～25)が最適です。鋼板を用いる場合にはS45C～S55C の構造用炭素鋼を硬度HRC32から36程度に熱処理(調質)をして下さい。熱処理を省略した場合にはディスク表面へのむしれ、かじりの発生、パッドの異常摩耗、また鳴きの発生の原因となります。

表面粗度は3～6S (～ 仕上げ/研磨面)が最適です。ディスクの表面が粗い場合にはパッドの異常摩耗の原因となります。保持用として用いる場合には耐久性と摩擦係数のみが基準となりますので硬度、表面粗度ともに条件は大幅に軽減されます。

通常ディスク表面へのメッキは必要ありません。メッキを必要とする場合には黒染め、あるいは亜鉛メッキをお勧めします。クロムメッキやニッケルメッキのような摩擦係数の小さな物は制動力や保持力の低下に繋がります。

新規取り付け直後やパッド交換直後はディスクとパッドとが馴染んでいないために所定の制動力が出にくくなっています。軽負荷で数分間の慣らし運転を行うことによって力が上昇してきます。

完全な保持としてお使いになる場合はパッドとディスクとの馴染みを取りずらいために摩擦係数が安定せず、制動力と比較し40%程度の保持力の減少があります。十分な安全率を与えてください。

パッドの表面温度が上昇すると、制動力が減少しパッドの摩耗量が増加する傾向にあります。またパッドの摩耗量は摺速が早いほど増加します。

パッドの表面温度が著しく上昇(制動エネルギーが大きい)する場合には送風、ベンチレートディスクや水冷ディスクなどの使用により強制的な放熱を行う必要があります。

ただし、非常用のブレーキとして用いる場合には必要のない場合もあります。

標準的なパッド材質は一部を除きノンアスベスト系のレジンモールドを用いています。他にコルク系、耐摩耗用が用意されています。ご希望の場合は次頁の方法で形番を決定して下さい。弊社では標準パッドのノンアスベスト化がほぼ完了しています。

標準的なディスクブレーキは左右両側から挟むキャリパータイプですが、片側や外周部を押さえる片押し(シングル)ブレーキもほぼ全機種用意されています。

カタログ中のディスクブレーキはMDB形電磁クラッチを除き0.1mmから0.5mmのバックラッシュがあります。バックラッシュの減少をご希望の場合にはお問い合わせください。弊社では油圧ディスクブレーキのシールはJIS B2401 1種Aのニトリルゴムを採用しています。

標準品のすべての油圧ディスクブレーキは鉱物油仕様です。作動油にはタービン油、スピンドル油、マルチオイルなどの石油系作動油をご使用下さい。粘度は#32以下として下さい。ブレーキ液用は形番の後ろにTをつけて下さい。BO形 ブースター及びNDB形逆作動油圧解放ディスクブレーキは鉱物油仕様のみを製作しています。

パッドは左右均等に摩耗することはありません。パッドの交換は早めに行ってください。

複数台のディスクブレーキを一枚のディスク板に配置し省スペース化を計ることができます。この場合冷却が悪くなりますので注意して下さい。

本カタログには機種選定のために以下のような資料が用意されています。14頁のフローチャートを参照の上お使い下さい。

ディスクブレーキの使用例	4、5頁
クラッチブレーキの寿命	6頁
SI単位と重力単位の換算	7頁
電磁クラッチブレーキの動作特性	7頁
選定に必要な計算式	8、9頁
慣性モーメント、GD ² の早見表	10、11頁
選定計算例	12、13頁
選定の手順	14頁

弊社に機種選定のご依頼をされる場合には、15頁の表の内容を出来るだけ詳しく記入し、参考資料等があれば合わせてご提示下さい。情報不足の場合には選定作業が不可能の場合もあります。

GDN、MDB形は構造上電流遮断時に残留磁気が残りがやすく、スムーズな解放が出来ません。53頁のDG形残留磁気除去装置の併用をお勧めします。

電磁クラッチブレーキ、ディスクブレーキの仕様は定格値が記載されています。電源箱の選定は52頁の選定表に従って下さい。他の電源を使用する場合には定格値の20%以上余裕を持った物を選定して下さい。

安全上のご注意

本カタログでは安全上の注意点をランク別に危険、注意の2種類に分類してあります。



危険

取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意

取扱を誤った場合、使用者が損害を負う危険性、及び物的損害のみの発生が想定される場合。

また、品質管理には万全を期していますが、万一の故障としてブレーキが利かずに機械が暴走したりクラッチが切れずに機械が連続運転状態となったりすることが想定されます。

これらの故障に備え安全対策には十分ご配慮下さい。特に逆作動形や無励磁作動形を安全用途としてご利用になられる場合には、二重三重の安全対策を設けて下さい。

尚、取扱説明書は必要時に取り出して読めるように大切に保管するとともに、必ず最終需要家までお届けいただきたくお願いいたします。



危険

安全カバーを必ず設置して下さい。

回転中のディスク板が手・指等身体が触れると怪我のもとになります。身体が触れないように必ず風通しの良い保護カバーなどを設置して下さい。また、カバーを開けたときには回転体が急停止するように安全機構を設けて下さい。



危険

引火爆発の危険のある雰囲気では使用しないで下さい。

大きなエネルギー下での制動や連続スリップの環境では火花が発生する場合があります。引火・爆発の危険がある油脂・可燃ガスなどの雰囲気などでは使用しないで下さい。また、綿、紙などの燃えやすい所では本体及びディスクを密閉するようにして下さい。なお、密閉した場合には許容スリップ効率、許容連結仕事量、パッドの寿命等が低下するのでご注意下さい。



危険

許容連結・制動仕事量以内で運転して下さい。

大きなエネルギー下での制動や連続スリップの環境では発熱が大きくなりディスク板が赤熱し火事や火傷の原因となります。必ず許容エネルギー以下でご使用下さい。



注意

運転中には製品・ディスクに手を触れないで下さい。

製品の表面温度はスリップ熱・コイルの発熱により90度から100度前後まで上昇することがあります。手を触れると火傷を負いますので運転中の製品には手や指などを触れないで下さい。運転停止後もすぐには温度は下がりません。点検などで製品に触れる場合には温度が下がったことを確認の上実施してください。



危険

水・油脂類は付着させないで下さい。

摩擦面やディスク面に水・油脂類が付着すると保持力・制動力・トルクが著しく低下し、機械が惰走や暴走をし怪我の原因となります。




危険

ボルトの締付トルク、ゆるみ止めは完全に行ってください。

ボルトの締め付け具合によってはボルトがせん断し非常に危険な状態になります。必ず規定の締付トルクで取付、接着剤やバネ座金などで確実にゆるみ止めを行ってください。


形番の決定方法

ディスクブレーキの形番は以下の方法で決定して下さい。

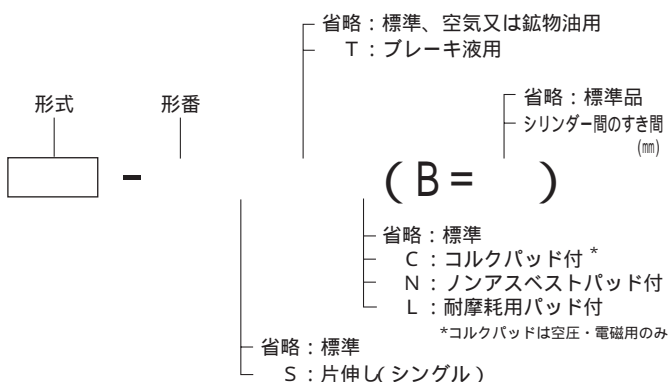


- 例 DBA-10SC
片押し(シングル)コルクパッド付のDBA-10形
空圧ディスクブレーキ
- DBA-20L (B=20)
耐摩耗パッド付(空圧・電磁のみ)
シリンダー間20mm のDBA-20形空圧 ディスクブレーキ
- DBO-50 (B=10)
シリンダー間10mm のDBO-50形
空油圧兼用ディスクブレーキ


ディスクブレーキ使用例

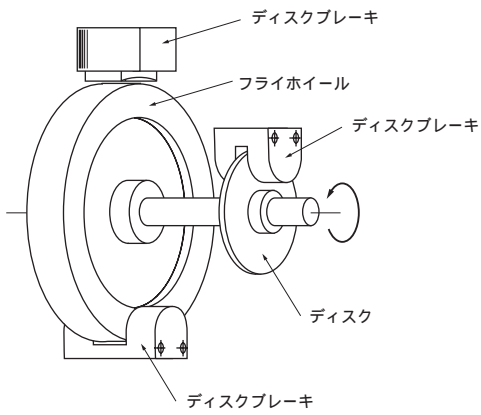


大慣性回転体の停止時間短縮、制動停止、危険防止。
フライホイール、ミキサ、工業用洗濯機、乾燥機、
食品機械、遠心分離機など。

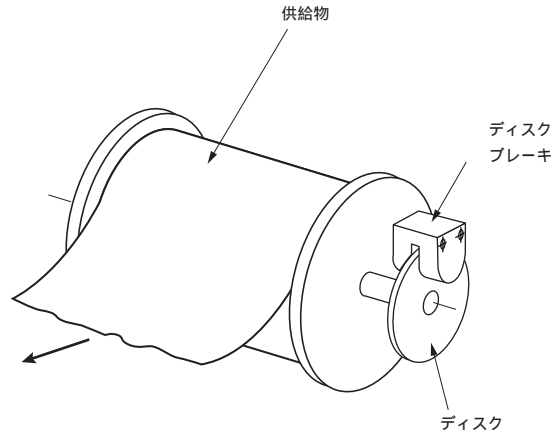


張力制御および非常停止。
繊維、製紙、製缶、製管、包装、電線供給機械など。

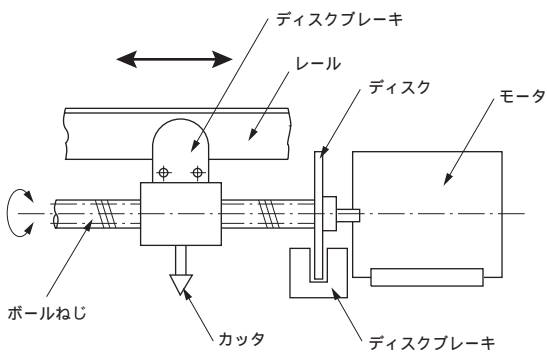


低摩擦移動による位置決め後の外力吸収および固定。
スリット、切断機など。

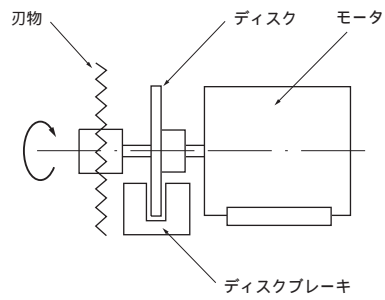


防爆用としての空圧ディスクブレーキ使用。
木工、繊維、塗装、紙加工、製材機械など。

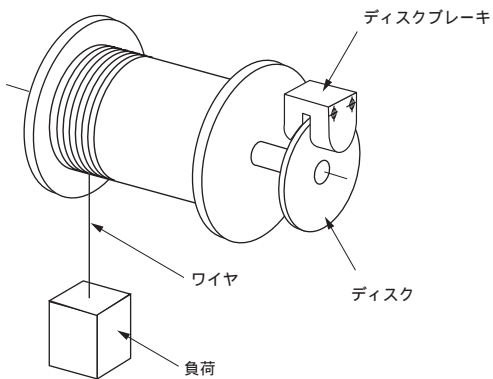


落下防止、非常停止用に逆作動ディスクブレーキ使用。
ウインチ、エレベータ、クレーン、ゴンドラなど。

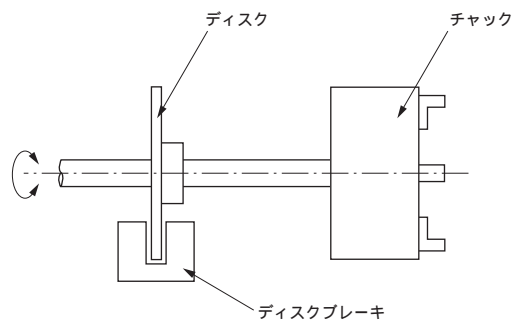


工作機械主軸の制動停止、保持、バックラッシュの除去。

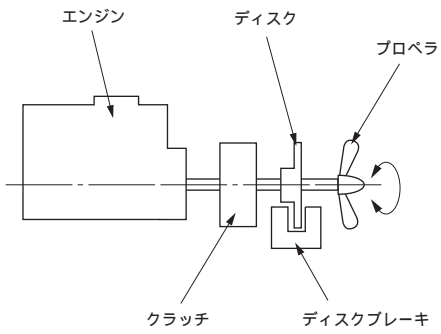


電磁、湿式多板クラッチのドラグトルクの除去。
船舶、農業機械など。

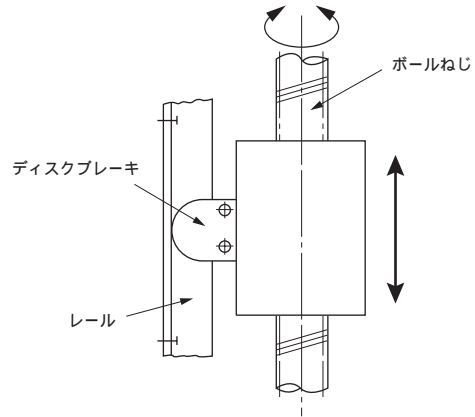


ラック&ピニオン、ボールねじ使用中の
重力による落下防止。

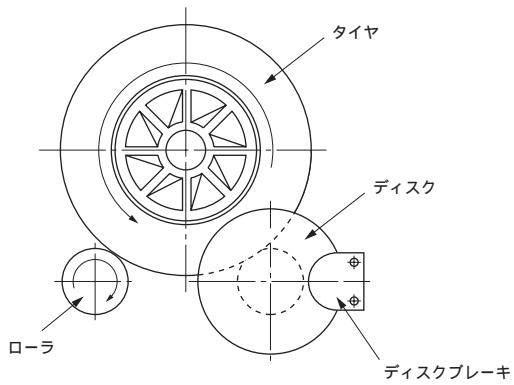


ローラの固定および連続すべり。
負荷試験機、タイヤ洗浄機、
タキシメータ試験機など。

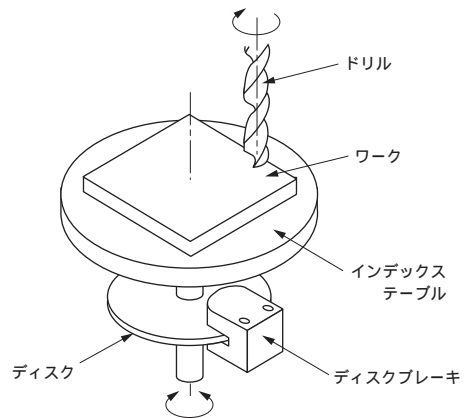

金属加工機、インデックステーブルによる
位置決め後の外力よりの固定。

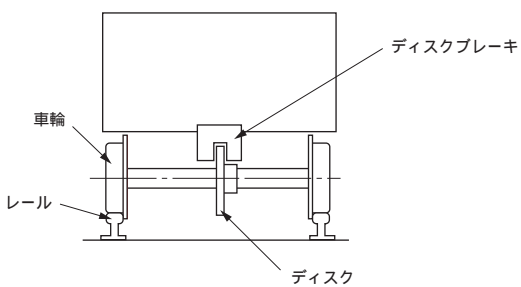

走行車両の制動およびパーキング。
構内走行車、遊園地施設、トロッキなど。

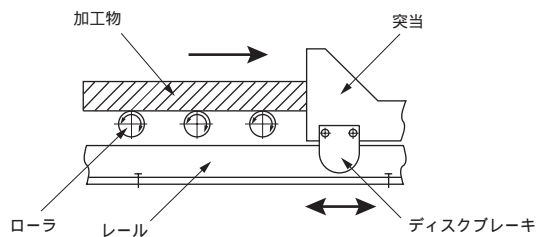

定寸割出し用突当ての位置決め後の固定。
切断機、裁断機、ベンディングマシンなど。

用語

制動力

運動中の物体を減速あるいは停止させるための力。押しつけ力に動摩擦係数を乗じた値。

保持力

外力のかかる物体を静止させておくための力。押しつけ力に静摩擦係数を乗じた値。

ブレーキ力

制動力または保持力。

動摩擦係数

相対運動を行っている動摩擦状態の接触面に生じる摩擦力と法線作用力との比。

静摩擦係数

相対運動を行っていない静摩擦状態の接触面に生じる摩擦力と法線作用力との比。

制動トルク（動摩擦トルク）

摩擦面が動摩擦状態で発生するトルク。ディスクブレーキの場合、制動力にディスクの有効半径を乗じた値。

保持トルク（静摩擦トルク）

摩擦面が静摩擦状態で発生するトルク。ディスクブレーキの場合、保持力にディスクの有効半径を乗じた値。

ディスク有効半径

ブレーキパッドの作用点から軸心までの距離。近似的にはブレーキパッドの中心から軸心までの距離。

容量選定について

クラッチ・ブレーキはまず負荷に見合った能力のものが選ばれ、それに使用頻度、相対速度、連結制動仕事等が考慮され定められます。

負荷トルクは負荷の不測の性質に対し下表を参照し修正をします。

修正係数

付加の種類 機 械 例 原動機の 種類	低慣性・負荷不変 作動がスムーズ	低慣性 中頻度	高慣性 変動的負荷	高慣性・重荷重 衝撃的負荷・不測
		ファン・印刷機 コンペア・事務機	コンプレッサ 巻取り機・紡織機 小型工作機	大型工作機・鍛造機 クレーン・ミキサ 押出機・厚延機
電 動 機	1.4	1.7	2.5	3.2
多気筒エンジン	1.8	2.0	2.8	3.8
単気筒エンジン	2.0	2.3	3.2	4.2

寿命

寿命は摩擦材の吸収可能エネルギーを単位当りのエネルギーで除すことにより求めます。但し温度・面粗度、材質により異なります。当カタログ中には標準条件での参考数値が各機種について記してあります。


$$\text{寿命} = \frac{E}{E}$$

$$\text{但し } E = \frac{V}{\text{摩耗率}}$$

V : ライニング(パッド)体積 cm³
 : 摩耗率 cm³ / J {cm³/kgfm}
 E : 総エネルギー J {kgfm}
 E : 単位当りの仕事量 J {kgfm}

制動エネルギーや連結エネルギーが放熱能力(ディスク外径、回転速度、周囲温度、放熱環境、等の要因)に比べて大き過ぎるとパッドやライニングの摩耗量が増加します。パッドやライニングの表面温度をを 200 以下で使用すれば長い間使用することができます。(200 以上になる場合には、強制冷却を考えて下さい。)但し、一回の制動エネルギーや連結エネルギーが大きくてもサイクルが長い場合には放熱され易くなります。一般的に回転速度が速いほど、ディスク外径が大きいほど、周囲温度が低いほど放熱され易くなる傾向にあります。

電磁クラッチ・ブレーキの特性・SI単位換算表

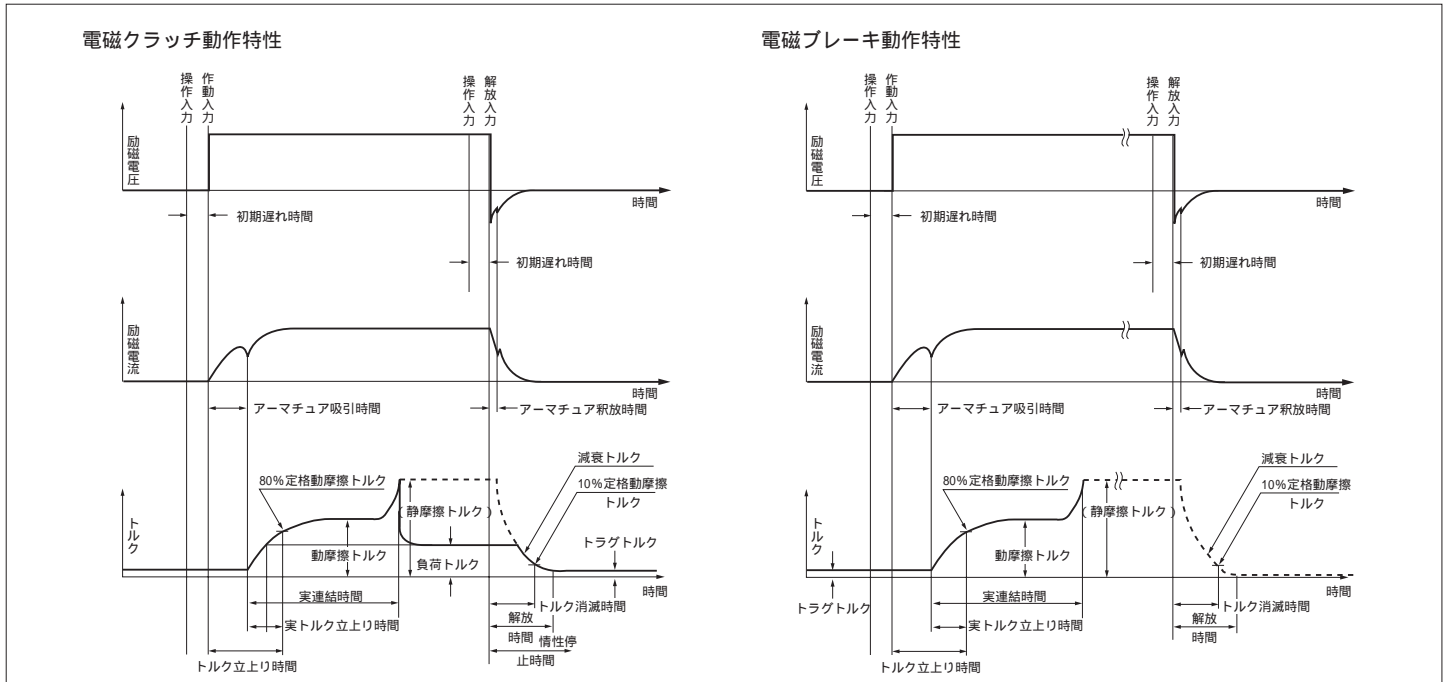

SI単位と重力単位

本カタログではSI単位を主に表現し、**重力単位**{ 従来単位 (参考値) }を従にして{ }内に表現しています。

主な用語とそれらの常用単位について下表に示します。

主な用語	SI単位	重力単位 (従来単位)	換算係数
トルク	Nm	kgfm	1kgfm=9.8Nm
ブレーキ力 荷重	N	kgf	1kgf=9.8N
回転速度	min ⁻¹ r/min	rpm	1rpm=1min ⁻¹ =1r/min
エネルギー	J J	kgfm erg	1kgfm=9.8J 1erg=10 ⁻⁷ J
圧力	MPa	kgf/cm ²	1kgf/cm ² =0.098MPa
摩耗率	cm ³ /J	cm ³ /kgfm	1cm ³ /kgfm= $\frac{\text{cm}^3}{9.8\text{J}}$
仕事率	W	kgfm/min	1kgfm/min= $\frac{9.8\text{W}}{60}$
時間	s	sec	1sec=1s
動粘度	Cst	mm ² /s	1Cst=1mm ² /s

換算係数に用いている重力加速度は厳密には 9.80665 となりますが、計算や表示が繁雑になるとともに実用上の誤差が無視できる程小さいため9.8を使用しています。

SI単位と換算表

	Pa	MPa	bar	kgf/cm ²	mmH ₂ O	mmHg 又は Torr
圧力	1	1 × 10 ⁻⁶	1 × 10 ⁻⁵	1.02 × 10 ⁻⁵	1.02 × 10 ⁻¹	7.5 × 10 ⁻³
	1 × 10 ⁶	1	10	1.02 × 10	1.02 × 10 ⁵	7.5 × 10 ³
	1 × 10 ⁵	0.1	1	1.02	1.02 × 10 ⁴	7.5 × 10 ²
	9.8 × 10 ⁴	9.8 × 10 ⁻²	9.8 × 10 ⁻¹	1	1.00 × 10 ⁴	7.36 × 10 ²
	9.8	9.8 × 10 ⁻⁶	9.8 × 10 ⁻⁵	1.00 × 10 ⁻⁴	1	7.36 × 10 ⁻²
	1.33 × 10 ²	1.33 × 10 ⁻⁴	1.33 × 10 ⁻³	1.36 × 10 ⁻³	1.36 × 10	1

注 1Pa=1N/m²

仕事・エネルギー・熱量	J	M J	kWh	kgfm	kcal
仕事・エネルギー・熱量	1	1 × 10 ⁻⁶	2.78 × 10 ⁻⁷	1.02 × 10 ⁻¹	2.39 × 10 ⁻⁴
	1 × 10 ⁶	1	0.28	1.02 × 10 ⁵	2.39 × 10 ²
	3.6 × 10 ⁶	3.6	1	3.67 × 10 ⁵	8.6 × 10 ²
	9.8	9.8 × 10 ⁻⁶	2.72 × 10 ⁻⁶	1	2.34 × 10 ⁻³
	4.19 × 10 ³	4.19 × 10 ⁻³	1.16 × 10 ⁻³	4.27 × 10 ²	1

注 1J=1Ws、1Wh=3600Ws









熱仕事率(工率・動力)	W	kgfm/s	kcal/h	PS
熱仕事率(工率・動力)	1	1.02 × 10 ⁻¹	0.86	1.36 × 10 ⁻³
	9.8	1	8.43	1.33 × 10 ⁻²
	1.16	1.19 × 10 ⁻¹	1	1.58 × 10 ⁻³
	7.36 × 10 ²	7.5 × 10	6.33 × 10 ²	1

注 1W=1J/s

比熱	J/kgK	kcal /kg cal /g
	1	2.39 × 10 ⁻⁴
	4.19 × 10 ³	1

力	N	dyn	kgf
	1	1 × 10 ⁵	1.02 × 10 ⁻¹
	1 × 10 ⁻⁵	1	1.02 × 10 ⁻⁶
	9.8	9.8 × 10 ⁵	1

慣性モーメントとGD²

	慣性モーメントJ	GD ²
中実円柱 	$J = \frac{1}{8} mD^2$ 10頁の早見表参照	$GD^2 = \frac{1}{2} WD^2$ $= \frac{1}{8} LD^4$ 11頁の早見表参照
中空円柱 	$J = \frac{1}{8} m(D^2 + d^2)$	$GD^2 = \frac{1}{2} W(D^2 + d^2)$ $= \frac{1}{8} L(D^4 - d^4)$
立方体 	$J = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$	$GD^2 = \frac{1}{3} W(a^2 + b^2)$ $= \frac{1}{3} abc(a^2 + b^2)$
直線運動 	$J = \frac{1}{4} mD^2$	$GD^2 = WD^2$
ネジ直進 	$J = \frac{1}{4} m \left(\frac{P}{\pi} \right)^2$	$GD^2 = W \left(\frac{P}{\pi} \right)^2$
加法の定理 	$J = J_1 + J_2 + J_3 + \dots$	$GD^2 = GD_1^2 + GD_2^2 + GD_3^2 + \dots$
任意軸に関して 	$J = J_1 + mR^2$	$GD^2 = GD_1^2 + 4WR^2$
軸変換 	$J = J_1 \left(\frac{N_1}{N} \right)^2$	$GD^2 = GD_1^2 \left(\frac{N_1}{N} \right)^2$

選定のための計算式

容量選定のための計算式

		S I 単位	重力単位系 (従来単位系)
1	原動機の出力より トルクを求める	$T = \frac{9550kW}{N}$	$T = \frac{973kW}{N}$
		$T = \frac{7017HP}{N}$	$T = \frac{716HP}{N}$
		$T = \frac{7154PS}{N}$	$T = \frac{730PS}{N}$
		(原動機の起動トルクは公称出力より計算されたトルクの2倍前後になります)	
2	連結制動トルク	$T = \frac{JN}{9.55t} \pm T_1$	$T = \frac{GD^2 \cdot N}{375t} \pm T_1$
3	上下運動 切削トルク	$T = \frac{9.55FV}{N}$	$T = \frac{9.55WV}{N}$
4	摩擦を伴う水平運動	$T = \frac{9.55\mu FV}{N}$	$T = \frac{9.55\mu WV}{N}$
5	水平運動する物体の 直線制動	$F = \frac{mV}{t}$ または $F = m$	$F = \frac{WV}{gt}$ または $F = W/g$
6	連結制動時間	$t = \frac{J \cdot N}{9.55(T \pm T_1)} = \frac{J \cdot N}{30(T \pm T_1)}$	$t = \frac{GD^2 \cdot N}{375(T \pm T_1)}$
7	正逆転時間	$t = \frac{JN}{9.55} \cdot \left(\frac{N}{T-T_1} + \frac{N_1}{T+T_1} \right)$	$t = \frac{GD^2 \cdot N}{375} \cdot \left(\frac{N}{T-T_1} + \frac{N_1}{T+T_1} \right)$
8	水平直線制動時間	$t = \frac{mV}{F}$ または $F = \frac{V}{t}$	$t = \frac{WV}{gF}$ または $t = \frac{V}{g}$
連結・ 制動 仕事量	9 加減速	$E = \frac{JN^2}{182} \cdot \left(\frac{T}{T \pm T_1} \right)$	$E = \frac{GD^2 \cdot N^2}{7160} \cdot \left(\frac{T}{T \pm T_1} \right)$
	10 正逆転	$E = \frac{J(N+N_1)^2}{182}$	$E = \frac{GD^2(N+N_1)^2}{7160}$
	11 連続滑り	$E = \frac{2}{60} NT t$	$E = \frac{2}{60} NT t$
	12 直線運動	$E = \frac{mV^2}{2}$	$E = \frac{WV^2}{2g}$

記号の意味

		S I 単位	重力単位系 (従来単位系)
記 号 の 意 味	T :トルク	Nm	T :トルク kgfm
	(kW : 原動機出力	kW)	kW : 原動機出力 kW
	(HP : ")	HP)	HP : ") HP
	(PS : ")	PS)	PS : ") PS
	N :回転速度	min ⁻¹	N :回転数 rpm
	J :慣性モーメント	kgm ²	GD ² :フライホイール効果 kgfm ²
	t :制動・連結時間	s	t :制動・連結時間 sec
	T ₁ :負荷トルク	Nm	T ₁ :負荷トルク kgfm
	N ₁ :回転速度	min ⁻¹	N ₁ :回転数 rpm
	:機械効率	無単位	:機械効率 無単位
	μ :摩擦係数	無単位	μ :摩擦係数 無単位
	m :質量	kg	W :重量・切削力 kgf
	V :速度	m/s	V :速度 m/sec
	g :重力加速度	m/s ²	g :重力加速度 m/sec ²
	:制動加速度	m/s ²	:制動加速度 m/sec ²
	E :仕事量	J	E :仕事量 kgfm
	F :制動力、荷重	N	F :制動力、荷重 kgf
		:比重 kg/m ³	

慣性モーメント早見表

回転円柱の慣性モーメント早見表

長さ10mm の中実円柱体 鉄鋼 (密度7.85 g/cm³) 単位 × 10⁴kgm²

直径 (mm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0.00077	0.00113	0.00160	0.00220	0.00296	0.00390	0.00505	0.00644	0.00809	0.01004
20	0.01233	0.01499	0.01805	0.02157	0.02557	0.03010	0.03522	0.04096	0.04737	0.05451
30	0.06242	0.07117	0.08081	0.09140	0.10299	0.11565	0.12944	0.14444	0.16070	0.17829
40	0.19729	0.21777	0.23981	0.26348	0.28886	0.31602	0.34506	0.37606	0.40910	0.44428
50	0.48167	0.52138	0.56349	0.60810	0.65531	0.70521	0.75792	0.81352	0.87213	0.93385
60	0.99879	1.06706	1.13877	1.21404	1.29297	1.37570	1.46233	1.55299	1.64780	1.74689
70	1.85038	1.95841	2.07109	2.18857	2.31098	2.43845	2.57113	2.70915	2.85265	3.00177
80	3.15667	3.31749	3.48438	3.65748	3.83695	4.02296	4.21564	4.41516	4.62168	4.83537
90	5.05638	5.28488	5.52104	5.76503	6.01701	6.27717	6.54568	6.82270	7.10843	7.40304
100	7.70672	8.01964	8.34200	8.67398	9.01577	9.36757	9.72956	10.10194	10.48491	10.87866
110	11.28341	11.69934	12.12667	12.56560	13.01634	13.47910	13.95409	14.44152	14.94162	15.45459
120	15.98065	16.52004	17.07296	17.63965	18.22033	18.81523	19.42458	20.04862	20.68757	21.34167
130	22.01116	22.69628	23.39727	24.11438	24.84785	25.59792	26.36484	27.14887	27.95026	28.76926
140	29.60613	30.46113	31.33451	32.22654	33.13748	34.06760	35.01716	35.98644	36.97570	37.98522
150	39.01527	40.06612	41.13807	42.23138	43.34634	44.48323	45.64234	46.82396	48.02838	49.25588
160	50.50676	51.78131	53.07984	54.40264	55.75001	57.12225	58.51967	59.94258	61.39128	62.86608
170	64.36729	65.89523	67.45022	69.03256	70.64258	72.28060	73.94694	75.64193	77.36590	79.11916
180	80.90206	82.71492	84.55808	86.43187	88.33663	90.27271	92.24043	94.24015	96.27221	98.33696
190	100.43474	102.56591	104.73081	106.92981	109.16325	111.43151	113.73492	116.07387	118.44870	120.85980
200	123.30751	125.79222	128.31429	130.87410	133.47202	136.10842	138.78369	141.49821	144.25235	147.04650
210	149.88105	152.75639	155.67289	158.63096	161.63099	164.67338	167.75851	170.88679	174.05862	177.27439
220	180.53453	183.83942	187.18948	190.58513	194.02676	197.51479	201.04964	204.63173	208.26147	211.93929
230	215.66561	219.44085	223.26543	227.13980	231.06437	235.03958	239.06586	243.14365	247.27339	251.45551
240	255.69046	259.97867	264.32060	268.71669	273.16739	277.67315	282.23442	286.85166	291.52532	296.25585
250	301.04373	305.88941	310.79335	315.75602	320.77788	325.85941	331.00108	336.20336	341.46671	346.79163
260	352.17858	357.62805	363.14052	368.71648	374.35640	380.06077	385.83009	391.66485	397.56553	403.53264
270	409.56667	415.66812	421.83748	428.07527	434.38198	440.75812	447.20421	453.72074	460.30822	466.96719
280	473.69814	480.50159	487.37807	494.32809	501.35218	508.45087	515.62466	522.87411	530.19973	537.60206
290	545.08163	552.63897	560.27463	567.98914	575.78305	583.65689	591.61121	599.64656	607.76349	615.96254
300	624.24428	632.60924	641.05800	649.59110	658.20910	666.91258	675.70208	684.57818	693.54144	702.59243
310	711.73173	720.95990	730.27751	739.68515	749.18340	758.77282	768.45401	778.22755	788.09402	798.05401
320	808.10811	818.25691	828.50100	838.84098	849.27745	859.81100	870.44223	881.17174	892.00015	902.92805
330	913.95605	925.08476	936.31480	947.64677	959.08129	970.61898	982.26046	994.00634	1005.85725	1017.81382
340	1029.87667	1042.04642	1054.32372	1066.70918	1079.20344	1091.80714	1104.52092	1117.34541	1130.28126	1143.32910
350	1156.48959	1169.76337	1183.15108	1196.65338	1210.27092	1224.00436	1237.85434	1251.82153	1265.90658	1280.11016
360	1294.43293	1308.87556	1323.43871	1338.12305	1352.92925	1367.85798	1382.90992	1398.08575	1413.38613	1428.81176
370	1444.36331	1460.04146	1475.84691	1491.78034	1507.84243	1524.03388	1540.35538	1556.80763	1573.39132	1590.10715
380	1606.95582	1623.93804	1641.05449	1658.30590	1675.69297	1693.21641	1710.87693	1728.67524	1746.61206	1764.68810
390	1782.90408	1801.26073	1819.75876	1838.39890	1857.18188	1876.10842	1895.17926	1914.39512	1933.75674	1953.26485
400	1972.92019	1992.72350	2012.67552	2032.77699	2053.02866	2073.43127	2093.98557	2114.69232	2135.55226	2156.56615
410	2177.73473	2199.05878	2220.53905	2242.17630	2263.97129	2285.92479	2308.03757	2330.31039	2352.74402	2375.33924
420	2398.09682	2421.01753	2444.10216	2467.35148	2490.76628	2514.34733	2538.09543	2562.01136	2586.09591	2610.34987
430	2634.77403	2659.36918	2684.13613	2709.07567	2734.18861	2759.47573	2784.93785	2810.57578	2836.39031	2862.38226
440	2888.55245	2914.90167	2941.43075	2968.14051	2995.03176	3022.10532	3049.36201	3076.80267	3104.42811	3132.23916
450	3160.23666	3188.42142	3216.79430	3245.35612	3274.10771	3303.04992	3332.18359	3361.50957	3391.02868	3420.74179
460	3450.64974	3480.75337	3511.05355	3541.55112	3572.24694	3603.14187	3634.23677	3665.53249	3697.02990	3728.72987
470	3760.63326	3792.74094	3825.05378	3857.57265	3890.29843	3923.23199	3956.37421	3989.72597	4023.28815	4057.06163
480	4091.04730	4125.24605	4159.65876	4194.28632	4229.12963	4264.18959	4299.46708	4334.96301	4370.67827	4406.61377
490	4442.77042	4479.14910	4515.75074	4552.57625	4589.62653	4626.90249	4664.40505	4702.13513	4740.09365	4778.28152
500	4816.69967	4855.34903	4894.23051	4933.34504	4972.69356	5012.27700	5052.09628	5092.15235	5132.44614	5172.97858

表の使い方.....鉄鋼の場合

直径255mm、長さ28mmの中実円柱の慣性モーメントを求める。

表の縦軸250と横軸5との交点より325.65941 × 10⁻⁴ kgm²を得、これに長さの²⁸/₁₀を乗じて

325.65941 × 10⁻⁴ × ²⁸/₁₀ = 0.09118kgm²を得る。

アルミの場合

鉄鋼の慣性モーメントを求めた後に

鉄鋼との密度比 $\frac{2.72}{7.85} = 0.346$ を乗じる。

回転円柱のGD²早見表

長さ10mm の中実円柱体 鉄鋼 (密度7.85g/cm³) 単位 × 10⁻⁴kgfm²

直径 (mm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0.0031	0.0045	0.0064	0.0088	0.0118	0.0156	0.0202	0.0257	0.0324	0.0402
20	0.0493	0.0600	0.0722	0.0863	0.1023	0.1204	0.1409	0.1638	0.1895	0.2180
30	0.2497	0.2847	0.3232	0.3656	0.4120	0.4626	0.5178	0.5777	0.6428	0.7132
40	0.7892	0.8711	0.9592	1.0539	1.1554	1.2641	1.3803	1.5043	1.6364	1.7771
50	1.9267	2.0855	2.2539	2.4324	2.6212	2.8209	3.0317	3.2541	3.4885	3.7354
60	3.9952	4.2682	4.5551	4.8561	5.1719	5.5028	5.8493	6.2120	6.5912	6.9876
70	7.4015	7.8336	8.2844	8.7543	9.2439	9.7538	10.2845	10.8366	11.4106	12.0071
80	12.6267	13.2700	13.9375	14.6299	15.3478	16.0918	16.8626	17.6606	18.4867	19.3415
90	20.2255	21.1395	22.0842	23.0601	24.0681	25.1087	26.1827	27.2908	28.4337	29.6122
100	30.8269	32.0786	33.3680	34.6959	36.0631	37.4703	38.9182	40.4077	41.9396	43.5147
110	45.1336	46.7974	48.5067	50.2624	52.0654	53.9164	55.8164	57.7661	59.7665	61.8183
120	63.9226	66.0802	68.2918	70.5586	72.8813	75.2609	77.6983	80.1945	82.7503	85.3667
130	88.0446	90.7851	93.5891	96.4575	99.3914	102.3917	105.4594	108.5955	111.8011	115.0771
140	118.4245	121.8445	125.3380	128.9062	132.5499	136.2704	140.0687	143.9548	147.9028	151.9409
150	156.0611	160.2645	164.5523	168.9255	173.3854	177.9329	182.5694	187.2958	192.1135	197.0235
160	202.0270	207.1253	212.3194	217.6106	223.0000	228.4890	234.0787	239.7703	245.5651	251.4643
170	257.4692	263.5809	269.8009	276.1302	282.5703	289.1224	295.7878	302.5677	309.4636	316.4766
180	323.6082	330.8597	338.2323	345.7275	353.3465	361.0908	368.9617	376.9606	385.0888	393.3478
190	401.7390	410.2636	418.9232	427.7192	436.6530	445.7260	454.9397	464.2955	473.7948	483.4392
200	493.2300	503.1689	513.2572	523.4964	533.8881	544.4337	555.1348	565.9928	577.0094	588.1860
210	599.5242	611.0255	622.6916	634.5239	646.5240	658.6935	671.0340	683.5472	696.2345	709.0976
220	722.1381	735.3577	748.7579	762.3405	776.1070	790.0592	804.1986	818.5269	833.0459	847.7572
230	862.6624	877.7634	893.0617	908.5592	924.2575	940.1583	956.2634	972.5746	989.0936	1005.8220
240	1022.7618	1039.9147	1057.2824	1074.8668	1092.6696	1110.6926	1128.9377	1147.4066	1166.1013	1185.0234
250	1204.1749	1223.5576	1243.1734	1263.0241	1283.1115	1303.4377	1324.0043	1344.8134	1365.8669	1387.1665
260	1408.7143	1430.5122	1452.5621	1474.8659	1497.4256	1520.2431	1543.3204	1566.6594	1590.2621	1614.1306
270	1638.2667	1662.6725	1687.3499	1712.3011	1737.5279	1763.0325	1788.8168	1814.8829	1841.2329	1867.8687
280	1894.7925	1922.0064	1949.5123	1977.3124	2005.4087	2033.8035	2062.4987	2091.4964	2120.7989	2150.4082
290	2180.3265	2210.5559	2241.0985	2271.9566	2303.1322	2334.6276	2366.4448	2398.5862	2431.0540	2463.8502
300	2496.9771	2530.4370	2564.2320	2598.3644	2632.8364	2667.6503	2702.8083	2738.3127	2774.1658	2810.3697
310	2846.9269	2883.8396	2921.1100	2958.7406	2996.7336	3035.0913	3073.8160	3112.9102	3152.3761	3192.2160
320	3232.4324	3273.0276	3314.0040	3355.3639	3397.1098	3439.2440	3481.7689	3524.6870	3568.0006	3611.7122
330	3655.8242	3700.3390	3745.2592	3790.5871	3836.3252	3882.4759	3929.0418	3876.0254	4023.4290	4071.2553
340	4119.5067	4168.1857	4217.2949	4266.8367	4316.8138	4367.2286	4418.0837	4469.3817	4521.1250	4573.3164
350	4625.9584	4679.0535	4732.6043	4786.6135	4841.0837	4896.0174	4951.4174	5007.2861	5063.6263	5120.4407
360	5117.7317	5235.5022	5293.7548	5352.4922	5411.7170	5471.4319	5531.6397	5592.3430	5653.5445	5715.2470
370	5777.4532	5840.1659	5903.3876	5967.1213	6031.3697	6096.1355	6161.4215	6227.2305	6293.5653	6360.4286
380	6427.8233	6495.7521	6564.2180	6633.2236	6702.7719	6772.8656	6843.5077	6914.7010	6986.4482	7058.7524
390	7131.6163	7205.0429	7279.0350	7353.5956	7428.7275	7504.4337	7580.7170	7657.5805	7735.0269	7813.0594
400	7891.6807	7970.8940	8050.7021	8131.1080	8212.1146	8293.7251	8375.9423	8458.7693	8542.2090	8626.2646
410	8710.9389	8796.2351	8882.1562	8968.7052	9055.8852	9143.6992	9232.1503	9321.2415	9410.9761	9501.3570
420	9592.3873	9684.0701	9776.4086	9869.4059	9963.0651	10057.3893	10152.3817	10248.0454	10344.3836	10441.3995
430	10539.0961	10637.4767	10736.5445	10836.3027	10936.7544	11037.9029	11139.7514	11242.3031	11345.5612	11449.5291
440	11554.2098	11659.6067	11765.7230	11872.5620	11980.1270	12088.4213	12197.4481	12307.2107	12417.7124	12528.9566
450	12640.9466	12753.6857	12867.1772	12981.4245	13096.4308	13212.1997	13328.7344	13446.0383	13564.1147	13682.9672
460	13802.5989	13923.0135	14044.2142	14166.2045		14412.5675	14536.9471	14662.1300	14788.1196	14914.9195
470	15042.5330	15170.9638	15300.2152	15430.2906	15561.1937	15692.9280	15825.4968	15958.9039	16093.1526	16228.2465
480	16364.1892	16500.9842	16638.6350	16777.1453	16916.5185	17056.7584	17197.8683	17339.8520	17482.7131	17626.4551
490	17771.0817	17916.5964	18063.0030	18210.3050	18358.5061	18507.6100	18657.6202	18808.5405	18960.3746	19113.1261
500	19266.7987	19421.3961	19576.9220	19733.3802	19890.7742	20049.1080	20208.3851	20368.6094	20529.7845	20691.9143

表の使い方.....鉄鋼の場合

直径255mm、長さ28mm の中実円柱のGD² を求める。

表の縦軸250と横軸5との交点より1303.4377 × 10⁻⁴ kgm² を得、これに長さの²⁸/₁₀ を乗じて
1303.4377 × 10⁻⁴ × ²⁸/₁₀ = 0.3650kgfm² を得る。


アルミの場合

鉄鋼のGD² を求めた後に

鉄鋼との比重比 ^{2.72}/_{7.85} = 0.346 を乗じる。

ディスクブレーキの選定計算例

条件：モーター 10kW、1450min⁻¹ { rpm }
 空圧正作動ディスクブレーキ希望
 最大供給圧力 0.5MPa { 5 kgf/cm² }
 最大ディスク外径 400mm 以下
 停止までの時間 0.3秒
 頻度 3回/時間
 24時間/日

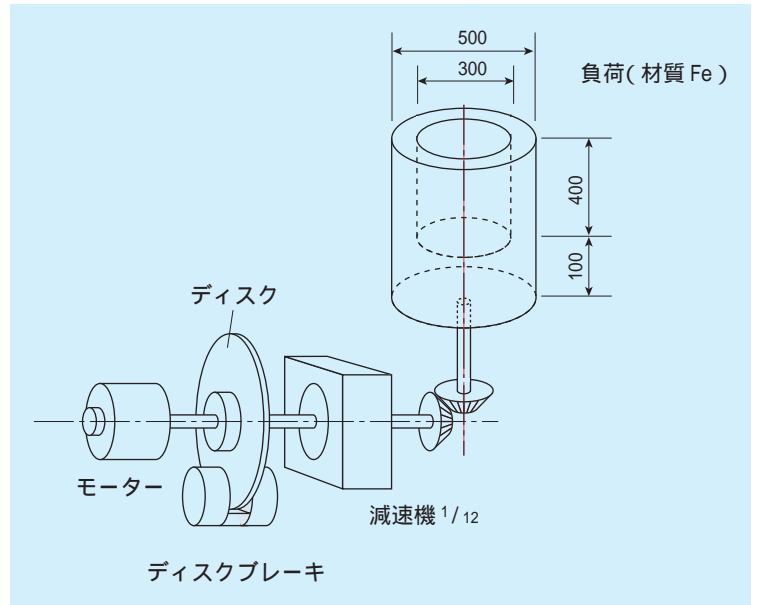

1. 負荷物の慣性モーメント J { $G D^2$ } を求める。(8 頁参照)

まず、中実円柱と中空円柱に分けて考える。

$$\text{質量 } m_1 = 50.0^2 \times \pi / 4 \times 7.85 \times 10.0 \times 10^{-3} = 154 \text{ kg}$$

$$J_1 = \frac{1}{8} m D^2 = \frac{1}{8} \times 154 \times 0.5^2 = 4.81 \text{ kgm}^2$$

$$\{ G D_1^2 = \frac{1}{2} W D^2 = \frac{1}{2} \times 154 \times 0.5^2 = 19.25 \text{ kgfm}^2 \}$$

$$\text{質量 } m_2 = (50.0^2 - 30.0^2) \times \pi / 4 \times 40.0 \times 7.85 \times 10^{-3} = 395 \text{ kg}$$

$$J_2 = \frac{1}{8} m (D^2 + d^2) = \frac{1}{8} \times 395 \times (0.5^2 + 0.3^2) = 16.79 \text{ kgm}^2$$

$$\{ G D_2^2 = \frac{1}{2} W (D^2 + d^2) = \frac{1}{2} \times 395 \times (0.5^2 + 0.3^2) = 67.15 \text{ kgfm}^2 \}$$

よって全慣性モーメント J { $G D^2$ } は

$$J_3 = J_1 + J_2 = 4.81 + 16.79 = 21.6 \text{ kgm}^2$$

$$\{ G D_3^2 = G D_1^2 + G D_2^2 = 19.25 + 67.15 = 86.4 \text{ kgfm}^2 \}$$

2. 負荷物の慣性モーメント J { $G D^2$ } を制御軸上に変換する。

$$J = J_3 \times \left(\frac{1}{12} \right)^2 = 0.15 \text{ kgm}^2$$

$$\{ G D_2^2 = G D_3^2 \times \left(\frac{1}{12} \right)^2 = 0.6 \text{ kgfm}^2 \}$$

3. 0.3秒で止めるために必要なトルクを求める。(9 頁参照)

$$T = \frac{J \cdot N}{9.55 t} = \frac{0.15 \times 1450}{9.55 \times 0.3} = 75.9 \text{ Nm}$$

$$\{ T = \frac{G D^2 \cdot N}{375 t} = \frac{0.6 \times 1450}{375 \times 0.3} = 7.7 \text{ kgfm} \}$$

4. ディスク外径とトルクより機種を選定する。(各々の仕様及び性能グラフ・17・24・25頁参照)
 外径300mm のディスクと DBA -50及び外径400mm のディスクと DBA -20の2種類の組み合わせを選定し仕様を検討する。

A. 外径300mm のディスクとDBA - 50

$$\text{ディスクの有効半径} = \frac{300 - 63}{2} \times 10^{-3} = 0.119\text{m} \quad : \text{パッドの外径(mm)}$$

0.5Mpa { 5kgf/cm² } 時のトルクは

$$1000\text{N} \times 0.119\text{m} = 119\text{Nm} > 75.9\text{Nm}$$

$$\{ 100\text{kgf} \times 0.119\text{m} = 11.9\text{kgfm} > 7.7\text{kgfm} \}$$

必要制動力 F を求める

$$F = \frac{75.9}{0.119} = 638\text{N} \quad \{ F = \frac{7.7}{0.119} = 64.7\text{kgf} \}$$

この時の必要圧力は

$$P = \frac{F}{A \cdot n \cdot \mu} \quad \begin{array}{l} A : \text{シリンダー面積 (cm}^2\text{)} \\ n : \text{摩擦面数} \\ \mu : \text{摩擦係数} \end{array}$$

$$P = \frac{638}{(6.3 \times 10^{-2})^2 \times \frac{\pi}{4} \times 2 \times 0.33} = 0.31 \times 10^6 \text{Pa} = 0.31 \text{Mpa}$$

$$\{ P = \frac{64.7}{6.3^2 \times \frac{\pi}{4} \times 2 \times 0.33} = 3.1\text{kgf/cm}^2 \}$$

寿命の検討

一回の制動エネルギーを求める。(9頁参照)

$$E = \frac{J \cdot N^2}{182} = \frac{0.15 \times 1450^2}{182} = 1733\text{J}$$

$$\{ E = \frac{G D^2 \cdot N^2}{7160} = \frac{0.6 \times 1450^2}{7160} = 176\text{kgfm} \}$$

35頁のグラフにて温度上昇に問題ないことを確認する。

次に27頁左上の表の値を用いてパッドの寿命の推定を行う。

安全のために250 の欄の70%の値にて検討を行う。

DBA-50が1台で吸収できるエネルギーは

$$14.1 \times 10^8 \text{J} \times 0.7 = 9.87 \times 10^8 \text{J} \quad \{ 14.1 \times 10^7 \text{kgfm} \times 0.7 = 9.87 \times 10^7 \text{kgfm} \}$$

よって寿命は

$$\begin{aligned} \frac{9.87 \times 10^8}{1733} &= 5.7 \times 10^5 \text{回} & \frac{9.87 \times 10^7}{176} &= 5.6 \times 10^5 \text{回} \\ &= 1.9 \times 10^5 \text{時間} & &= 1.9 \times 10^5 \text{時間} \\ &= 7900 \text{日} & &= 7900 \text{日} \end{aligned}$$

B. 外径400mmのディスクとDBA - 20

$$\text{ディスクの有効半径} = \frac{400 - 42}{2} \times 10^{-3} = 0.179\text{m}$$

$$\text{必要制動力 } F = \frac{75.9}{0.179} = 424\text{N} \quad \{ F = \frac{7.7}{0.179} = 43\text{kgf} \}$$

$$\text{必要圧力 } P = \frac{424}{(4.2 \times 10^{-2})^2 \times \frac{\pi}{4} \times 2 \times 0.33} = 0.46 \times 10^6 \text{Pa} = 0.46 \text{Mpa}$$

$$\{ P = \frac{43}{4.2^2 \times \frac{\pi}{4} \times 2 \times 0.33} = 4.7\text{kgf/cm}^2 \}$$

DBA -20の吸収可能なエネルギー


$$E = 2.9 \times 10^8 \times 0.7 = 2.03 \times 10^8 \text{J} \quad \{ E = 2.9 \times 10^7 \times 0.7 = 2.03 \times 10^7 \text{kgfm} \}$$

$$\frac{2.03 \times 10^8}{1733} = 1.17 \times 10^5 \text{回} \quad \frac{2.03 \times 10^7}{176} = 1.15 \times 10^5 \text{回}$$

$$\begin{aligned} &= 3.9 \times 10^4 \text{時間} & &= 3.8 \times 10^4 \text{時間} \\ &= 1600 \text{日} & &= 1600 \text{日} \end{aligned}$$

寿命より判断し外径300mm のディスクとDBA -50形を選定する。

ディスクブレーキ選定のためのフローチャート

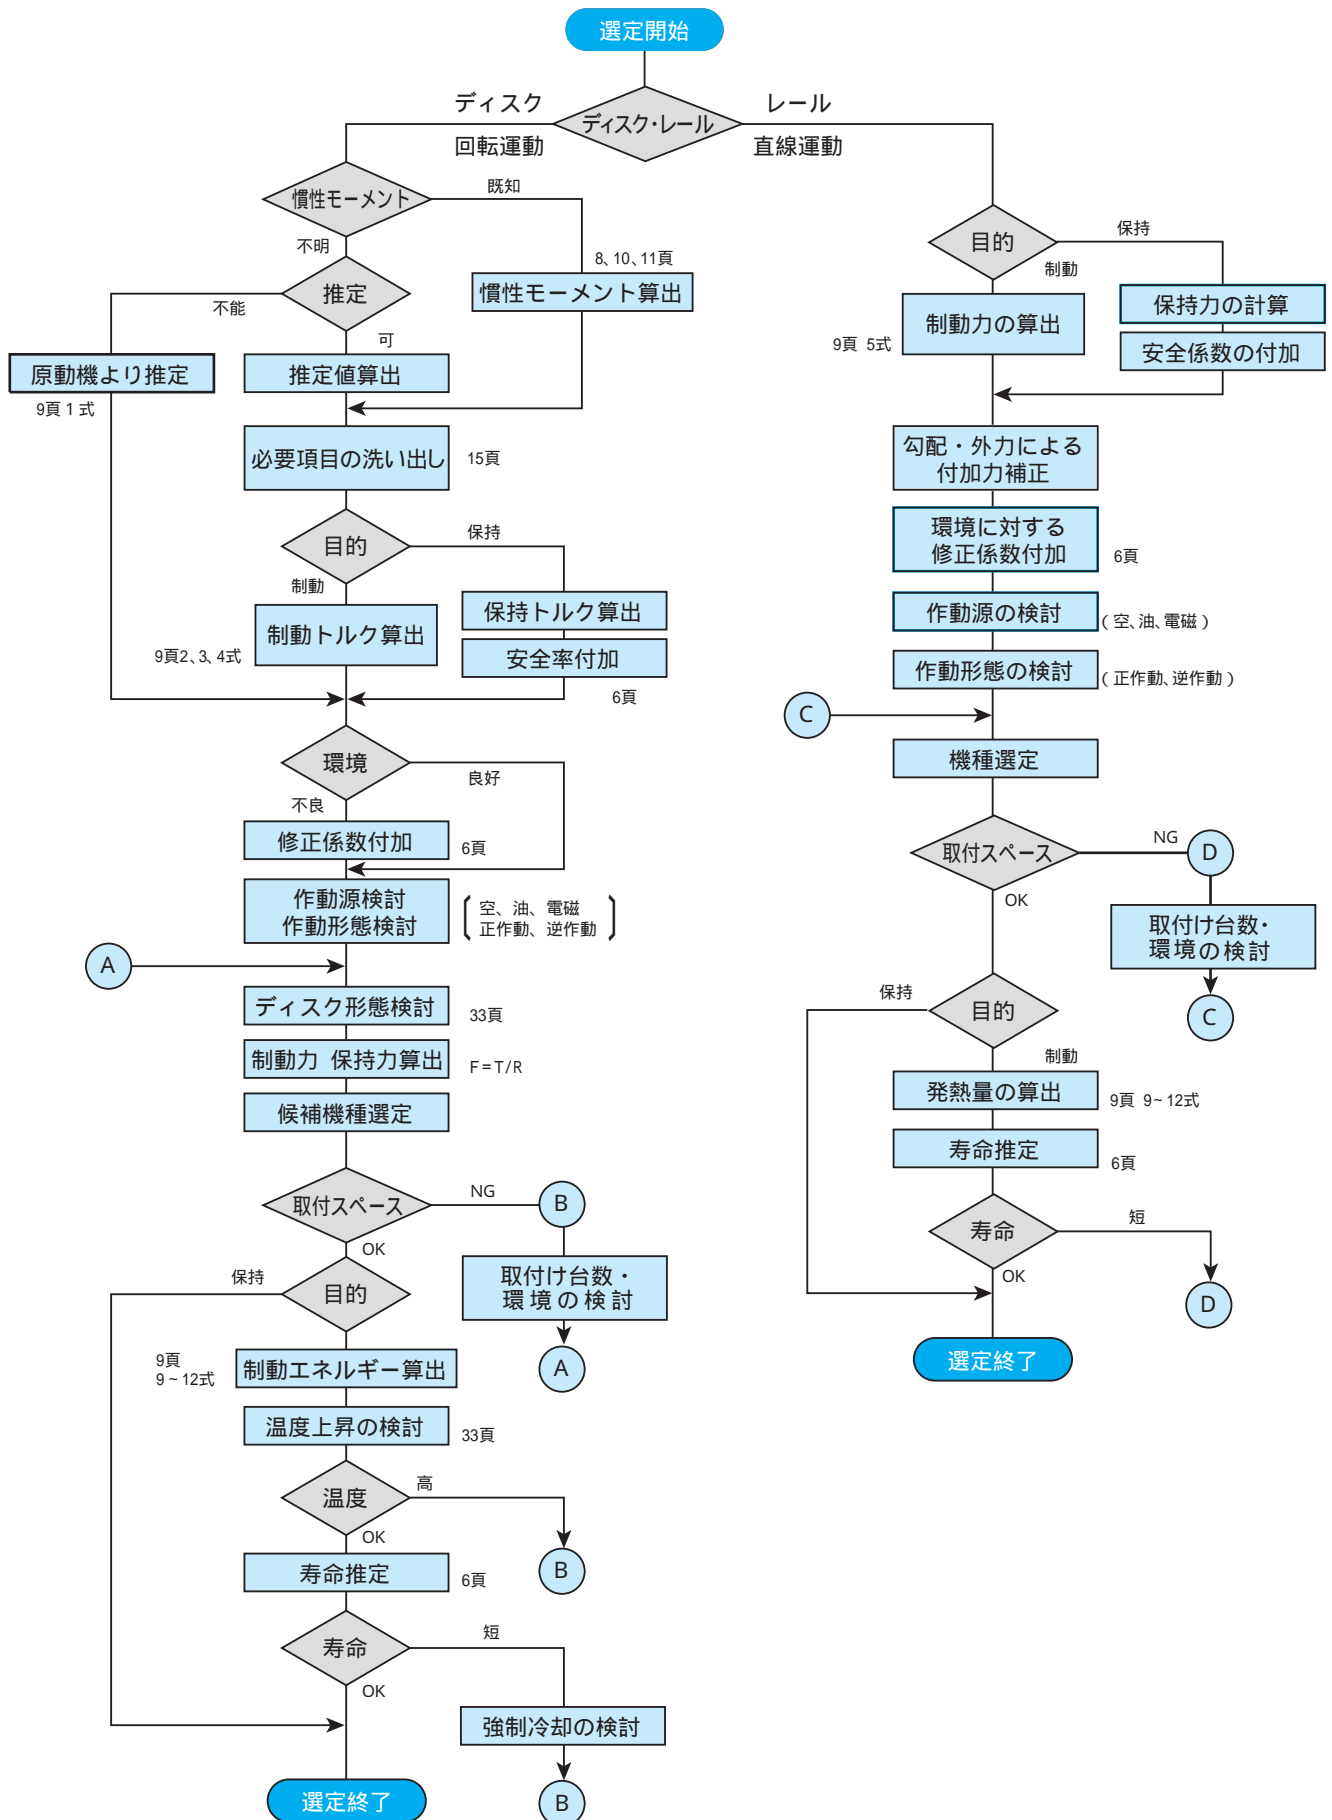

ご注文に際して

社名

所属

氏名

TEL

FAX

機器の名称				分類	電磁式 油圧式	空圧式 機械式	ディスク用	軸用
使用個所					乾式	湿式	正作動	逆作動
使用目的		起動・停止・正逆転・位置決め・保持 張力制御()		形番				
原動機		種類	極数	希望能力	トルク 制動力・保持力 N・Nm・ kgf・kgfm			
		出力	回転速度	希望寿命	回・時・日・J・kgfm			
		kW HP PS	min ⁻¹ rpm	作動電圧	AC DC	V	作動圧力	MPa kgf/cm ²
制御軸上の	区分	連結・制動時	運転中	最大圧力	MPa kgf/cm ²	最低圧力	MPa kgf/cm ²	
	回転速度	min ⁻¹ rpm	min ⁻¹ rpm	取付	横軸・タテ軸・通シ軸・突合軸 キャリパ・片押・アーマチュア上・下			
	負荷	N・Nm kgf・kgfm	N・Nm kgf・kgfm	ディスク板外径・厚	mm、t		mm	
	J・GD ²	kgm ² kgfm ²		レール幅・高	幅 mm、高		mm	
物体の重量・質量		kg		使用環境	水・油滴	多 少 無	カバー	有 無
物体の速度		m/sec m/min			塵埃	多 少 無	有害ガス	有 無
作動頻度		回/分・時・年		温度		湿度	%	
運転時間		時間/日 日/年		設置場所	屋内 屋外	塩分	有 無	
作動時間率		%		放熱	良 普 不良			
連結制動時間		sec,min		保守点検	容易 普通 困難			
停止までの移動距離		mm・m						

該当する単位を で囲んで下さい。

取付状況・作動サイクル等特記事項

選定に当り上記項目を御調査下さい。(このページはコピーしてお使い下さい。)

空・油圧兼用の正作動ディスクブレーキです。
 小形・軽量で取付けスペースをとりません。
 パッドの引き戻し及びストローク調整は全てシールの弾性を用いて行なう、最もシンプルな構造のブレーキです。
 作動に必要な流体体積が少ないため、立ち上がり時間が短く、高頻度に使用できます。
 片押しブレーキへの変更も可能です。
 ディスタントピースを交換することにより、ディスク厚は任意に設定することができます。(出荷時に設定)




圧力を変化させることにより、ブレーキ力を無段階に制御することができます。

既存の機械への取付けが容易です。

パッドは、ノンアスベスト系のレジンモールドの他に、耐熱・耐摩耗用、保持専用で力の大きなコルク系が用意されています。コルク系は空圧使用のみで保持力は30～40%上昇します。

- ⚠ シリンダーにディスクがあたらないようにしてください。
- ⚠ 油圧使用の場合は鉱物油を使用して下さい。
- ⚠ 背圧がある場合、圧力に相当するブレーキ力が発生し、パッドが戻りにくくなります。

DBO-5形

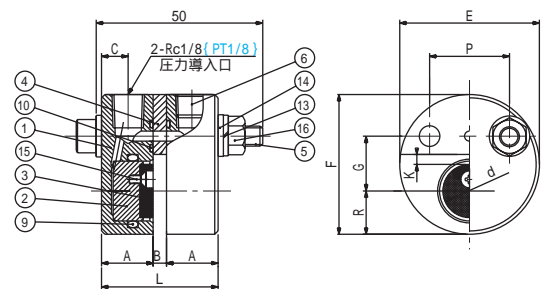

DBO形 仕様・寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$)		ピストン 面積	流体 体積	常用最 大圧力	最低作 動圧力	標準 ディスク厚 T	A	B	C	d	E	F	G	取付け ボルト	K	L	N	P	R	本体構成 ボルト締 付トルク	質量
	6MPa	0.5MPa																			Nm { kgfm }	kg
	N { kgf }	N { kgf }																				
DBO-5	-	80 { 8 }	2.54	0.3	2 { 20 }	80 { 0.8 }	3	15.5	4	8	16	42	42	16.5	M6	3	35	-	24	13	4 { 0.4 }	0.15


パッド戻し機構について

DBO形 ディスクブレーキはバネはありませんが、Oリングの弾性を利用してピストンを引戻しています。その動作は下図のようになります。

圧力が小さい場合には解放時のピストンの戻り量が減少する傾向にあります。


1. 無圧力時

ピストンがシリンダー側にあるOリングにより保持されている。




2. 加圧力時

シリンダー底部に生じた圧力によりピストン及びパッドが矢印の方向に動き、ディスクに当たった時点でOリングがパッド側に押し付けられる。




3. 圧力解放時

圧力が無くなりOリングが元の形状に戻ろうとする時、Oリング溝の左の壁を支点としてピストンと一緒に矢印の方向に引戻す。



DBO-5形 組立図

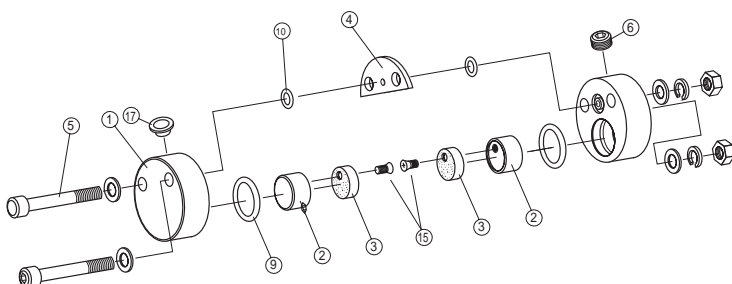

DBO形 部品表

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
1	シ リ ン ダ ー	2	10	O リ ン グ (小)	2
2	ピ ス ト ン	2	11	ブ リ ー ド ス ク リ ュ ー	1
3	パ ッ ド	2	12	ス テ ー ル ボ ー ル	1
4	ディスタントピース	1	13	バ ネ 座 金	2
5	六角穴付ボルト	2	14	平 座 金	2
6	ブ ラ グ	1	15	皿 小 ネ ジ	2
9	O リ ン グ (大)	2	17	ブ ラ キ ャ ッ プ	1

空圧により作動する正作動ディスクブレーキです。
 小形・軽量で取付けスペースをとりません。
 使用空気量が少ないため立ち上がり時間が極めて速く、
 高頻度を使用することができます。また、油圧式、電磁式に
 比べて最も速く作動させることができます。
 自動摩耗調整機構を備えているために、常に一定のストロークを
 保ち、無調整で使用できます(20形以上)。
 常時開(ノーマルオープン)の電磁弁を用いれば、安全用途
 としても使用できます。
 既存の機械への取付けが容易です。
 片押しブレーキへの変更も可能です。
 DBA-5形及びDBA-10形は内蔵の円錐バネの働きにより
 パッドを確実に動作開始地点まで引き戻します。


圧力を変化させることにより、ブレーキ力は無段階に制御
 することができます。
 ポートが2カ所ありますので、使い易い方を1カ所使用し
 ます。高頻度の場合には両方使用します。
 ディスタントピースを交換することにより、ディスク厚は任
 意の厚さに設定できます。(出荷時に設定)
 シールは無給油タイプを使用しているため、給油の必要
 はありません。
 パッドはノンアスベスト系のレジンモールドの他に、耐熱・
 耐摩耗用、保持専用で力の大きなコルク系が用意してあり
 ます。コルク系の場合には保持力が30~40%上昇します。



DBA形 仕様・寸法表


形番	制動力 (at $\mu=0.33$) 0.5MPa(5kgf/cm ²)時	ピストン 面積 cm ²	流体 体積 cm ³	常用最 大圧力 MPa {kgf/cm ² }	標準 ディスク厚 T mm	A	B	C	d	E	F	G	取付け ボルト	K	L	N	P	R	本体構成 ボルト締 付トルク	質量 kg
	N {kgf}																		Nm {kgfm}	
DBA-5	80 {8}	2.54	0.3	1 {10}	3	15.5	4	8	16	42	42	16.5	M6	3	35	-	24	13	4 {0.4}	0.15
DBA-10	200 {20}	6.16	1.2		7	28	9.5	9.5	28	59	64.5	24	M8	3	65.5	14	41	21	12.5 {1.25}	0.4
DBA-20	450 {45}	13.85	2.8		9.5	36	12	11.5	42	79	91.5	33.5	M12	3	84	19	55	28.5	40 {4.0}	1.0
DBA-50	1000 {100}	31.17	6.2		12	60	14	12	63	132	130	48	M16	3.5	134	30	100	41	95 {9.5}	7.5
DBA-100	2000 {200}	63.62	12.7		14	60	16	12	90	156	138	66	M16	7	136	33	120	54	130 {13}	8.5

DBA-5形

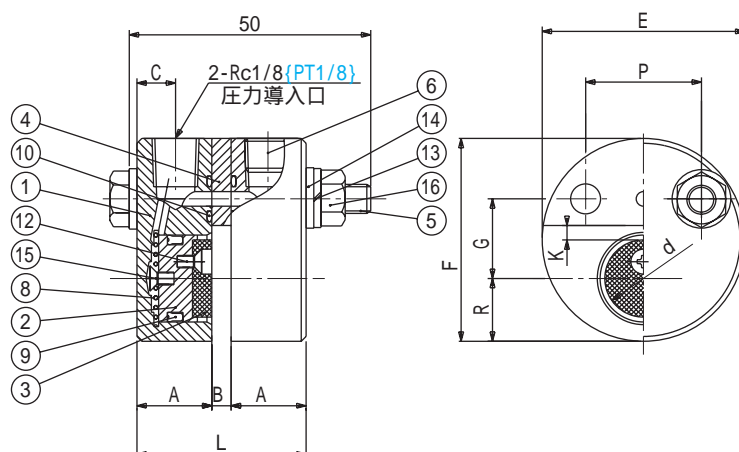


空圧ディスクブレーキ


DBA - 10形

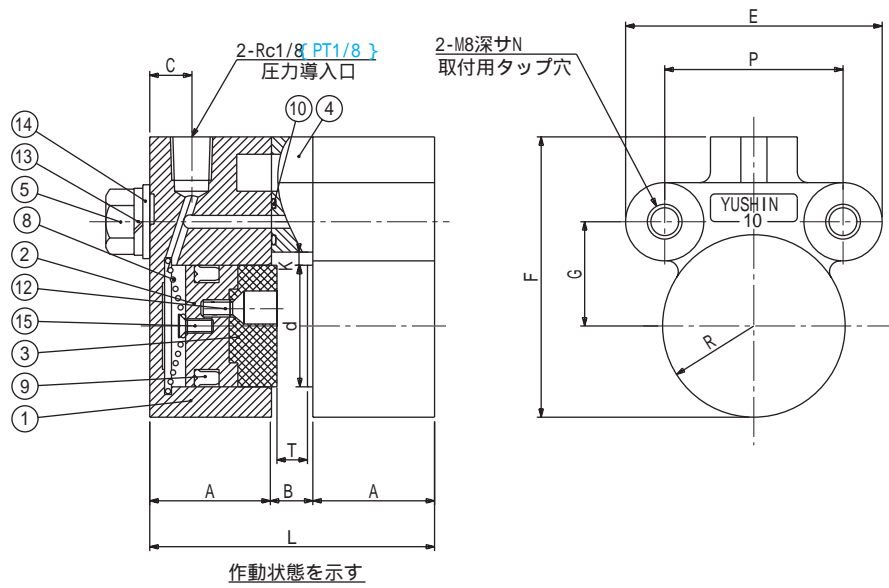


DBA - 20形

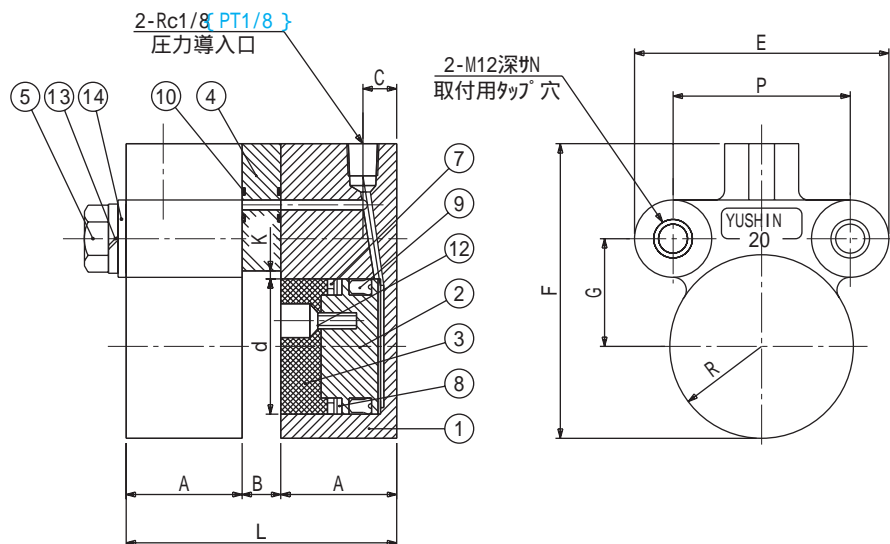

DBA - 50形

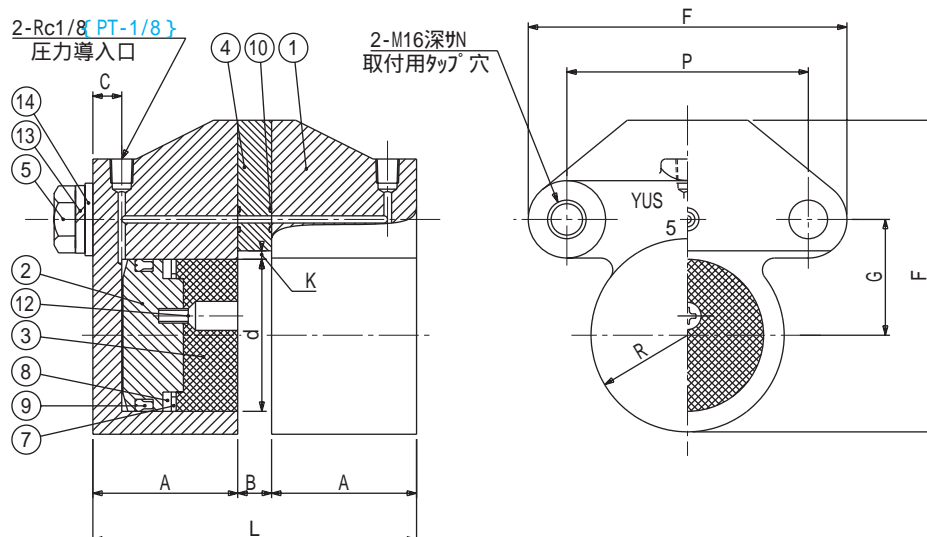

DBA - 100形

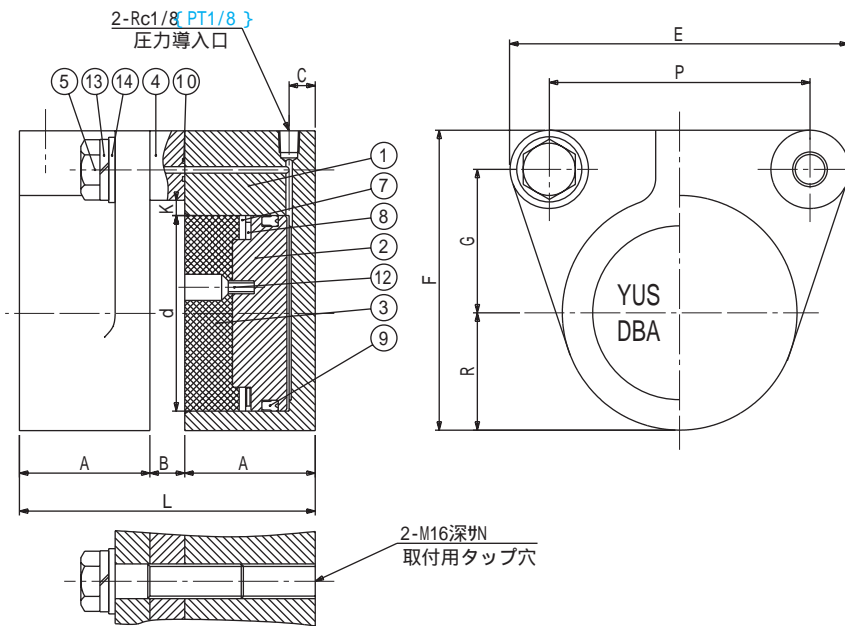


自動摩耗調整機構

DBA - 20形組立図

DBA-20、50、100、DBL-20、50、100形にはブレーキ解放時にディスク面とパッド面の距離を常に一定に保つ機構が付いています。

張力でシリンダにセットされているトラベルリングを支点としてパッドはバネにより戻されます。パッドが摩耗した場合にピストンはバネを圧縮し更にトラベルリングをディスクの方向へ押し出します。パッドがディスク面に当たった時点でトラベルリングは移動を終了して新たなバネの支点となります。

この繰返しによりパッドとディスクとのすき間は一定に保たれることになります。

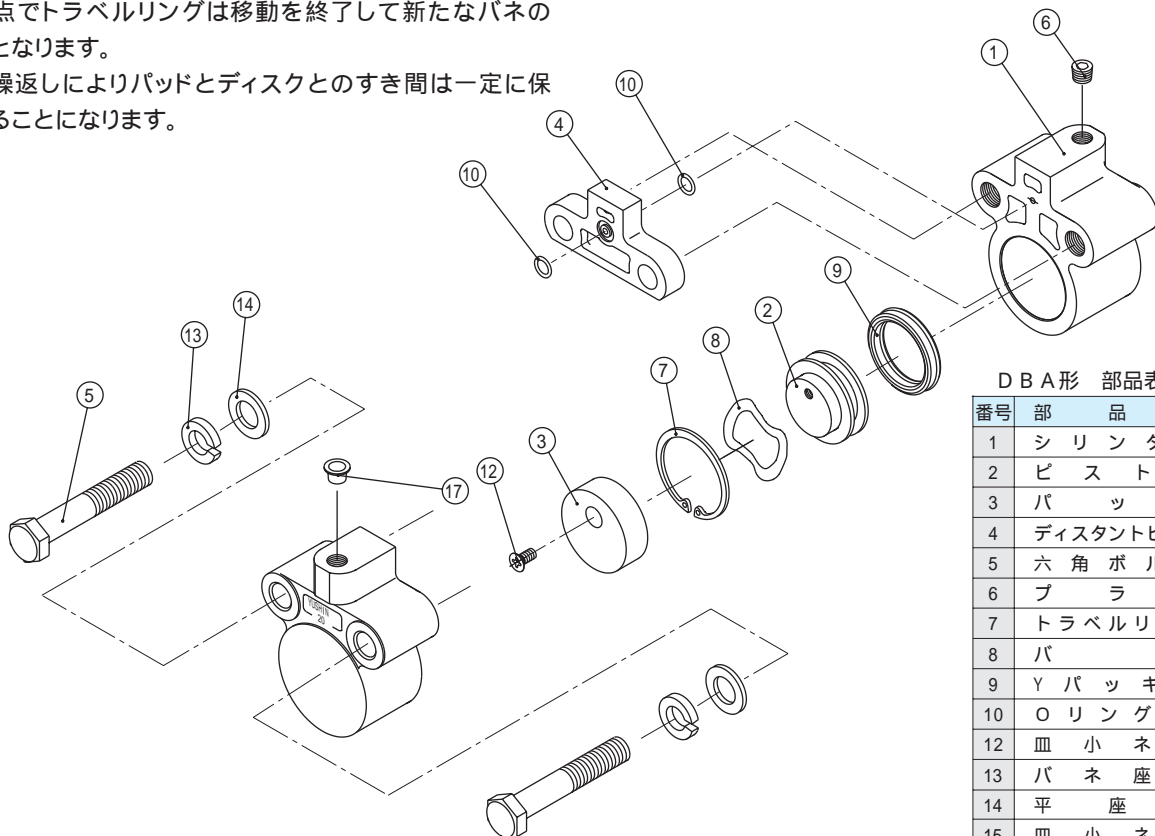

DBA形 部品表

番号	部 品 名	数量
1	シリンダー	2
2	ピストン	2
3	パッド	2
4	ディスタントピース	1
5	六角ボルト	2
6	ブラグ	1
7	トラベルリング	2
8	バネ	2
9	Yパッキング	2
10	リング(小)	2
12	皿小ネジ	2
13	バネ座金	2
14	平座金	2
15	皿小ネジ	2
17	ブラキャップ	1

油圧により作動する正作動ディスクブレーキです。
 小形軽量で取付けスペースをとりません。
 使用油量が少ないため立ち上がり時間が速く高頻度に使用することができます。
 自動摩耗調整機構を備えているために、常に一定のストロークを保ち、無調整で使用できます。(20形以上)
 DBL-10形は内蔵の円錐バネの働きによりパッドを確実に動作開始地点へ引き戻します。
 片押しブレーキへの変更も可能です。


ディスタントピースを交換することにより、ディスク厚を任意に設定することができます。(出荷時に設定)
 圧力を変化させることにより、ブレーキ力は無段階に制御できます。
 既存の機械への取付けが容易です。
 シールを交換することによりブレーキ液にも対応します。
 パッドはノンアスベスト系のレジンモールドを使用しています。
 ◆ 作動油は鉱物油を使用してください。
 ▲ 背圧のある場合、圧力に相当するブレーキ力が発生し、パッドが戻りにくくなります。




DBL形 仕様・寸法表

形番	制動力 ($a_{\mu}=0.33$) 6MPa {60kgf/cm ² }時	ピストン 面積	流体 体積	常用最 大圧力	標準 ディスク厚 T	A	B	C	d	E	F	G	取付け ボルト	K	L	N	P	R	本体構成 ボルト締 付トルク	質量
	kN {kgf}	cm ²	cm ³	MPa {kgf/cm ² }	mm														Nm {kgfm}	kg
DBL-10	2.4 {240}	6.16	1.2	6 {60}	7	28	9.5	9.5	28	59	64.5	24	M8	3	65.5	14	41	21	25 {2.5}	0.4
DBL-20	5.4 {540}	13.85	2.8		9.5	36	12	11.5	42	79	91.5	33.5	M12	3	84	19	55	28.5	60 {6.0}	1.0
DBL-50	12.0 {1200}	31.17	6.3		12	60	14	12	63	132	130	48	M16	3.5	134	30	100	41	280 {28}	7.5
DBL-100	25.0 {2500}	63.62	12.7		20	60	22	13	90	172	180	74	M24	7	142	32	120	56	700 {70}	15.5


DBL-10形

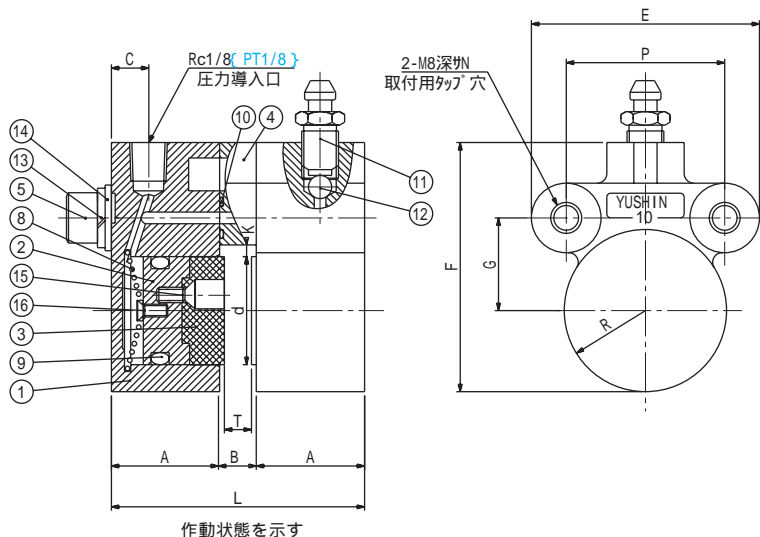


DBL-20形

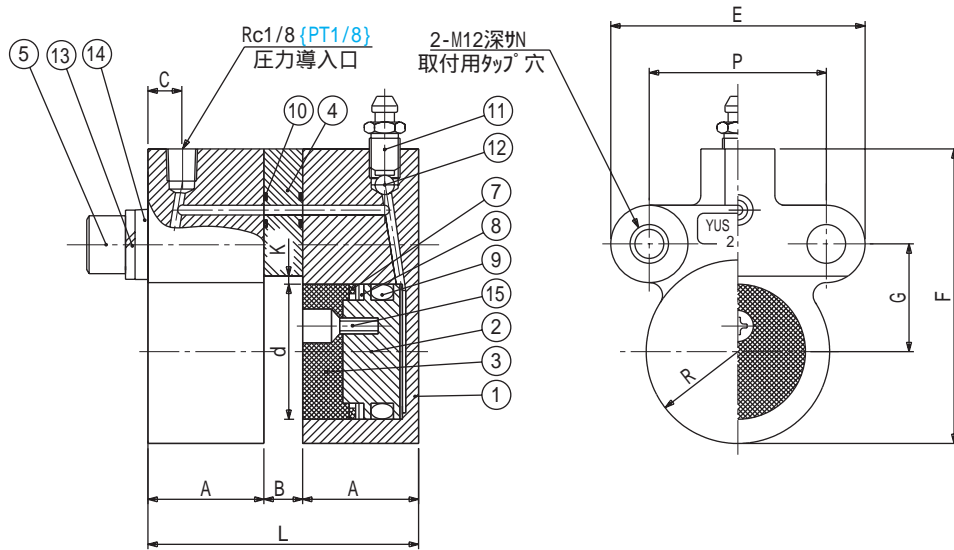

DBL-50形

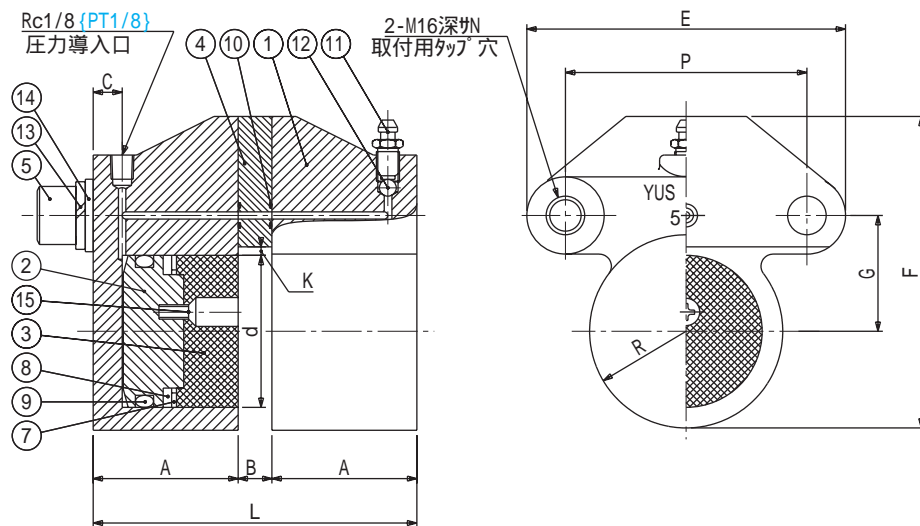

DBL-100形

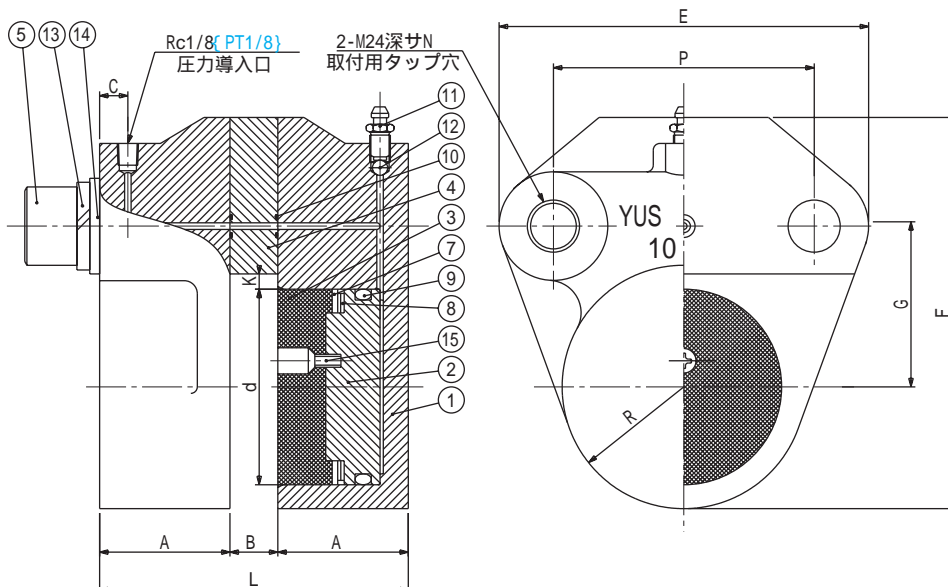

DBL形 部品表

番号	部 品 名	数量
1	シリンダー	2
2	ピストン	2
3	パッド	2
4	ディスタントピース	1
5	六角穴付ボルト	2
7	トラベルリング	2
8	パネ	2
9	オリング(大)	2
10	オリング(小)	2
11	ブリードスクリュー	1
12	スチールボール	1
13	パネ座金	2
14	平座金	2
15	皿小ネジ	2

作動・復帰ともに油圧を用いるディスクブレーキです。
 油圧により復帰しますので、確実に迅速な復帰を行うことができ、サイクルタイムを短くすることができます。
 圧力を変化させることにより、ブレーキ力を無段階に制御することができます。
 小形軽量で取付けスペースを取りません。
 片押しブレーキへの変更も可能です。
 ディスクとパッドのすき間は大きく設定できストロークを大きくとることができます。


ドレンなどの背圧の影響を受けません。
 ディスタントピースを変更することにより任意のディスク厚に対応できます。(出荷時に設定)
 既存の機械、装置への設置が容易です。
 標準品は鉱物油用ですが、シールの変更によりブレーキ液その他の油に対応可能です。(出荷時に設定)
 パッドはノンアスベスト系のレジンモールドを使用しています。
 空圧でのご使用も可能です。




RDB形 仕様・寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$) 6MPa {60kgf/cm ² }		シリンダー面積		常用最 大圧力	標準 ディスク厚 T	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	取付け ボルト	N	P	R	本体構成 ボルト締 付トルク		質量
	kN {kgf}	{ }	作動	復帰																			MPa {kgf/cm ² }	Nm {kgfm}	
																									cm ²
RDB-10	2.4 {240}	{ }	6.16	1.63	6 {60}	8	40	10	9.5	24	60	67	24	22.5	7.5	7.5	4	90	M8	23	41	24	25 {2.5}	0.75	
RDB-20	5.4 {540}	{ }	13.85	1.90		10	40	12	11	39	82	95	33.5	21.5	-	15	5	92	M12	22	55	30.5	60 {6.0}	1.5	
RDB-50	12.0 {1200}	{ }	31.17	7.41		12	60	14	11	55	134	130	48	34	-	12	7.5	134	M16	30	100	41	280 {28}	8.0	

圧力・制動力曲線

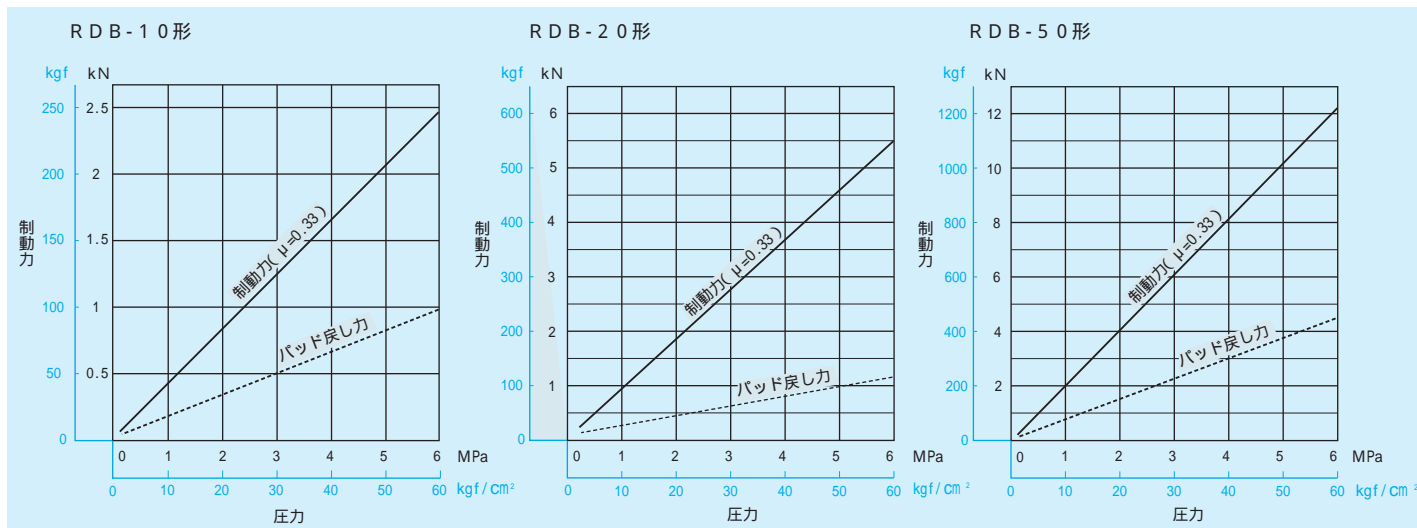


RDB - 10形

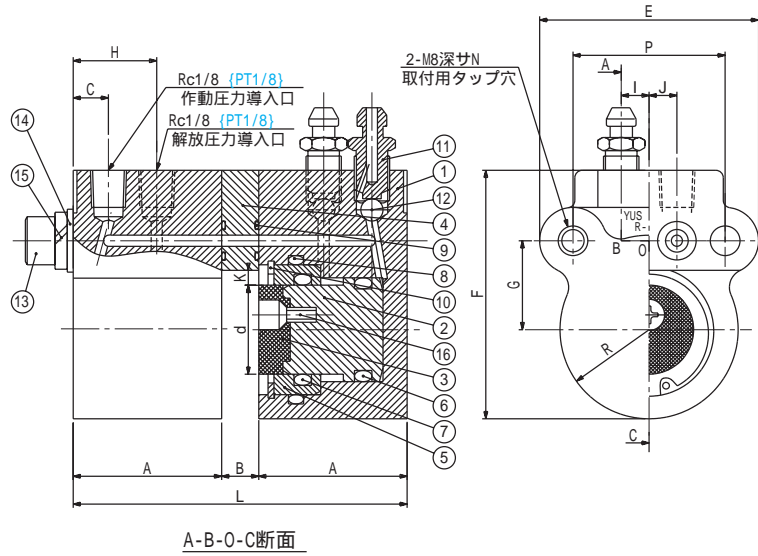


RDB形 パッド寿命 $\times 10^8 \{ \times 10^4 \text{kgfm} \}$

形番	100	150	200	250	300
RDB-10	2.58 {2.58}	1.69 {1.69}	1.41 {1.41}	1.02 {1.02}	0.28 {0.28}
RDB-20	7.85 {7.85}	5.13 {5.13}	4.30 {4.30}	3.10 {3.10}	0.85 {0.85}
RDB-50	15.90 {15.90}	10.39 {10.39}	8.72 {8.72}	6.28 {6.28}	1.72 {1.72}

RDB - 20形

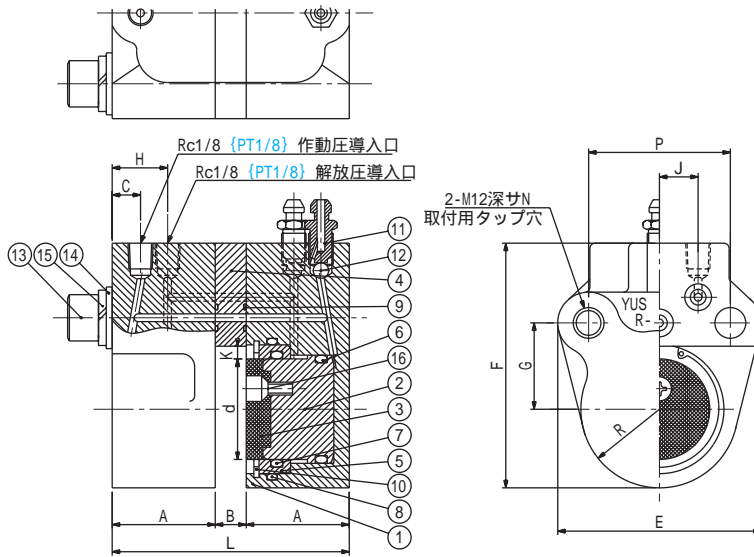

RDB - 50形

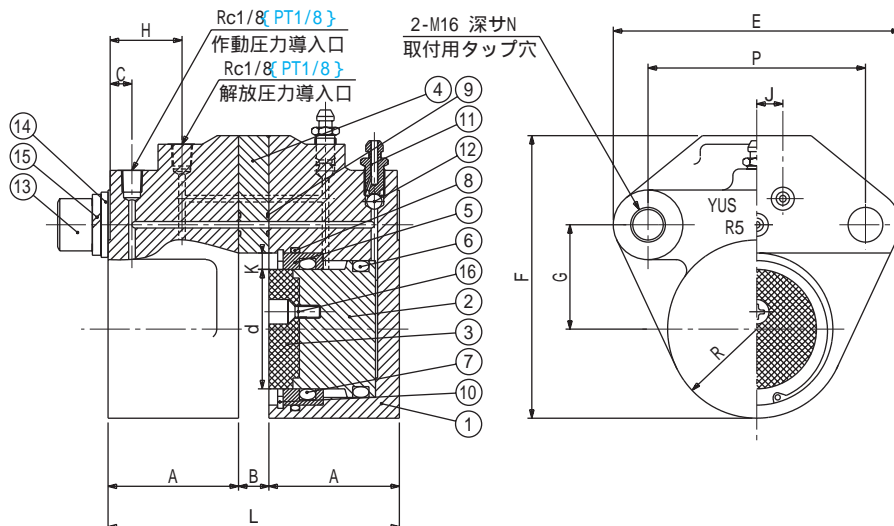

RDB形 部品表


番号	部品名	数量
1	シリンダ	2
2	ピストン	2
3	パッド	2
4	ディスタントピース	1
5	シリンダキャップ	2
6	オリング	2
7	オリング	2
8	オリング	2
9	オリング	4
10	止め輪	2
11	ブリードスクリュー	2
12	スチールボール	2
13	六角穴付ボルト	2
14	平座金	2
15	バネ座金	2
16	皿小ネジ	2

- △ 油圧にて使用するディスクブレーキは、油の粘度により、空圧使用時に比べパッドの戻り時間が長くなります。速くするには、ブースター(増圧器)を併用するか、強制的に油が戻るようにして下さい。
- △ DBA-5、DBA-10、DBL-10形を除くディスクブレーキでは必ずディスク等を挟んで作動させて下さい。空打ちするとパッドの復帰ができなくなります。
- △ DB0形はOリングの弾性でパッドの引き戻し、及びストローク調整をしています。空圧使用時、入力圧力が低くなると戻り量が減少してきます。
- △ ブレーキ取付け時及びパッド交換時には各々の仕様表中のボルト締付けトルクを参照して下さい。
- △ DBA形、DBL形ではディスクのふれはストローク以内にして下さい。低圧の場合にはデッドロックの原因になります。ストローク以上になる場合にはDB0形ディスクブレーキを選定しディスタントピースを厚くします。
- △ 油圧使用の場合、最大圧力を6MPa {60kgf/cm²} 以下になるように設定して下さい。またエア抜きはブリードスクリューを用いて完全に行ってください。


機能比較表

形番	作動源	常用最大圧力	標準ディスク厚	パッド引戻し	摩耗調整
DBO-5	空油圧兼用	2MPa {20kgf/cm ² }	3	Oリング	Oリング
DBA-5 10 20 50 100	空圧	1MPa {10kgf/cm ² }	3	円錐パネ	完全引戻し
			7		
			9.5	波パネ	自動摩耗調整
			12		
			14		
DBL-10 20 50 100	油圧(鋳物油)	6MPa {60kgf/cm ² }	7	円錐パネ	完全引戻し
			9.5		
			12	波パネ	自動摩耗調整
			20		
RDB-10 20 50	油圧(鋳物油)	6MPa {60kgf/cm ² }	8	油圧又は空圧	なし
			10		
			12		


DBA-10、DBL-10、RDB-10
圧力・制動トルク曲線(μ=0.33)

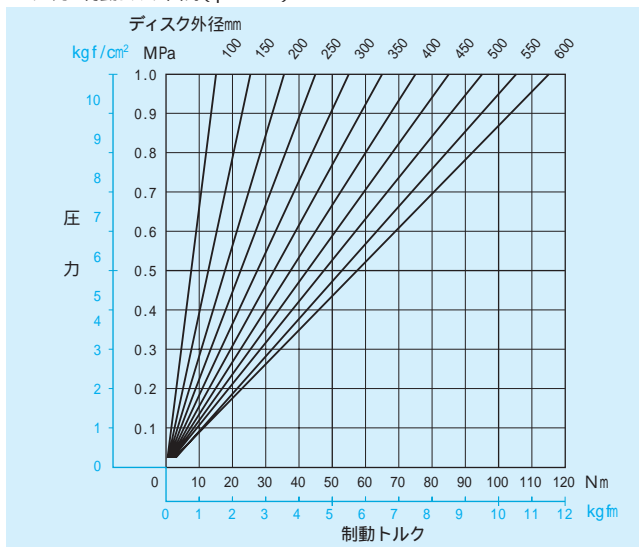


DBL-10、RDB-10
圧力・制動トルク曲線(μ=0.33)

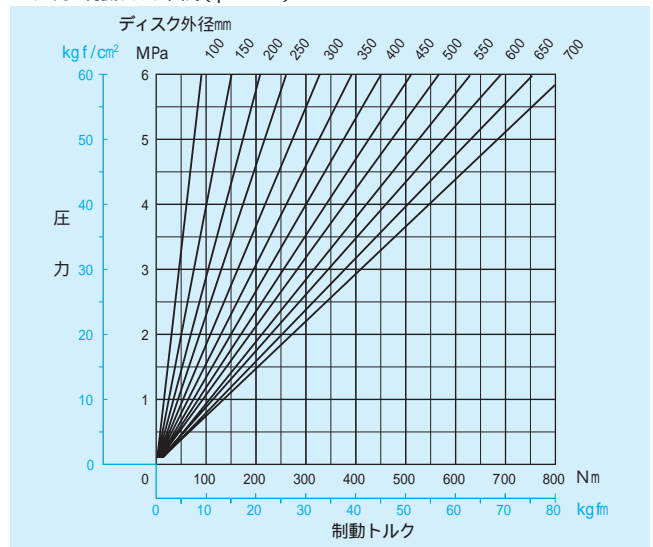

DBA-20、DBL-20、RDB-20
圧力・制動トルク曲線(μ=0.33)

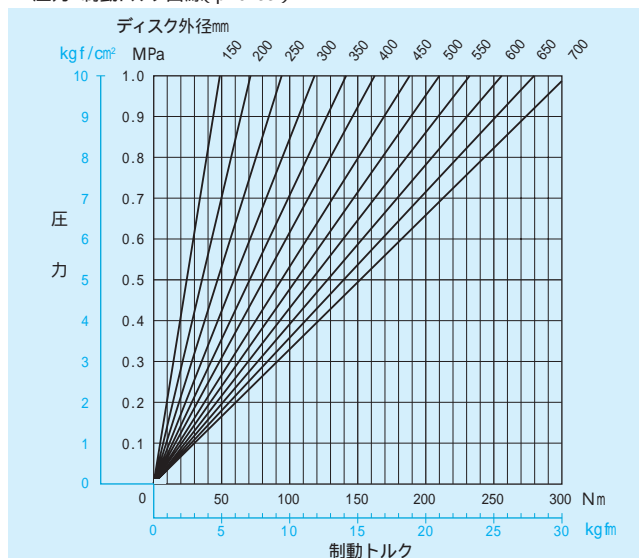

DBL-20、RDB-20
圧力・制動トルク曲線(μ=0.33)

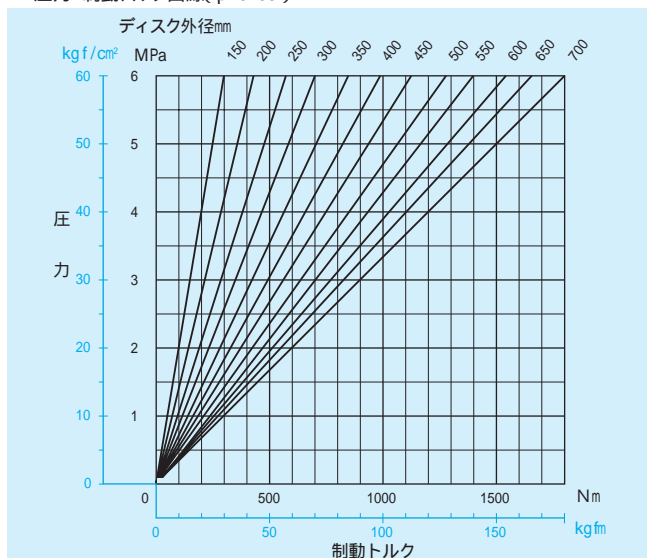


DBO、DBA、DBL形パッドの寿命（全仕事量） $\times 10^8$ J（ $\times 10^7$ kgfm）


形番	100	150	200	250
5	0.5 {0.5}	0.4 {0.4}	0.2 {0.2}	0.1 {0.1}
10	4.3 {4.3}	3.2 {3.2}	2.0 {2.0}	1.1 {1.1}
20	11.5 {11.5}	8.3 {8.3}	5.2 {5.2}	2.9 {2.9}
50	56.3 {56.3}	40.7 {40.7}	25.5 {25.5}	14.1 {14.1}
100	171.1 {171.1}	84.9 {84.9}	53.0 {53.0}	29.4 {29.4}

寿命計算は×70%で行うと安全です。


DBO-5、DBA-5
圧力・制動トルク曲線（ $\mu=0.33$ ）

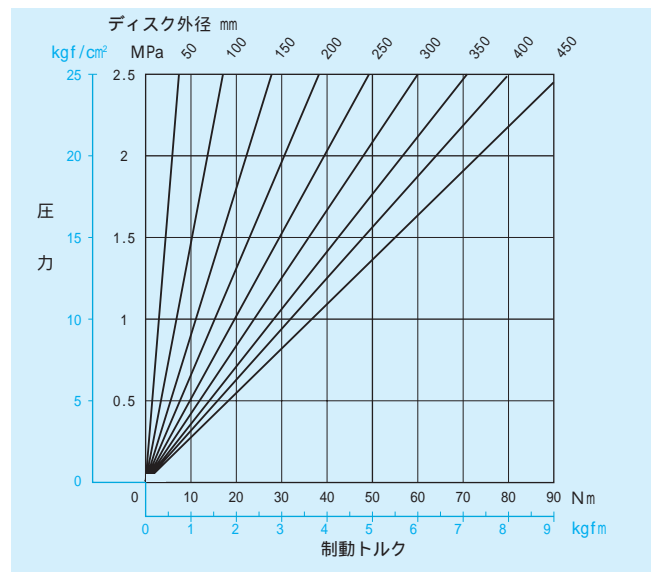


DBA-50、DBL-50、RDB-50
圧力・制動トルク曲線（ $\mu=0.33$ ）

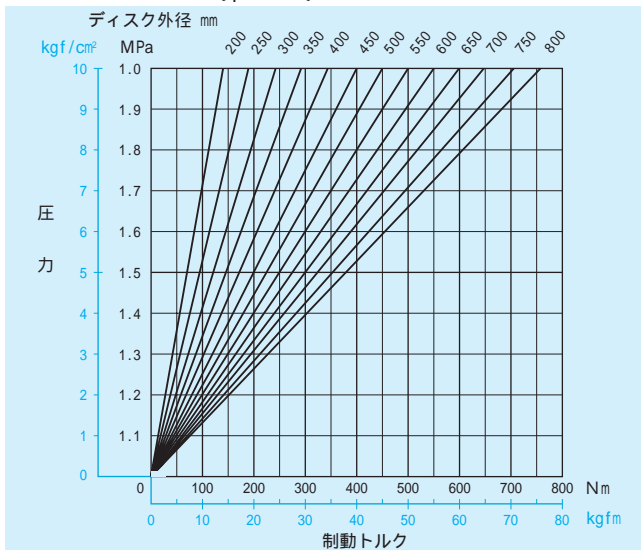


DBL-50、RDB-50
圧力・制動トルク曲線（ $\mu=0.33$ ）

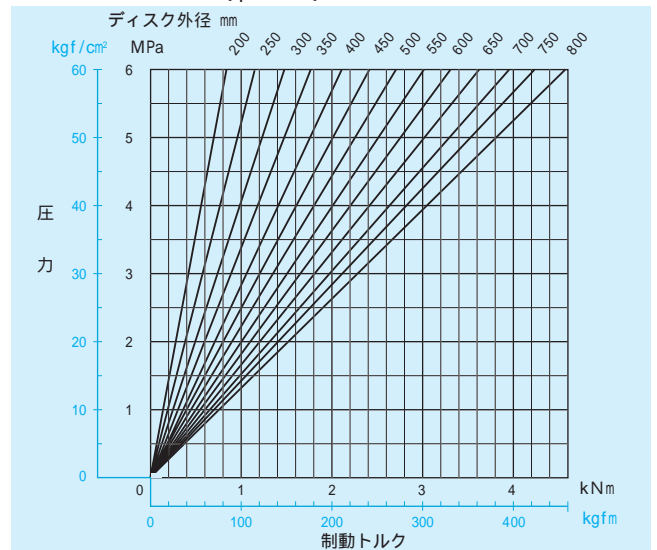

DBA-100、DBL-100
圧力・制動トルク曲線（ $\mu=0.33$ ）

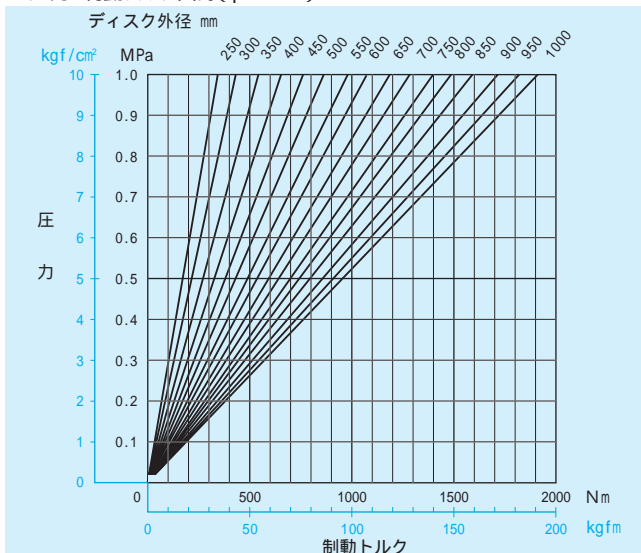

DBL-100
圧力・制動トルク曲線（ $\mu=0.33$ ）

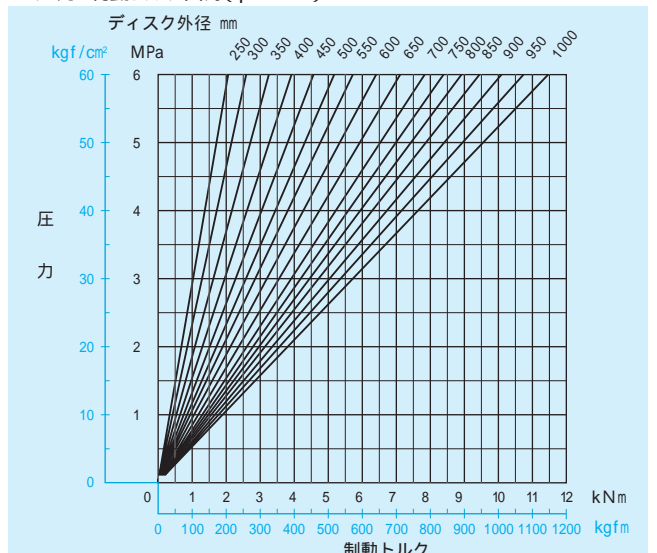

空圧によりブレーキを解放し、空圧を切った時にコイルバネでブレーキする逆作動形のディスクブレーキです。
 小形・軽量で取付けが簡単です。
 空圧源が切れた時の非常停止用として最適です。
 ブレーキを解放している時間よりブレーキしている時間の長い保持用あるいはパーキング用として最適です。
 使用空気量が少ないため応答性が良く、コイルバネで作動するため確実かつ迅速にブレーキします。
 パッドがピストンに固定されているため、ブレーキ解放時にパッドとディスクとの接触がありません。
 ディスク厚を変えることによりブレーキ力が任意に設定でき、またディスタントピースの厚さの変更も可能です。
 ポートが2カ所ありますので使い易い方どちらでも使用できます。
 付属のボルトにより手動解放も出来ます。
 片押しブレーキへの変更も可能です。

使用上の注意

パッドを交換する時は、左右のシリンダーとディスタントピースを組立てている六角ボルトをはずし、パッドの皿小ネジをはずして行って下さい。パッド交換後の組立時には、ディスタントピースにはめてあるOリングが脱落したり、傷ついたりしないよう注意して下さい。ボルトの締め付けトルクは仕様表の数値を参照して下さい。

パッドはノンアスベスト系のレジンモールドの他、耐熱・耐摩耗用、保持専用で力の大きなコルク系も用意されています。コルク系の場合保持力は30~40%上昇します。

- ◆ 1回のブレーキ仕事が大きく頻度が多い場合にはパッドの摩耗が速く、ブレーキ力が急速に減少します。
- ▲ 手動解放の時は必ず付属のボルトとワッシャーを使用してください。ボルトの長さや付属のワッシャーの厚みが違う場合にはパッドを破損する原因となります。
- ◆ 取付け後、付属の手動解放ボルトとワッシャーは抜き取って下さい。



NDB-10A形

NDB-A形 仕様・寸法表

形番	制動力 ($a\mu=0.35$) N{kgf}	解放最低圧力 MPa {kgf/cm ² }	常用最大圧力 MPa {kgf/cm ² }	ディスク厚 T	A	B	C	d	F	G	K	L	N	P	R	取付け ボルト	本体構成ボルト 締付トルク Nm{kgfm}	手動解放 ボルト	質量 kg
NDB -10A	T=4.4の時 200 {20}	0.4 {4}	1 {10}	4.4	30	5	20	16	55	16	1.5	65	14	36	23	M6	6 {0.6}	M4×25 スペーサー	0.4
NDB -20A	T=12の時 450 {45}			12	38	13	26	28	90	27	4	89	19	55	36	M10	20 {2}	M5×30 スペーサー	1.3

パッドの寿命(全仕事量)

$\times 10^7 \text{J} \{ \times 10^6 \text{kgfm} \}$


形番	パッド温度		
	100	200	250
NDB -10A	5.8{5.8}	3.0{3.0}	1.8{1.8}
NDB -20A	24.4{24.4}	12.2{12.2}	7.8{7.8}

パッドが1mm 摩耗するまでの寿命(仕事量)

$\times 10^7 \text{J} \{ \times 10^6 \text{kgfm} \}$

形番	パッド温度		
	100	200	250
NDB -10A	2.4{2.4}	1.2{1.2}	0.8{0.8}
NDB -20A	7.0{7.0}	3.4{3.4}	2.2{2.2}


NDB - A形

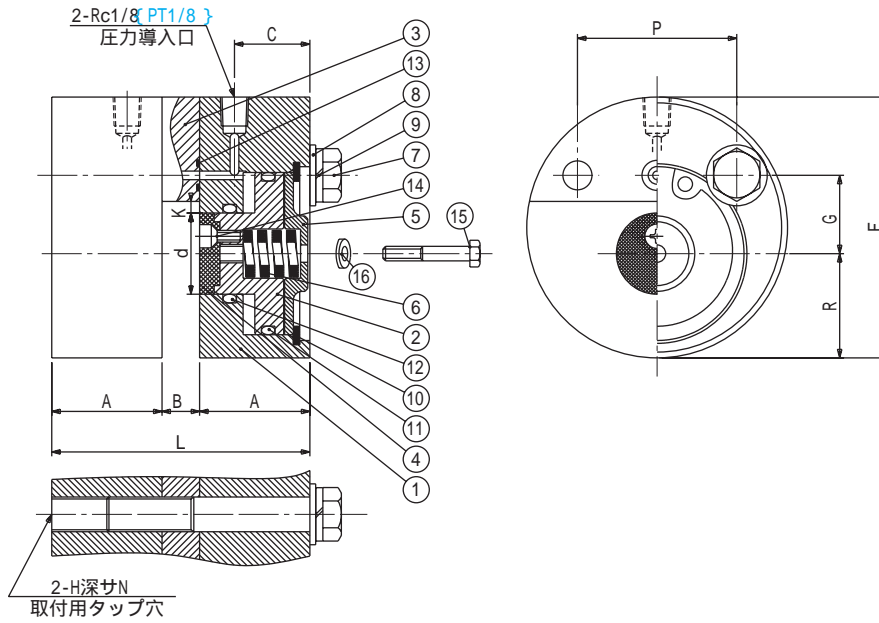


NDB-A形 部品表

番号	部 品 名	数量
1	シ リ ン ダ ー	2
2	ピ ス ト ン	2
3	デ ィ ス タ ン ト ビ ー ス	1
4	パ ッ ト	2
5	パ ネ 座	2
6	パ ネ	2
7	六 角 ボ ル ト	2
8	平 座 金	2
9	パ ネ 座 金	2
10	止 め 輪	2
11	オ リ ン グ (大)	2
12	オ リ ン グ (中)	2
13	オ リ ン グ (小)	2
14	皿 小 ネ ジ	2
15	手 動 解 放 ボ ル ト	2
16	ス ペ ー サ ー	2


NDB-10A形 初期解放すき間(片側)・制動トルク曲線(μ=0.35)

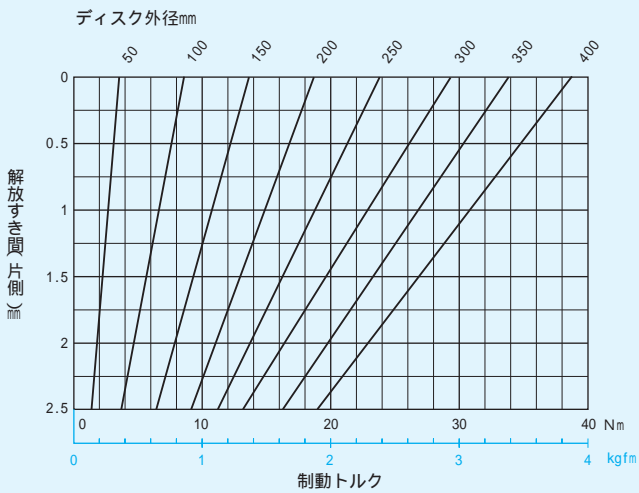


NDB-20A形 初期解放すき間(片側)・制動トルク曲線(μ=0.35)

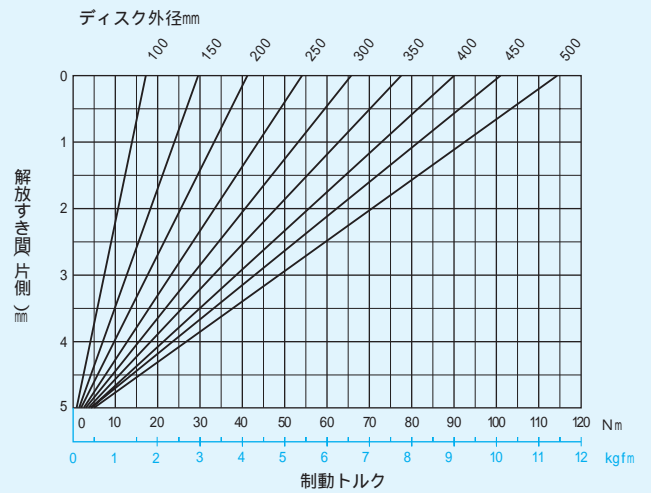

NDB-10A形 初期解放すき間(片側)・制動力曲線(μ=0.35)

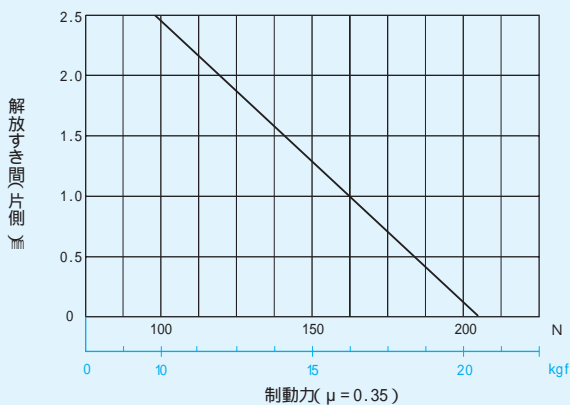

NDB-20A形 初期解放すき間(片側)・制動力曲線(μ=0.35)

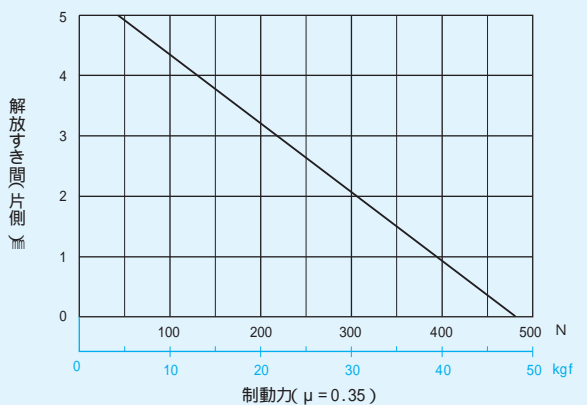

バネにより作動し、空圧により解放する逆作動形のディスクブレーキです。停止している時間の長い場合や安全用途に最適です。

調整機構を備えているために制動力・保持力また解放すき間の設定が容易にできます。

制動力・保持力・解放すき間の調整、手動解放はシリンダー両側の調整ネジにより行います。

バネ作動であり、かつ使用空気量が少ないために迅速に作動し、高頻度の使用にも耐えます。

パッドがピストンに固定されているために解放時にパッドとディスクの接触がありません。

ディスクピースの交換により大幅なディスク厚の変更にもお応えできます。

片押しブレーキへの変更も可能です。

ポートは2ヶ所あり、使いやすい方または両側同時に使用できます。

標準品はノンアスベストのパッドを使用しています。保持で力の強いコルク系や耐熱・耐摩耗用のパッドも用意されています。

DBA-50・DBL-50・DB0-50形とは取り付けの完全互換が保たれています。

使用上の注意

- ⚠️ バネ作動のためパッドの摩耗に従い制動力が低下してきます。制動用として用いる場合は定期的に調整して下さい。
- ⚡️ パッドやリングの交換時以外は本体構成ボルトを緩めないで下さい。解放不良の原因となります。
- ⚠️ 保持として用いる場合にはパッドとディスクとの馴染みが取れないために仕様の制動力の60%程度の力で計算して下さい。



NDBA-50形


仕様

制動力(at $\mu=0.33$)	0.1~1kN{ 10~100kgf }
解放すき間(片側)	1.0mm(調整可)
最低解放圧力	0.4MPa{ 4kgf/cm ² }
常用最大圧力	1.0MPa{ 10kgf/cm ² }
標準ディスク厚	12mm
質量	7.5kg

パッドの寿命

	×10 ⁶ J{ ×10 ⁷ kgfm }			
	100	150	200	250
1mm 摩耗するまでの寿命	1.5 { 1.5 }	1 { 1.0 }	0.7 { 0.7 }	0.4 { 0.4 }
全寿命	7.2 { 7.2 }	5.2 { 5.2 }	3.3 { 3.3 }	1.8 { 1.8 }

NDBA-50形

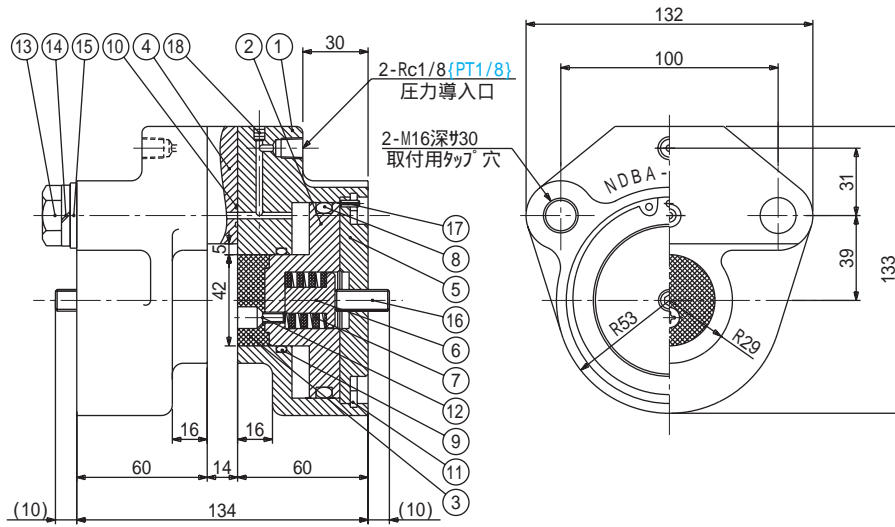


ブレーキ解放状態を示す

部品表


番号	部品名	数量
1	シリンダー	2
2	ピストン	2
3	パッド	2
4	ディスタントピース	1
5	バネ座	2
6	押し板	2
7	バネ	2
8	リング(大)	2
9	リング(中)	2
10	リング(小)	2
11	C形止め輪	2
12	皿小ネジ	2
13	六角ボルト	2
14	バネ座金	2
15	平座金	2
16	調整ネジ	2
17	スプリングピン	2
18	ブラゲ	2

NDBA-50形 解放すき間 (片側)・制動トルク曲線(μ=0.35)

ディスク外径 mm

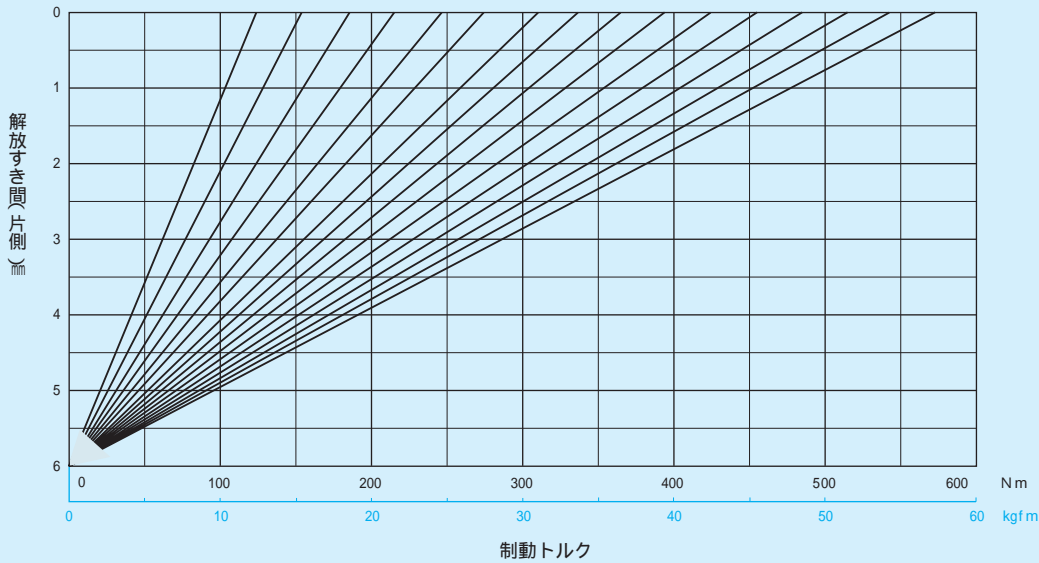

NDBA-50形 解放すき間 (片側)・制動力曲線(μ=0.35)

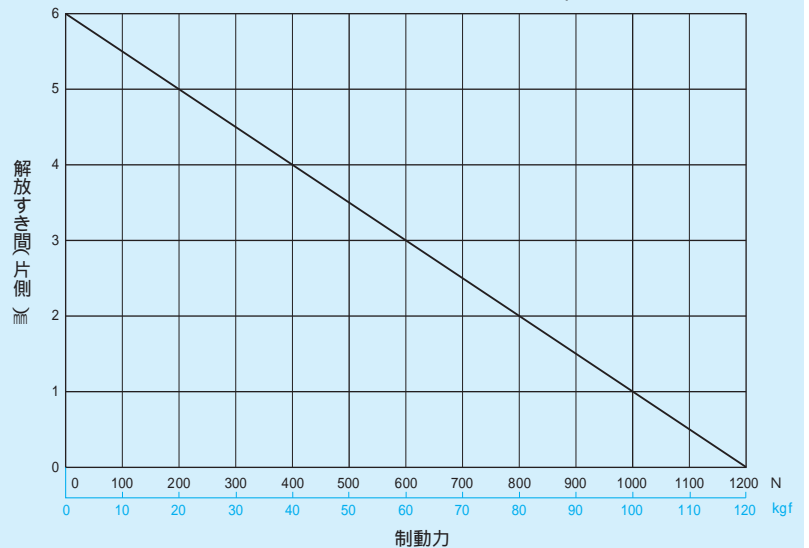

油圧によりブレーキを解放し、油圧を切った時に皿バネでブレーキする逆作動形のディスクブレーキです。
皿バネを利用しているため大きな力を発揮する割に小形、軽量です。

取付けが簡単です。

油圧源が切れた時の非常停止用として最適です。

ブレーキを解放している時間よりブレーキしている時の長い保持用あるいはパーキング用として最適です。

皿バネの組合せ方の変更や、プッシュロッドの調整でブレーキ力が任意に設定できます。

油圧源がない場合でも、ブースター(増圧器)を利用することにより空圧でも使用できます。

使用上の注意

- ⚠ 1回のブレーキ仕事が大きく頻度が多い場合にはパッドの摩耗が早くブレーキ力が急速に減少しますので定期的に調整して下さい。
- ⚠ 解放油圧は14MPa{ 140 kgf/cm² }以下で使用して下さい。
- ⚠ 最低解放油圧は各タイプにより異なりますので注意して下さい。
- ⚠ 作動油は鉱物性の油を使用して下さい。
- ⚠ 1400形には常にディスクを挟んでご使用下さい。フリーの場合にはパッドが脱落することがあります。
プッシュロッドの調整によりストローク、制動力は可変です。



NDB-400形



NDB-1400形

NDB形 仕様表

形番	制動力 ($a_{\mu}=0.33$) kN{ kgf }	解放すき間(片側) mm	最低解放圧力 MPa{ kgf/cm ² }	許容最高圧力 MPa{ kgf/cm ² }	油量 cm ³	質量 kg
NDB - 400A	2 { 200 }	1.6*	3.7 { 37 }	14 { 140 }	11.0	8
NDB - 400B	4 { 400 }	1.0	7.7 { 77 }	14 { 140 }	7.4	8
NDB - 1400A	7 { 700 }	2.4	6.5 { 65 }	14 { 140 }	31.0	6
NDB - 1400B	14 { 1400 }	1.2	13.0 { 130 }	14 { 140 }	16.0	6

形番末のA・Bはバネの並びの違いを示します。

*初期は設定できません。

最低解放圧力は、圧力によりパッドの解放が終了する圧力です。

パッドの寿命(全仕事量)

$\times 10^8 \text{J} \{ \times 10^7 \text{kgfm} \}$


形番	パッド温度		
	100	200	250
NDB - 400	14 { 14 }	7 { 7 }	5 { 5 }
NDB - 1400	49 { 49 }	46 { 46 }	38 { 38 }

パッドが1mm 摩耗するまでの寿命(仕事量)

$\times 10^8 \text{J} \{ \times 10^7 \text{kgfm} \}$

形番	パッド温度		
	100	200	250
NDB -400	2 { 2 }	1 { 1 }	0.7 { 0.7 }
NDB -1400	7 { 7 }	6.6 { 6.6 }	5.4 { 5.4 }


NDB-400形

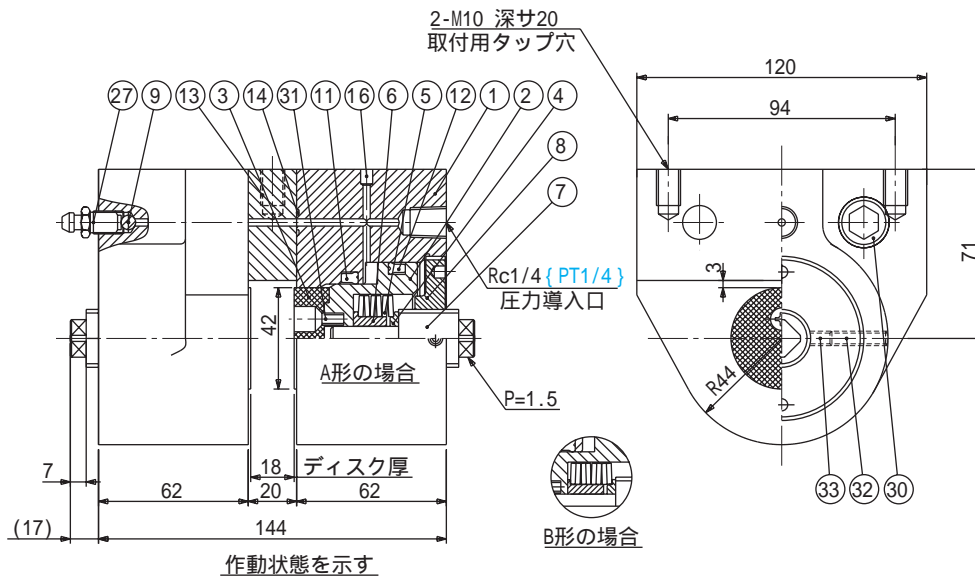

NDB-400形 部品表

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
1	シリンダー	2	5	皿バネ(B形)	16	11	パッキン(小)	2	27	ブリードスクリー	1
2	ピストン	2	6	ガイドブッシュ	2	12	パッキン(大)	2	30	ボルト	2
3	パッド	2	7	ブッシュロッド	2	13	ディスタントピース	1	31	皿小ネジ	2
4	オシイタ	2	8	ウケイタ	2	14	Oリング	2	32	オシネジ	2
5	皿バネ(A形)	12	9	スチールボール	1	16	Tシールプラグ	2	33	キーロッド	2

NDB-1400形

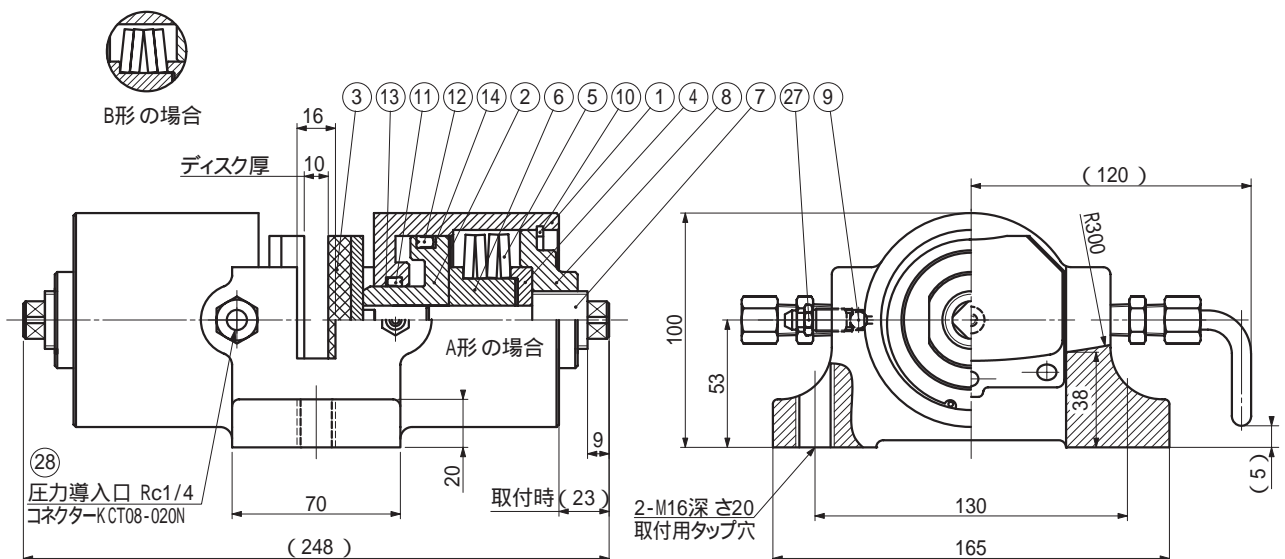


NDB-1400形 部品表

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
1	シリンダー	2	5	バネ	8	9	スチールボール	1	13	バックアップリング(小)	2
2	ピストン	2	6	ガイドブッシュ	2	10	止め輪	2	14	バックアップリング(大)	2
3	パッド	2	7	ブッシュロッド	2	11	パッキン(小)	2	27	ブリードスクリー	1
4	オシイタ	2	8	ウケイタ	2	12	パッキン(大)	2	28	コネクター	3


逆作動油圧解放ディスクブレーキ

NDB形


NDB-400A形 解放すき間 (片側)・制動トルク曲線(μ=0.33)

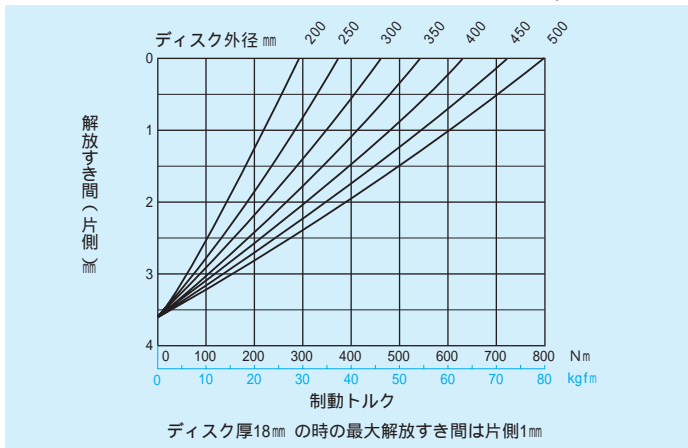


NDB-400A形 解放すき間 (片側)・制動力曲線(μ=0.33)

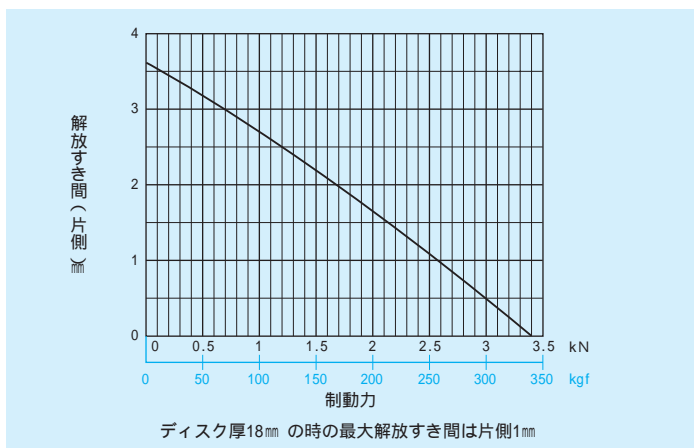


NDB-400B形 解放すき間 (片側)・制動トルク曲線(μ=0.33)

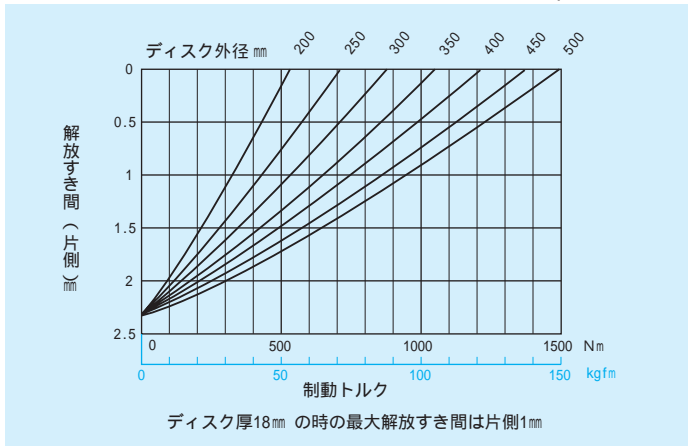


NDB-400B形 解放すき間 (片側)・制動力曲線(μ=0.33)

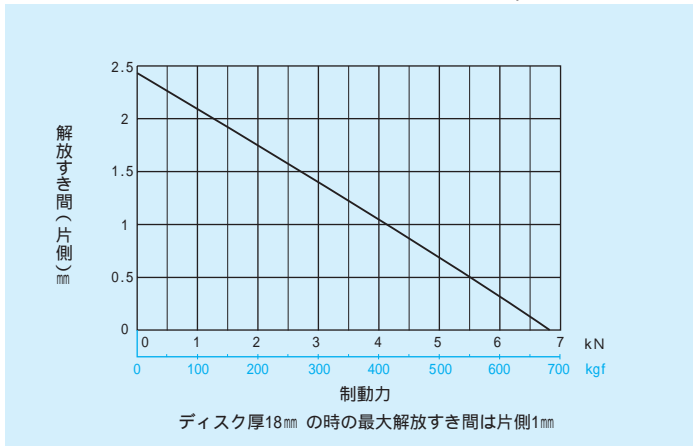


NDB-1400A形 解放すき間 (片側)・制動トルク曲線(μ=0.33)

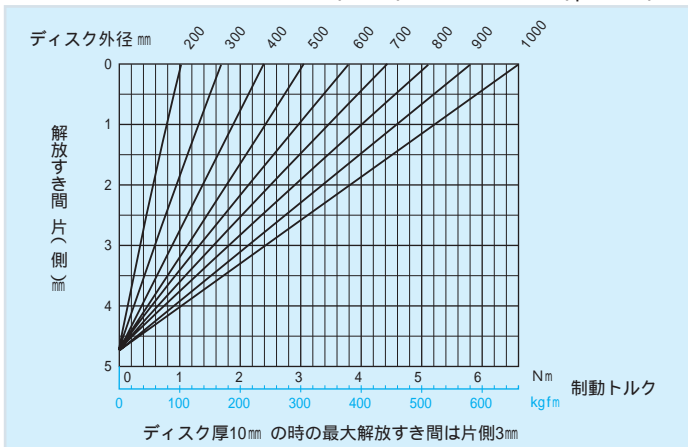


NDB-1400A形 解放すき間 (片側)・制動力曲線(μ=0.33)

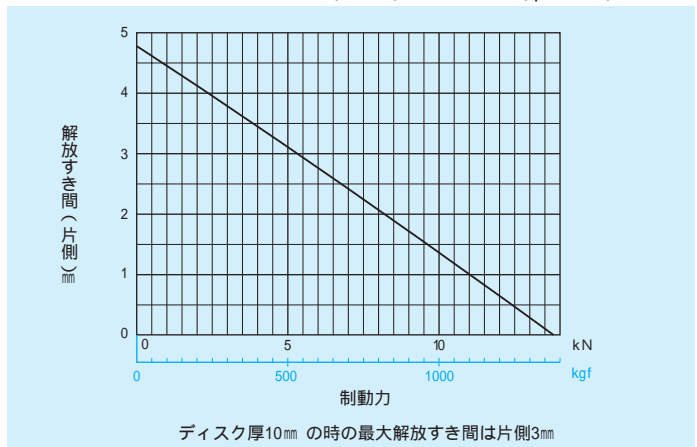


NDB-1400B形 解放すき間 (片側)・制動トルク曲線(μ=0.33)

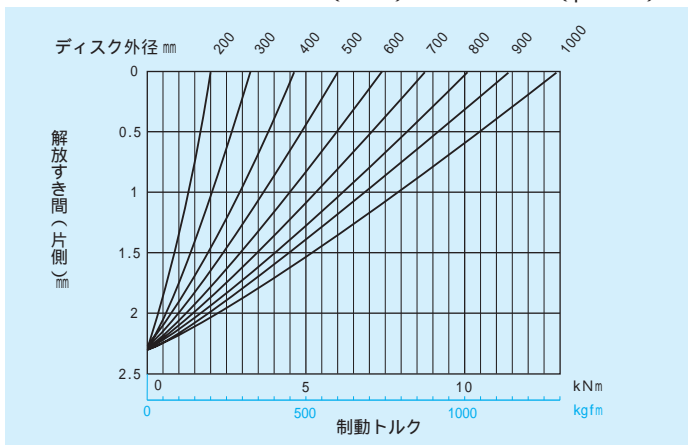


NDB-1400B形 解放すき間 (片側)・制動力曲線(μ=0.33)

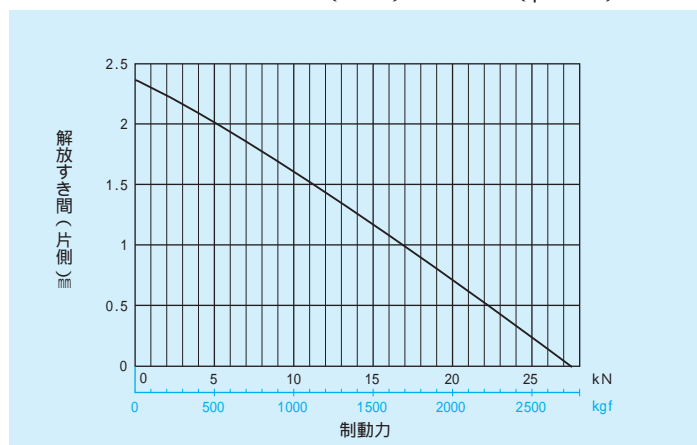

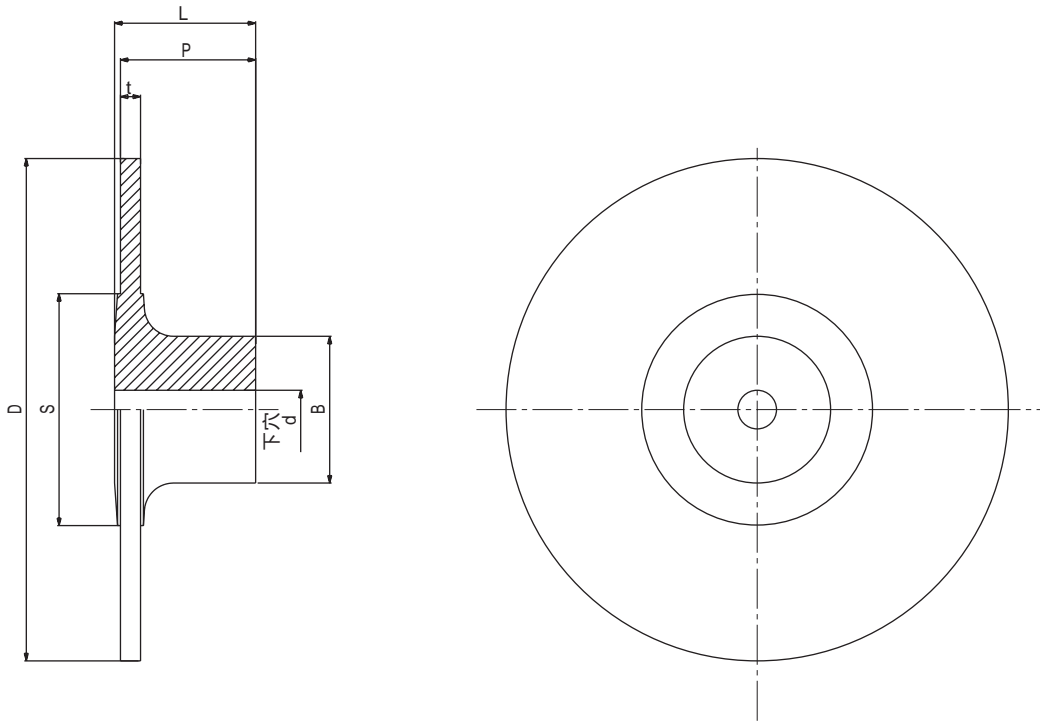

許容エネルギー

各ディスクの許容エネルギーは右のグラフを参照して下さい。
 各ラインの下側に入るように設定して下さい。
 グラフにないディスクは推定して下さい。
 外径が大きくなるほど、また厚さが厚くなるほど許容エネルギーは増加します。

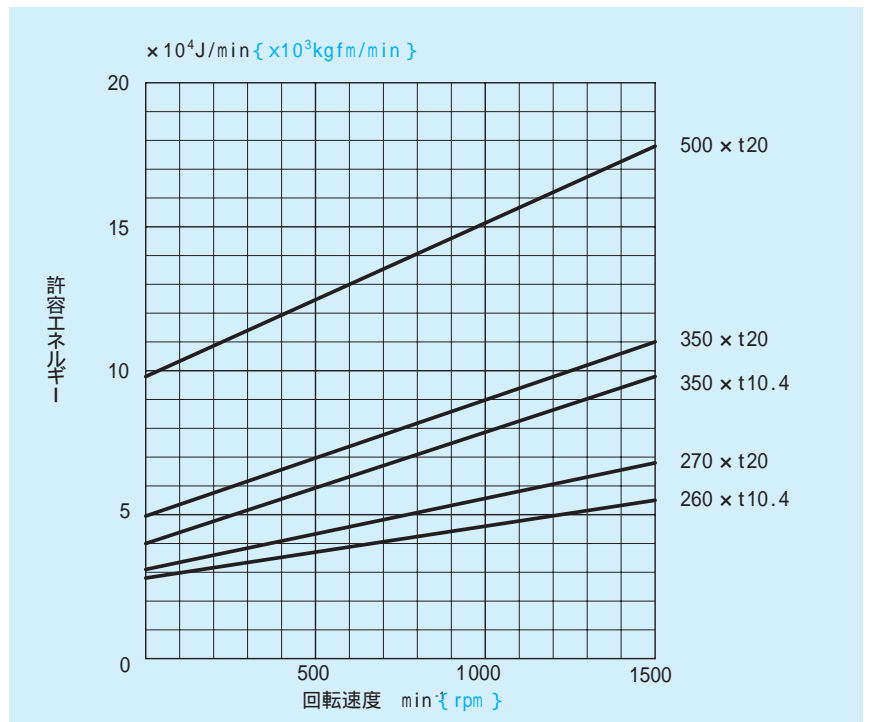

形番	D	t	B	d	L	P	S
DP-150-060S	150	6	48	10	30	25	66
DP-200-060S	200	6	50	12	35	30	116
DP-260-104Y	260	10.4	90	0	80	80	-
DP-260-104D	260	10.4	76	20	73	70	120
DP-300-104Y	300	10.4	110	0	110	110	-
DP-350-104D	350	10.4	100	30	110	100	210
DP-350-200D	350	20	115	30	120	110	210
DP-500-200D	500	20	150	35	140	130	360

強制冷却用のベンチレイト形、水冷形の必要な場合にはお問合せ下さい。

本ディスクをご使用の際はディスクブレーキをディスク厚に合わせて出荷することも可能です。

空気圧を作動源として高油圧を発生させる装置です。空気圧を調整することにより低圧から高圧まで無段階に油圧を変化させることができます。油圧ポンプと異なり油温の上昇がないために安定した油圧を得ることができます。

エアシリンダ用パッキンは抵抗の少ない無給油タイプを使用しているため給油の必要はありません。また長期にわたりメンテナンスが不要です。



BO-10形



BO-20形

仕様

形番	増圧比	吐出量	有効タンク容量	質量
BO-10	11 : 1	10 cm ³	40 cm ³	3.7kg
BO-20A	12 : 1	25 cm ³	100 cm ³	8.1kg
BO-20B	20 : 1	17 cm ³	100 cm ³	8.1kg

ブースター容量適用表


BO-10		BO-20A	
DBO-10	×7	DBO-10	×18
DBL-10	×5	DBL-10	×12
DBO-20	×3	DBO-20	×7
DBL-20	×2	DBL-20	×5
DBO-50	×1	DBO-50	×3
DBL-50	×1	DBL-50	×2
BO-20B		DBL-100	×1
NDB-400B	×1	NDB-400A	×1
NDB-1400B	×1	NDB-1400A	×1

上記の表は一応の目安です。配管ホースの長さや材質により使用可能台数は増減します。

使用上の注意

- ⚠ 作動油は鉱物油を使用して下さい。
- ⚠ ブースターの取付け位置がブレーキより上の場合にはエア抜きは自然に行なわれます。取付け位置がブレーキより下の場合はブレーキ側にてエア抜きを行って下さい。
- ⚠ エア抜きの際はタンク内の油がなくなるように補充して下さい。エアが混入します。
- ⚠ ピストン復帰は、内蔵のコイルバネにて行っているため、電磁弁を用いる場合には3ポートのものを用意して下さい。
- ⚠ ブースターは水平に取付けるようにして下さい。
- ⚠ タンク内の油は入れ過ぎないようにして下さい。作動時の液面上昇により油が吹き出します。
- ⚠ ブースターとアクチュエータの落差が大きいと、ピストンがもどらなかつたり、油の流れ込みの発生する場合があります。
- ⚠ BO形ブースターは鉱物油仕様のみです。ブレーキ液用はありません。


BO-10形

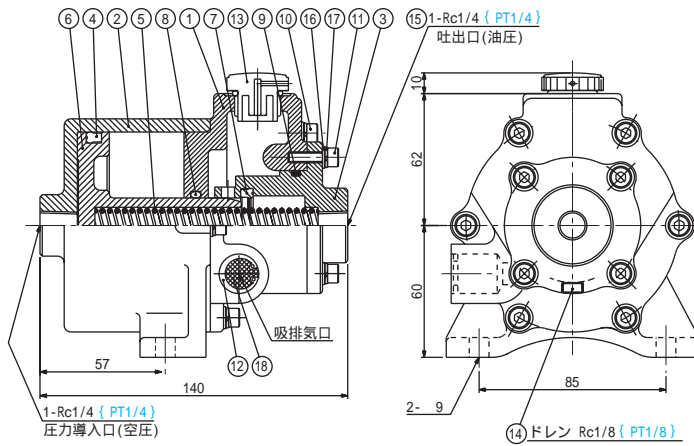

BO-10形 部品表

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
1	ハウジング	1	10	六角穴付ボルト	2
2	エアシリンダー	1	11	六角穴付ボルト	8
3	オイルシリンダー	1	12	止め輪	1
4	シール	1	13	オイルキャップ	1
5	パネ	1	14	プラグ	1
6	ピストン	1	15	プラグ	2
7	シール	1	16	平座金	10
8	Oリング	1	17	パネ座金	10
9	Oリング	1	18	フィルター	1


BO-20形

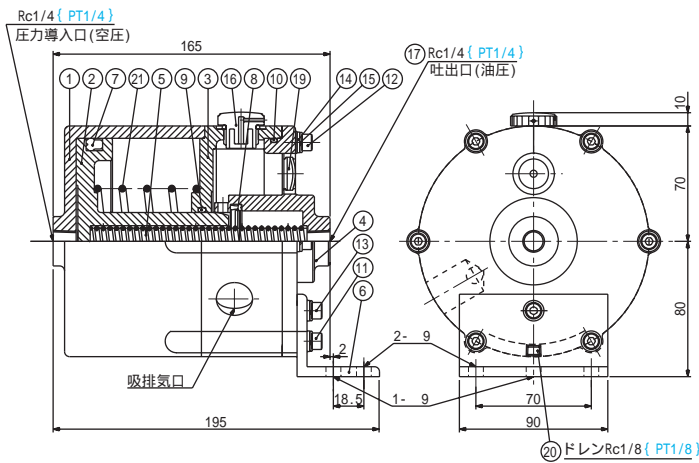

BO-20形 部品表


番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
1	エアシリンダー	1	12	六角穴付ボルト	4
2	ピストン	1	13	六角穴付ボルト	1
3	オイルタンク	1	14	平座金	7
4	オイルシリンダー	1	15	パネ座金	7
5	パネ	1	16	オイルキャップ	1
6	スタンド	1	17	プラグ	2
7	シール	1	18	止め輪	1
8	シール	1	19	オイルゲージ	1
9	Oリング	1	20	プラグ	1
10	Oリング	1	21	パネ	2
11	六角穴付ボルト	2	22	フィルター	1

使用例

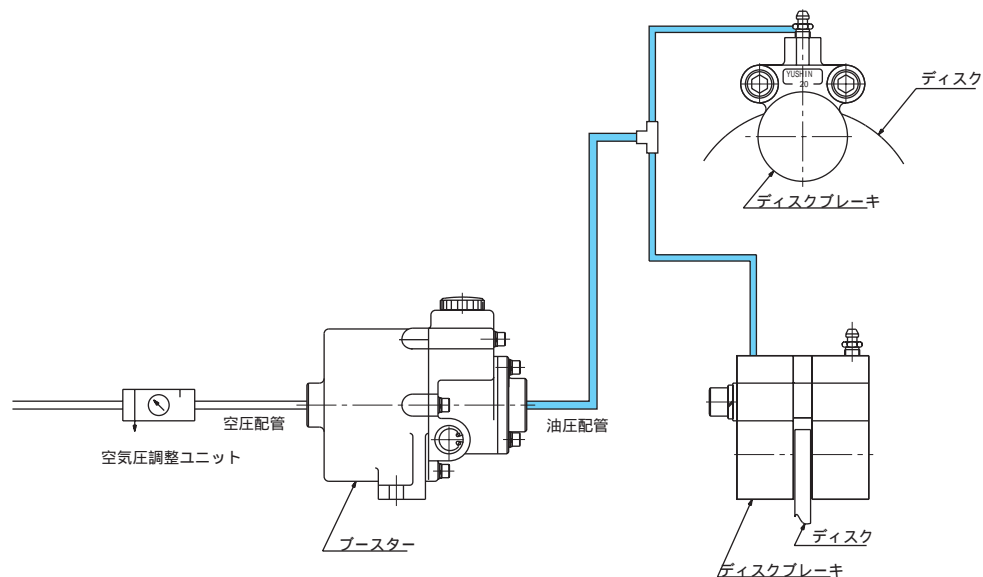

通電時に作動し、電流を切ったときに解放するブレーキです。電磁の吸着力を利用したブレーキであるため非常にコンパクトです。
無調整式であるため調整の煩わしさがありません。

電圧を変化させることにより制動力、保持力を制御することができます。(電圧と制動力、保持力とは比例しません。)
200形以外はノンアスベスト系パッドを使用しています。
⚠ 構造上、磁気が残留し易いため、速やかな解放が必要な場合には53頁のデガウスの並用をご検討下さい。

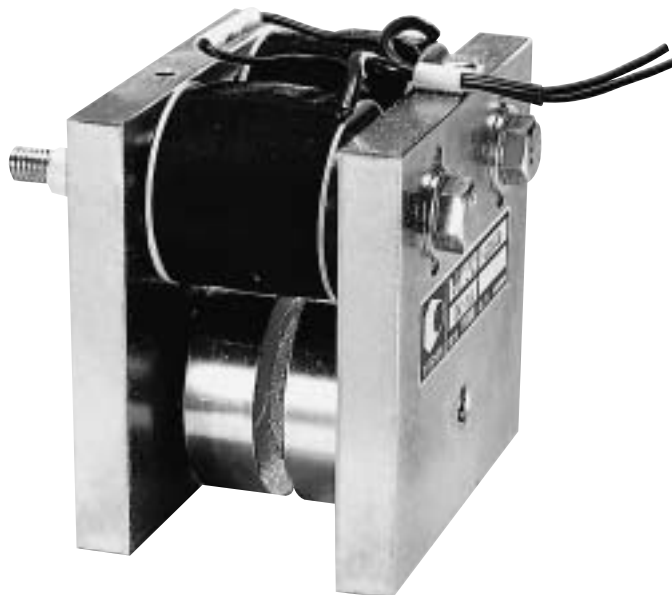


GDN形 仕様・寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$) N {kgf}	電圧 DCV	入力 W	時定数 ms {msec}	時間 定格	A	B	D	E	K	L	M	N	P	取付け ボルト	R	質量 kg
GDN-15	150 {15}	24	7	60	連続	65	35	32	30	3	48	65	4	34	M6	70	1.1
GDN-30	300 {30}	24	11	140	連続	87	45	49	40	3	67	90	6	48	M8	90	2.5
GDN-60	600 {60}	24	20	170	連続	100	55	64	50	3	79	112	8	60	M10	110	5
GDN-120	1200 {120}	24	26	260	連続	130	70	84	61	5	110	150	12	78	M16	150	11
GDN-200	2000 {200}	24	48	600	連続	162	78	74	74	4	114	150	13	78	M20	160	15

200形はアーマチュアが2組並列のモデルになっています。

GDN形 ディスク外径・制動トルク曲線($\mu=0.33$)

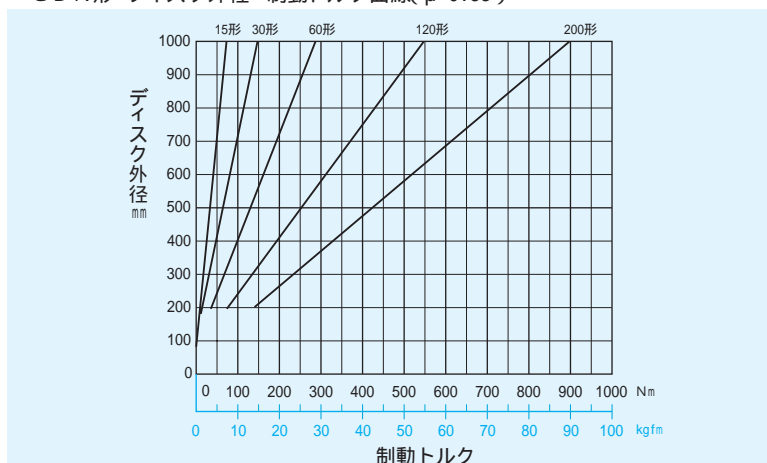


パッドの寿命(全仕事量)

$\times 10^8 \text{J} \{ \times 10^4 \text{kgfm} \}$

形番	温度			
	100	150	200	250
GDN-15	1.1 {1.1}	0.8 {0.8}	0.6 {0.6}	0.4 {0.4}
GDN-30	3.2 {3.2}	2.2 {2.2}	1.6 {1.6}	1.1 {1.1}
GDN-60	6.1 {6.1}	4.2 {4.2}	3.3 {3.3}	2.0 {2.0}
GDN-120	12.2 {12.2}	8.5 {8.5}	6.1 {6.1}	4.1 {4.1}
GDN-200	16.6 {16.6}	11.5 {11.5}	8.3 {8.3}	5.5 {5.5}

注)初期ストローク、片側0.5mmのときの寿命

GDN形

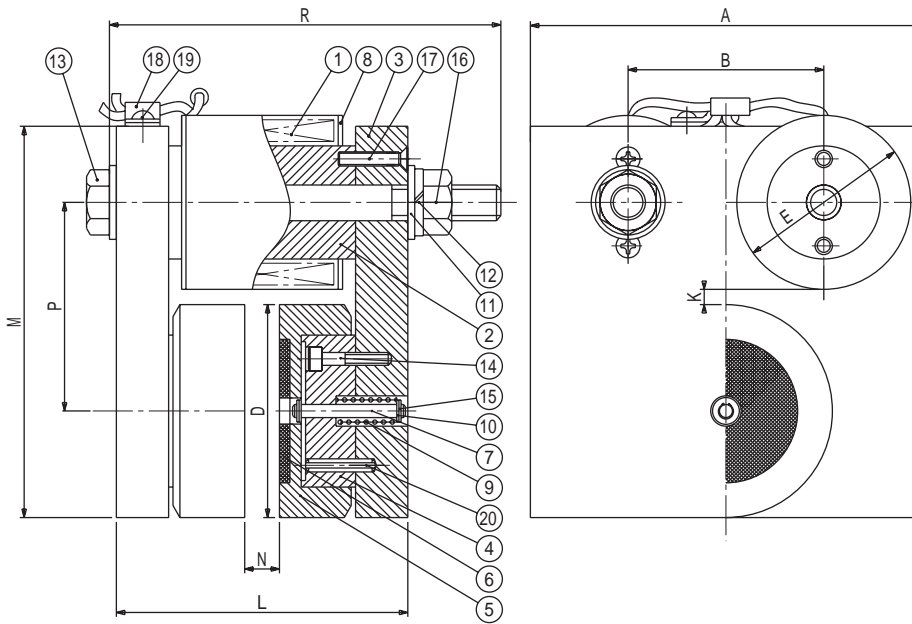


部品表

番号	部品名	数量
1	コイル	2
2	鉄芯	2
3	ステータ	2
4	ステータボス	2
5	アーマチュア	2
6	パッド	2
7	ロッド	2
8	フランジ	4
9	バネ	2
10	平座金	4
11	平座金	4
12	バネ座金	2
13	六角ボルト	2
14	六角穴付ボルト	4
15	E型止め輪	4
16	六角ナット	2
17	皿小ネジ	8
18	クランプ	1
19	リベット	1
20	スプリングピン	4


取付け上の注意

- ▲ ディスクは必ず磁性体を使用してください。非磁性体を用いますとブレーキ力を発揮できません。
- ▲ ディスクはアーマチュアの全面にかかるようにして下さい。
- ▲ DC24V以上の電圧で使用するには連続使用はさけ、間欠使用して下さい。コイル焼付きの原因になります。
- ▲ 取り付けは片支持又は磁気絶縁された両支持で行なって下さい。(下図参照)


- ▲ ディスクにメッキの必要がある場合には亜鉛系のメッキを10~20μmかけて下さい。クロム系の様な摩擦係数の低いものを使用すると適正な制動力が得にくくなります。ディスクの硬度はHRC32~36程度が最適です。又表面粗度は3S~6Sが最適です。
- ▲ ディスクとアーマチュアのクリアランスは片側0.5mm程度として下さい。極端に広い場合には作動不良やパッド寿命短縮の原因となります。

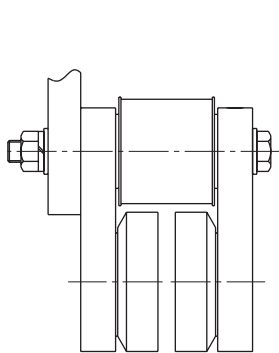


片側支持(正常作動)

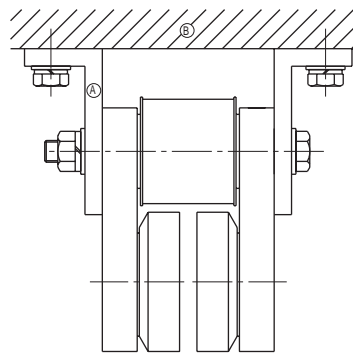


A又はBを非磁性体とする

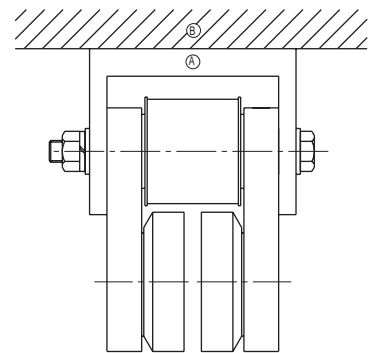


Aを非磁性体とする

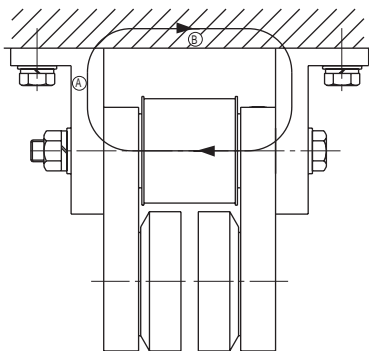

A、B共に磁性体の場合には磁束が短絡し、制動力が出ない

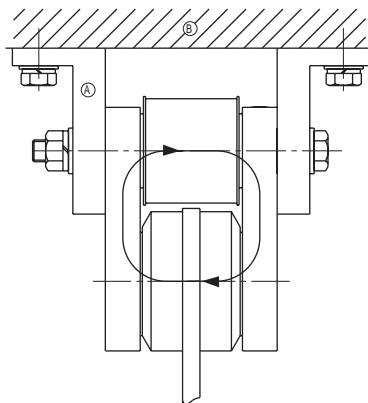

A又はBを非磁性体とした場合には絶縁され制動力が出る

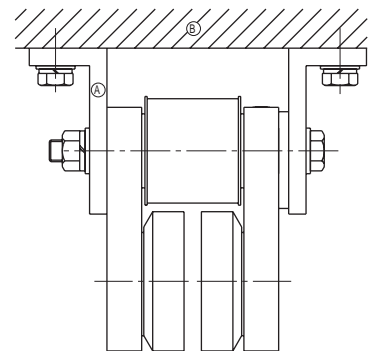

A、B共に磁性体の場合、非磁性体のワッシャーを片側にはさみ込む

直列に並んだ2つのコイルにより発生する磁束をシューに挟まれたディスクを通じて流すことにより保持力を得る、電磁式のクランプです。

可動部は板バネにより保持されているためディスクの回転方向や物体の移動方向にはバックラッシュがありません。

従来のクラッチ・ブレーキと作動原理が異なり、かつ構造が簡単なために小形で大きな力を発揮します。

使用頻度が少なければ小形電磁ブレーキとして使用できます。

ブレーキ仕事で摩耗したシューは交換可能です。(クランプとして使用する場合にはシューの摩耗はありません。)

ディスク厚は変更可能です。御注文時に明示してください。

⚡ 電圧を変化させることによりクランプ力を制御することができます。直流24V以上で使用する場合には連続の使用をせずに間欠使用して下さい。コイル焼付きの原因となります。

⚠ 構造上、磁気が残留し易いため、速やかな解放が必要な場合には、53頁のデガウスの併用をご検討下さい。





MDB形

MDB形 仕様・寸法表

形番	電圧 DCV	入力 W	保持力 (at $\mu=0.28$) N {kgf}	時定数 ms {msec}	A	B	C	E	F	取付け ボルト	K	L	M	N	P	T	質量 kg
MDB-3	24	7	130 {13}	60	50	48	60	63	51	M6	10	70	37.5	12	30	3.4	0.7
MDB-8	24	11	280 {28}	140	63	70	80	86	80	M8	20	90	60	29	40	6.4	2.0
MDB-26	24	34	750 {75}	230	97	88	100	126	102	M12	20	130	78	32	50	10.4	5.8

MDB形

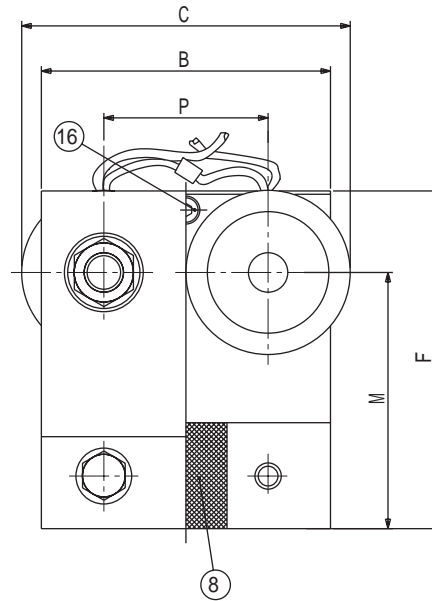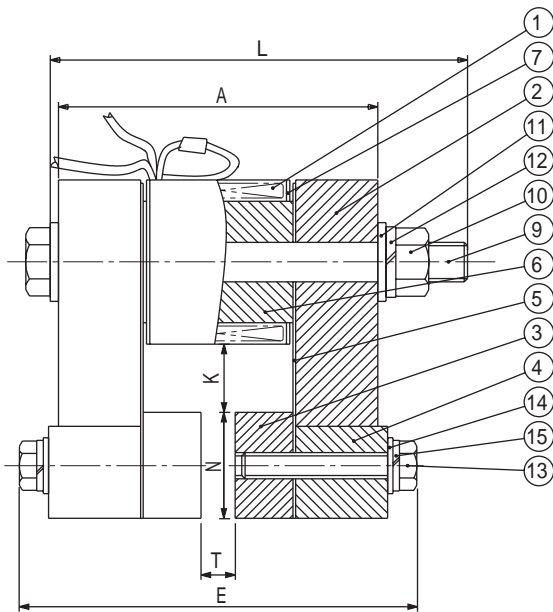

MDB形 部品表

番号	部 品 名	数量
1	コ イ ル	2
2	ス テ ー タ ー	2
3	シ ュ ー	2
4	ア ー マ チ ュ ア	2
5	板 パ ネ	2
6	鉄 芯	2
7	ツバ (フ ラ ン ジ)	4
8	ラ イ ニ ン グ	2
9	六 角 ボ ル ト	2
10	六 角 ナ ッ ト	2
11	平 座 金	2
12	パ ネ 座 金	4
13	六 角 ボ ル ト	2
14	平 座 金	4
15	パ ネ 座 金	4
16	ナ ベ 小 ネ ジ	2



ディスク (保持物)

- ⚠️ ディスクの材質は必ず鉄を用いて下さい。鉄以外の材質ですと保持力は発生しません。
- ⚠️ ディスクの防錆のためにメッキが必要な場合には亜鉛系のメッキを10~20 μ mかけて下さい。クローム系の様な摩擦係数の低いものを使用すると適正な保持力が出にくくなります。ディスクの硬度はHRc32~36程度が最適です。

取り扱い上の注意

- ⚠️ ディスクとシューの間の隙間は通常片側0.2~0.5mm程度にします。
- ⚠️ 本体と鉄のフレームに下図の様に両支持で取り付ける場合には、本体に接する場所はアルミやステンレスのような非磁性体を用いて下さい。鉄の場合、磁気回路が短絡し保持力の大幅低下となります。片支持の場合には鉄でかまいません。
- ⚠️ リード線は丁寧に扱って下さい。

MDB形ディスク外径・保持トルク曲線($\mu=0.28$)

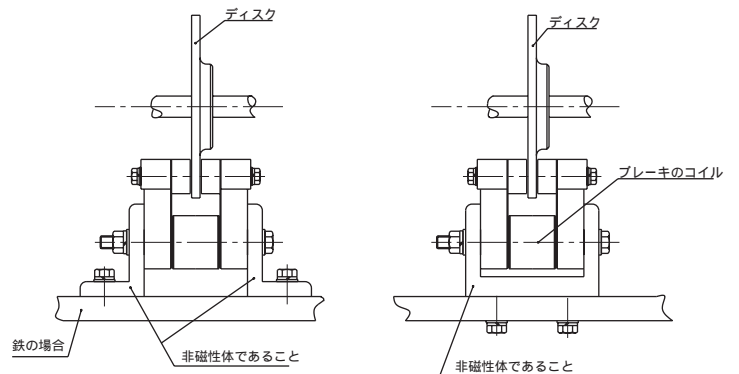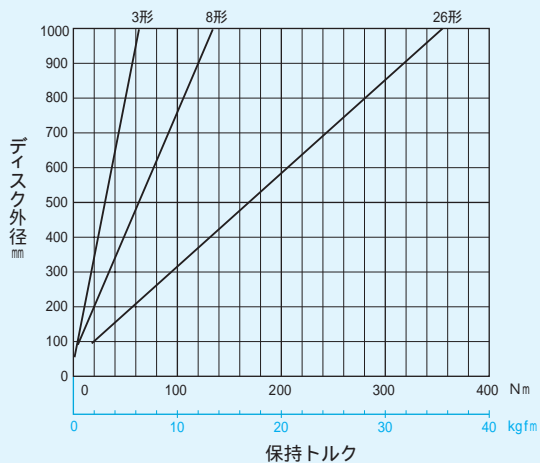

コイルに直流電流を流すことにより作動する電磁ディスクブレーキです。

通電中でも電圧を変化させることにより制動力を変化させることができます。(別表参照)

ディスクの材質は問いませんが、表面粗度は3S~6S程度になる様にして下さい。ディスク面にメッキする場合にはメッキの種類によっては摩擦係数の低下により表示の制動力の出ない場合があります。

一回の調整での仕事量は別表にあります。制動力が低下したときが調整時期です。ヨークを時計方向に回し調整して下さい。

解放時にパッドとディスクの間に確実にギャップをもたせる特殊形もあります。

鉄以外のディスクを用いる場合や頻度の少ない仕事やクランプに適します。頻度の高い場合には無調整形のG DN形をご検討下さい。



PGDB形 仕様寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$) N {kgf}	電圧 DCV	入力 W	時定数 ms {msec}	時間 定格	A	B	C	D	E	F	ストローク G	H	I	J	K	L	N	P	ディスク厚 T	質量 kg
PGDB-10	100 {10}	24	21	30	連続	67	8	8	48	96	76	0.25	37	5	9	5	109	70	53	4	1.9
PGDB-20	200 {20}	24	20	60	連続	83	10	10	60	114	94	0.35	45	12	9	5	142	100	82	9	3.5
PGDB-50	500 {50}	24	34	130	連続	120	13	13	88	160	135	0.40	65	15	11	8	178	125	100	12	8.8
PGDB-100	1000 {100}	24	44	210	連続	146	15	15	111	195	165	0.45	80	18	13	9	209	148	118	15	15.7

パッドの寿命(仕事量)

$\times 10^6 \text{J} \{ \times 10^7 \text{kgfm} \}$

形番	温度 ¹	次回調整までの寿命 ²			
		100	150	200	250
PGDB-10		0.16 {0.16}	0.10 {0.10}	0.08 {0.08}	0.05 {0.05}
PGDB-20		0.71 {0.71}	0.43 {0.43}	0.35 {0.35}	0.23 {0.23}
PGDB-50		2.26 {2.26}	1.39 {1.39}	1.13 {1.13}	0.72 {0.72}
PGDB-100		4.23 {4.23}	2.60 {2.60}	2.12 {2.12}	1.35 {1.35}


パッドの全寿命(仕事量)

$\times 10^6 \text{J} \{ \times 10^7 \text{kgfm} \}$


形番	温度 ¹	100	150	200	250
		PGDB-10	7.5 {7.5}	4.6 {4.6}	3.8 {3.8}
PGDB-20	23.0 {23.0}	14.1 {14.1}	11.5 {11.5}	7.4 {7.4}	
PGDB-50	71.4 {71.4}	43.9 {43.9}	35.7 {35.7}	22.9 {22.9}	
PGDB-100	139.1 {139.1}	85.6 {85.6}	69.6 {69.6}	44.5 {44.5}	

1 温度はパッドの表面温度 2 初期ギャップ、0.1mm とした時

PGDB形 ディスク外径・制動トルク曲線($\mu=0.33$)

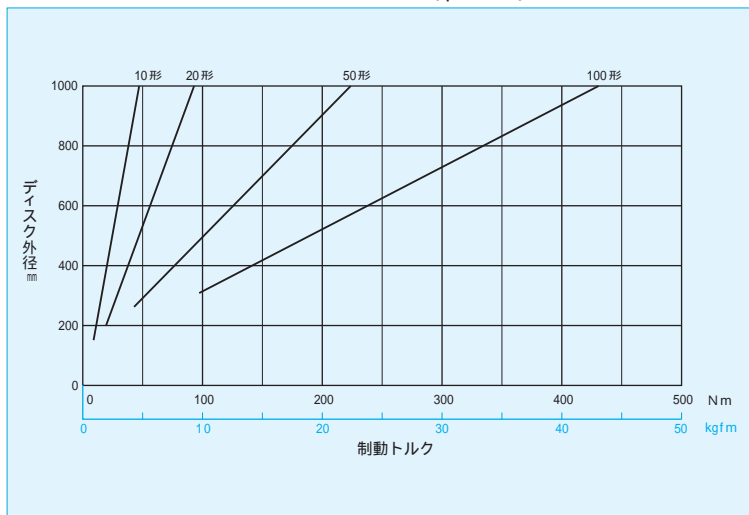


PGDB形

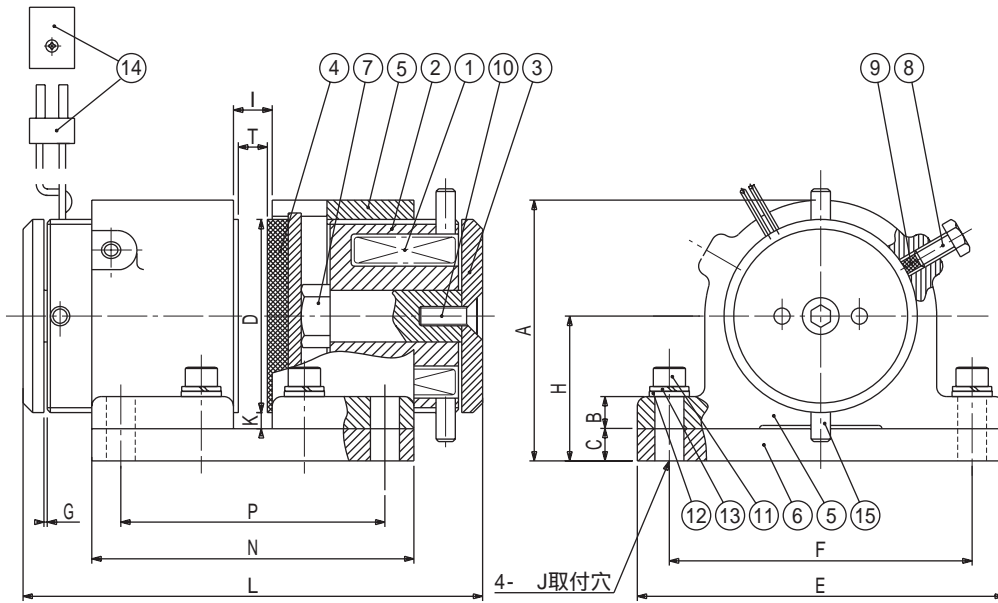

番号	部 品 名	数量
1	コ イ ル	2
2	ヨ ー ク	2
3	ア ー マ チ ュ ア	2
4	パ ッ ド	2
5	サ ボ ー ト	2
6	基 礎 台	1
7	プ ッ シ ュ ロ ッ ド	2
8	回 り 止 め ボ ル ト	2
9	ロ ッ ク ロ ッ ド	2
10	六 角 穴 付 皿 ボ ル ト	2
11	六 角 穴 付 ボ ル ト	4
12	平 座 金	4
13	パ ネ 座 金	4
14	コ ネ ク タ ー	2
15	平 行 ピ ン	4

PGDB形(シングル)





PGDB形は片押し形のブレーキを2台向い合せたものです。そのため片側のみを単独で使用することができます。取付けスペースのない時などは、ディスクの片面側に単数又は複数台を並べて使用することもできます。片押しの場合には形番のうしろにSを付けてください。(例：PGDB-10S)

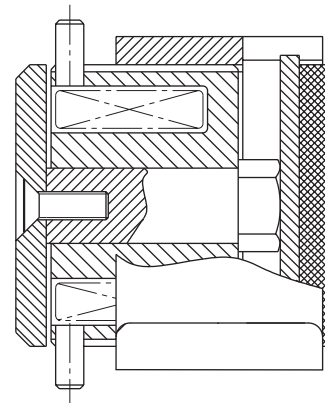

PGDB形・性能曲線

PGDB形ディスクブレーキは電圧を上げることにより制動力・保持力が增大します。

- ⚠ エアギャップが小さくなるにしたがって、制動力・保持力が增大します。
- ⚡ PGDB形ディスクブレーキは直流24V時に連続仕様になっています。直流24V以上で使用する場合には、間欠使用して下さい。コイル焼付きの原因になります。

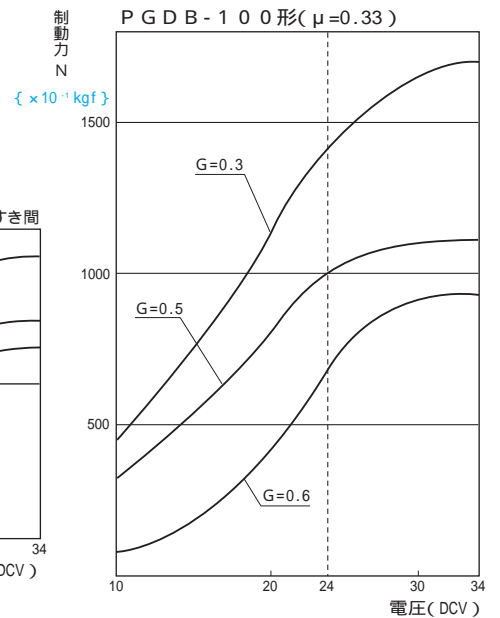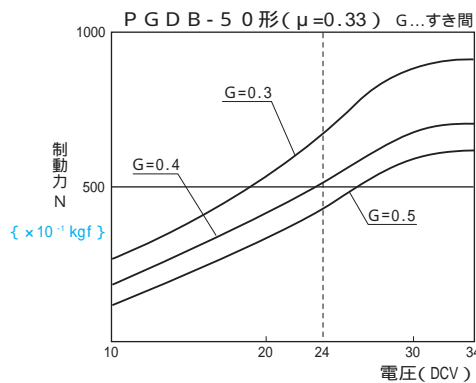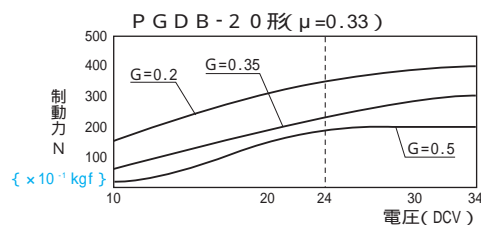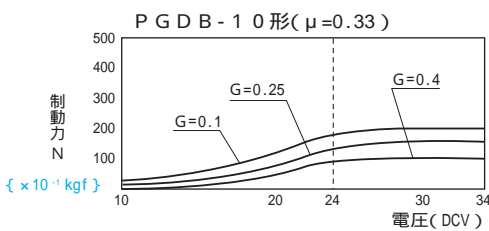

スプリングで作動し、直流電流で解放する電磁ディスクブレーキです。

停電時の安全用途や保持している時間の長い場合に適します。


小形・軽量で取付けスペースをとりません。

- △パッドが摩耗するとコイルはアーマチュアを吸引しなくなります。この時にはヨークを回し調整を行います。1回の調整で吸引し得る仕事量は別表を参照下さい。

- ◇ 出荷時は手動解放ナットによりギャップ零になっています。取付け終了後は手動解放ナットをゆるめて下さい。

- △ 初期のディスクとパッドとのすき間は 0.1mm 程度にとるようにします。大きすぎると次の調整までの寿命が短くなります。

- △ 頻度の少ない仕事及び保持に適します。ウインチ、クレーンなどの高頻度、高荷重の場合には 44頁の NGDB形 ディスクブレーキをご検討下さい。

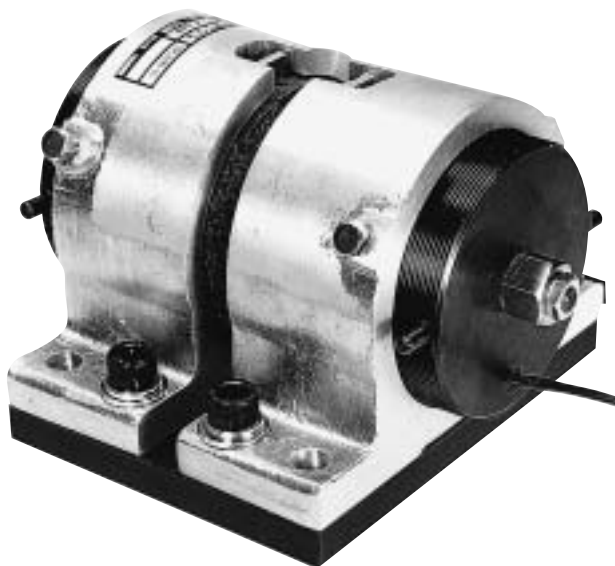

NGDB形 仕様・寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$) N { kgf }	電圧 DCV	入力 W	時定数 ms { msec }	時間 定格	A	B	C	D	E	F	ストローク G (max)	H	I	J	K	L	N	P	ディスク T	質量 kg
NGDB-10	100 { 10 }	24	21	30	連続	67	8	8	48	96	76	0.25	37	5	9	5	125	70	53	4	1.9
NGDB-20	200 { 20 }	24	20	60	連続	83	10	10	60	114	94	0.35	45	12	9	5	151	100	82	9	3.5
NGDB-50	500 { 50 }	24	34	130	連続	120	13	13	88	160	135	0.40	65	15	11	8	194	125	100	12	8.8
NGDB-100	1000 { 100 }	24	44	210	連続	146	15	15	111	195	165	0.45	80	18	13	9	220	148	118	15	15.7

パッドの寿命 (仕事量)


$\times 10^8$ J ($\times 10^7$ kgfm)

温度 ¹ 形番	次回調整までの寿命 ²				パッドの全寿命			
	100	150	200	250	100	150	200	250
NGDB-10	0.16 { 0.16 }	0.10 { 0.10 }	0.08 { 0.08 }	0.05 { 0.05 }	7.5 { 7.5 }	4.6 { 4.6 }	3.8 { 3.8 }	2.4 { 2.4 }
NGDB-20	0.71 { 0.71 }	0.43 { 0.43 }	0.35 { 0.35 }	0.23 { 0.23 }	23.0 { 23.0 }	14.1 { 14.1 }	11.5 { 11.5 }	7.4 { 7.4 }
NGDB-50	2.26 { 2.26 }	1.39 { 1.39 }	1.13 { 1.13 }	0.72 { 0.72 }	71.4 { 71.4 }	43.9 { 43.9 }	35.7 { 35.7 }	22.9 { 22.9 }
NGDB-100	4.23 { 4.23 }	2.60 { 2.60 }	2.12 { 2.12 }	1.35 { 1.35 }	139.1 { 139.1 }	85.6 { 85.6 }	69.6 { 69.6 }	44.5 { 44.5 }


1 温度はパッドの表面温度

2 初期ギャップ0.1mmとした時

NGDB形 ディスク外径・制動トルク曲線($\mu=0.33$)

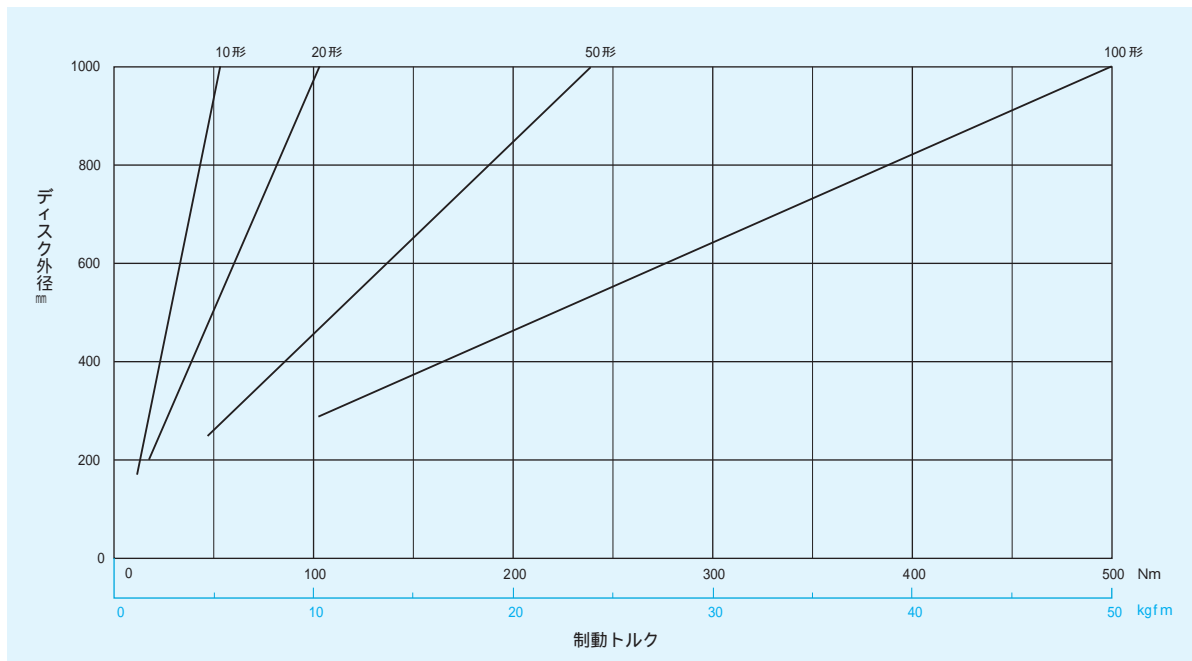

NGDB形

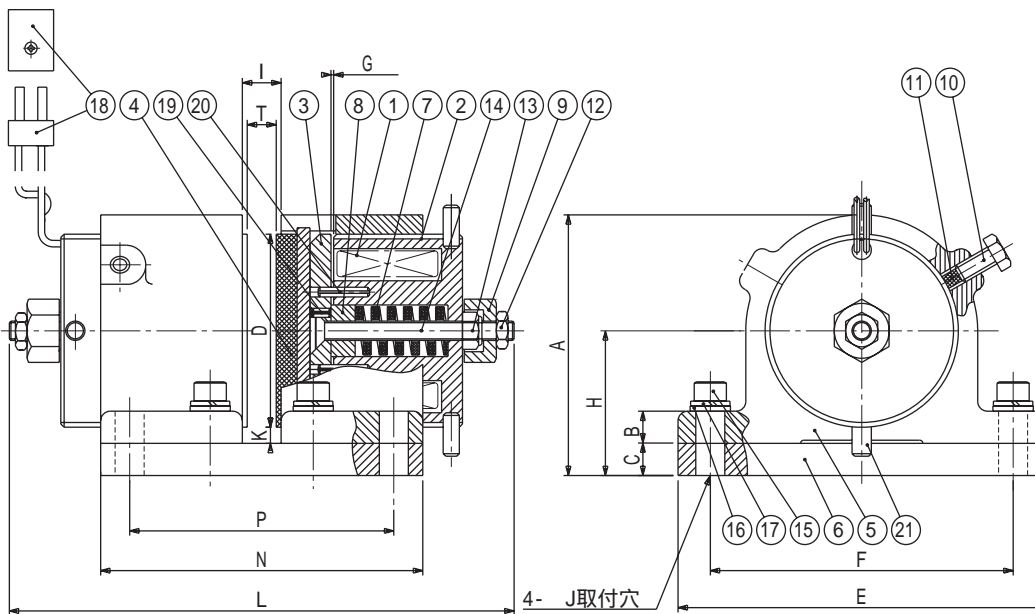

NGDB形 部品表

番号	部 品 名	数量
1	コ イ ル	2
2	ヨ ー ク	2
3	ア ー マ チ ュ ア	2
4	パ ッ ド	2
5	サ ポ ー ト	2
6	基 礎 台	1
7	パ ネ	2
8	ガ イ ド ブ ッ シ ュ	2
9	調 整 ナ ッ ト	2
10	回 り 止 め ボ ル ト	2
11	ロ ッ ク ロ ッ ド	2
12	ロ ッ ク ナ ッ ト	2
13	調 整 ナ ッ ト	2
14	六 角 穴 付 皿 ボ ル ト	2
15	六 角 穴 付 ボ ル ト	4
16	平 座 金	4
17	パ ネ 座 金	4
18	コ ネ ク タ ー	2
19	ス プ リ ン グ ピ ン	2
20	ス プ リ ン グ ピ ン	4
21	平 行 ピ ン	4

NGDB形(シングル)

NGDB形は片押し形のブレーキを2台、向い合わせたものです。そのため片側のみで使用することができます。取付けスペースのないときなどは、ディスクの片面側に単数又は複数台並らべて使用することもできます。片押しの場合には形番の後にSを付けて下さい。(例:NGDB-10S)

スプリングで作動し、直流電流で解放する電磁ディスクブレーキです。

電磁により解放し、スプリングによってブレーキをする無励磁作動ブレーキです。

ストロークが大きいため、次回調整までの寿命が長く、へビーな仕事に用いられます。

解放中にブレーキパッドは被ブレーキ体より完全にはなれているため、空転トルクの影響がなく、かつ無駄なパッドの摩耗がありません。

取り付け、調整が簡単です。

構造がシンプルであるため故障がありません。

片押し、向い合わせ、横並びと多様な取り付けが可能です。

ブレーキ面は回転体の側面、外周面、端面と任意の場所に

取り付け可能であり、既存の機械への取り付けが容易です。

ブレーキの調整は取り付け用長穴を用いて行ないます。

保持用として使用する場合には保持力の大きなコルク系も用意されています。



NGB形 仕様・寸法表

形番	制動力 (at $\mu=0.33$) N { kgf }	電圧 DCV	入力 W	時定数 ms { msec }	時間 定格	A	B	C	D (吸引時)	E	F	G	H	I	取付け ボルト	ℓ	ストローク g (max)	質量 kg
NGB-5	50 { 5 }	24	20	40	連続	70	74	22	55	87	105	38	75	7	M8	15	1.1	2
NGB-10	100 { 10 }	24	29	60	連続	86	90	24.5	64	103	121	47	92	7	M8	15	1.3	3
NGB-20	200 { 20 }	24	38	90	連続	103	108	33	84.5	128	152	59	113	9	M10	22	1.5	5
NGB-40	400 { 40 }	24	60	160	連続	138	144	39	109	160	184	76	148	11	M10	25	2.0	10
NGB-80	800 { 80 }	24	82	250	連続	172	178	58	134.5	212	236	95	184	15	M12	30	2.4	20

パッドの寿命 (仕事量)


$\times 10^8$ J { $\times 10^7$ kgfm }

温度 ¹ 形番	次回調整までの寿命 ²				パッドの全寿命			
	100	150	200	250	100	150	200	250
NGB-5	2.1 { 2.1 }	1.7 { 1.7 }	1.1 { 1.1 }	0.7 { 0.7 }	9.3 { 9.3 }	7.5 { 7.5 }	4.7 { 4.7 }	3.0 { 3.0 }
NGB-10	3.9 { 3.9 }	3.1 { 3.1 }	2.0 { 2.0 }	1.3 { 1.3 }	16.0 { 16.0 }	12.8 { 12.8 }	8.0 { 8.0 }	5.1 { 5.1 }
NGB-20	6.6 { 6.6 }	5.3 { 5.3 }	3.3 { 3.3 }	2.1 { 2.1 }	25.5 { 25.5 }	20.4 { 20.4 }	12.7 { 12.7 }	8.2 { 8.2 }
NGB-40	16.4 { 16.4 }	13.2 { 13.2 }	8.2 { 8.2 }	5.3 { 5.3 }	63.9 { 63.9 }	51.1 { 51.1 }	32.0 { 32.0 }	20.5 { 20.5 }
NGB-80	31.2 { 31.2 }	24.9 { 24.9 }	15.6 { 15.6 }	10.0 { 10.0 }	127.5 { 127.5 }	102.0 { 102.0 }	63.7 { 63.7 }	40.8 { 40.8 }


1 温度はパッドの表面温度

2 初期ギャップ0.2mmとした時


NGB形 ディスク外径・制動トルク曲線($\mu=0.33$)

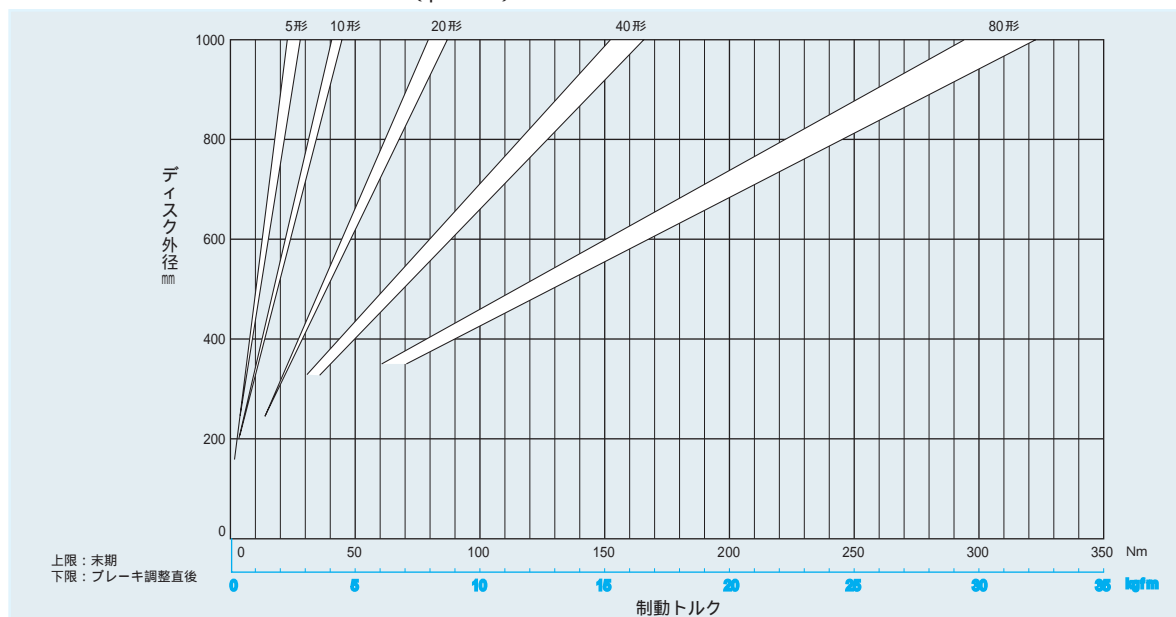

NGB-5・10形

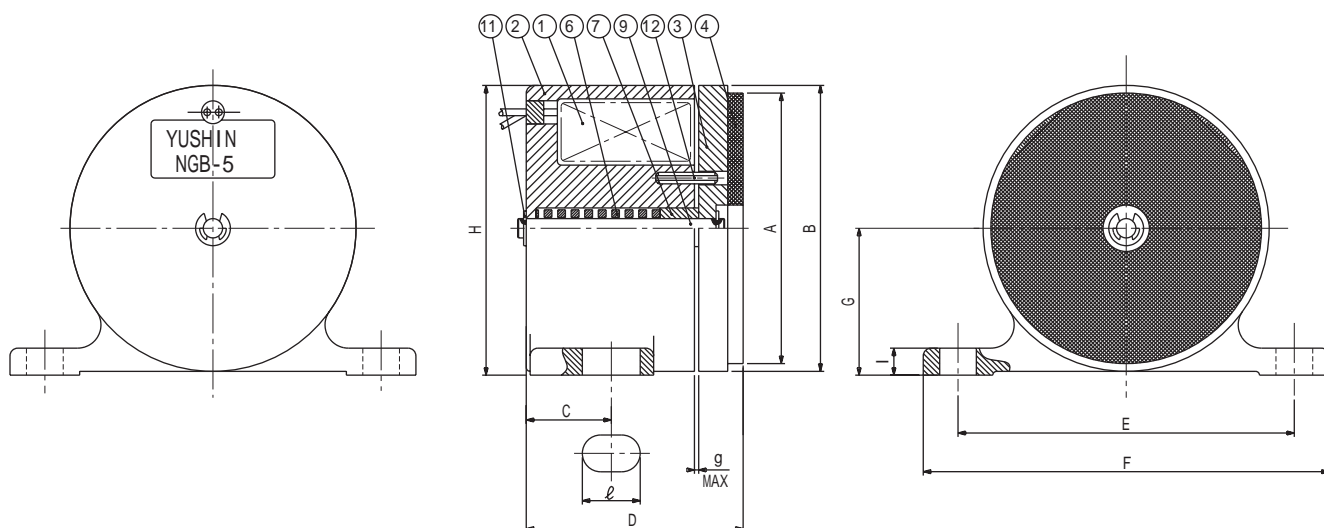

NGB-20・40・80形

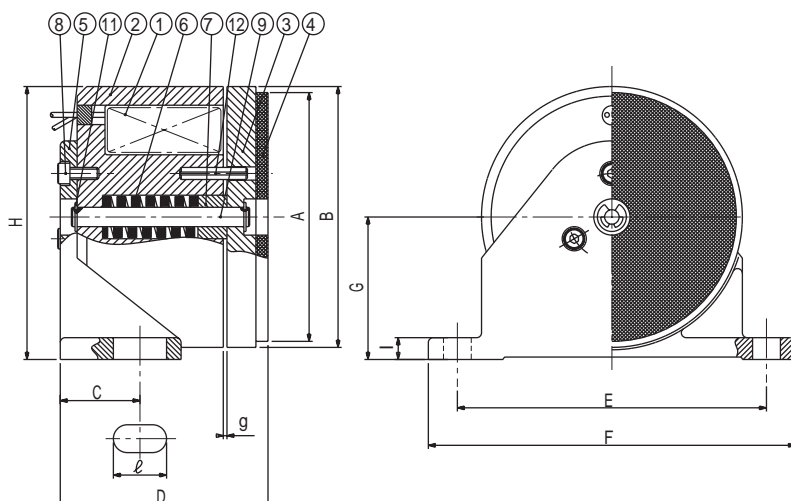

部品表

番号	部品名	数量
1	コイル	1
2	ヨーク	1
3	アーマチュア	1
4	パッド	1
5	サポート	1
6	パネ	1
7	ガイドブッシュ	1
8	止めネジ	3
9	ロッド	1
11	止め輪	2
12	スプリングピン	2

AMC形


板バネ方式のためバックラッシュがありません。

ノンアスベストの摩擦材を使用しています。

簡単な構造で応答性が抜群です。

玉軸受支持で取付けが容易です。

0.25 Nm ~ 8 Nm { 2.5 kgfcm ~ 80 kgfcm } と豊富な機種がそろっています。

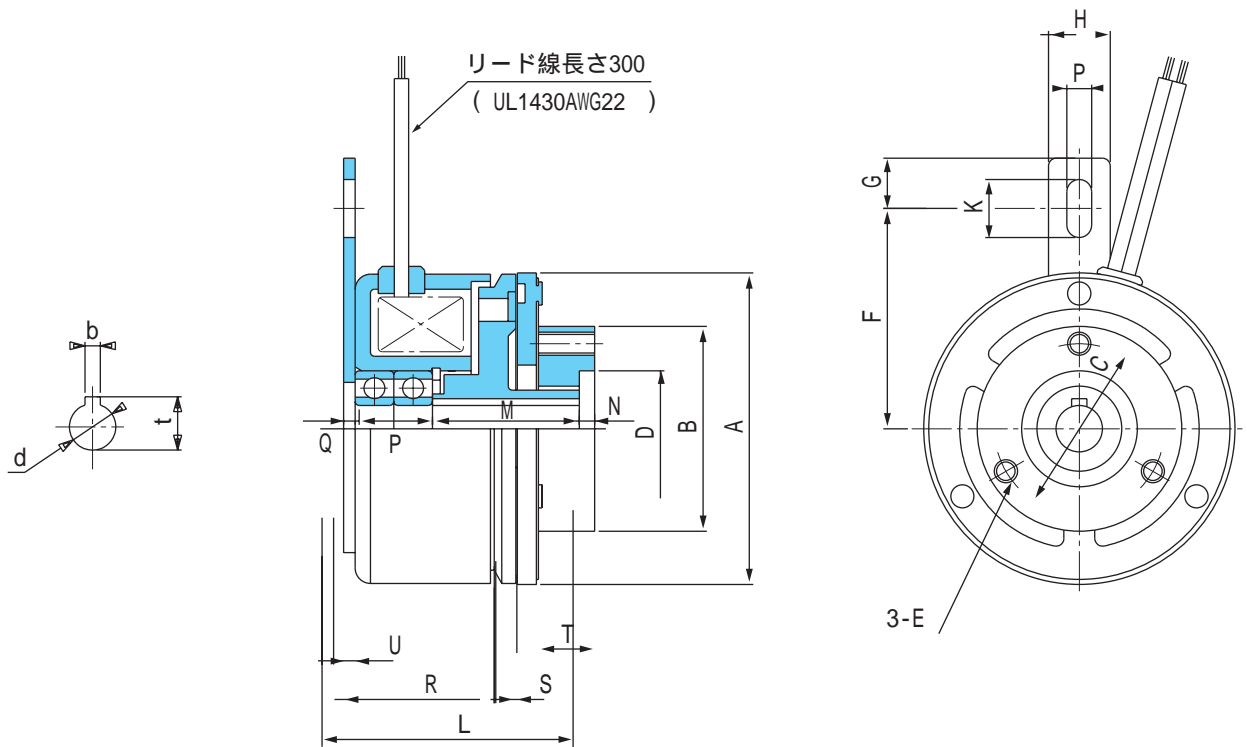

AMC形 仕様・寸法表

形番	電圧 DCV	静ブレーキトルク Nm { kgfcm }	消費電力 W	時定数 ms	吸引時間 ms	釈放時間 ms	トルク立上り時間 ms	慣性モーメント J kgcm ²		GD ² { kgfcm ² }		穴径 dH7	キーみぞ bE9 × t ^{0.1}	A	B	C	DH 8	E
								ロータ	アーマチュア	ロータ	アーマチュア							
AMC-2.5	24	0.25 { 2.5 }	3	5	11	16	15	0.048	0.040	{ 0.19 }	{ 0.16 }	6	2 × 6.9	35	26.5	22	15	M3
AMC-5	24	0.5 { 5 }	4	8	12	20	17	0.075	0.060	{ 0.30 }	{ 0.24 }	6	2 × 6.9	40	26.5	22	15	M3
AMC-10	24	1 { 10 }	6	11	18	25	27	0.145	0.128	{ 0.58 }	{ 0.51 }	8	2.5 × 8.9	46	35	30	22	M3
AMC-20	24	2 { 20 }	6.1	13	20	25	35	0.290	0.260	{ 1.16 }	{ 1.04 }	10	4 × 11.5	51	44	38	26	M4
AMC-40	24	4 { 40 }	9	26	35	45	55	0.715	0.618	{ 2.86 }	{ 2.47 }	12	4 × 13.5	61	39	42	28	M4
AMC-80	24	8 { 80 }	11.5	33	39	48	60	1.26	1.22	{ 5.05 }	{ 4.86 }	15	5 × 17	70	54	46	32	M4

形番	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	質量 g	調整までの寿命 × 10 ⁶ J { × 10 ⁵ kgfm }	総寿命 × 10 ⁶ J { × 10 ⁵ kgfm }	ハブ適合軸受	許容回転速度 min ⁻¹
AMC-2.5	28.5	6.5	8	3.2	7.5	32.5	19	2	10	1.5	22.3	0.2	7.3	1.5	140	2.8 { 2.8 }	8.7 { 8.7 }	696ZZ	3600
AMC-5	28.5	6.5	8	3.2	7.5	32.5	19	2	10	1.5	22.3	0.2	7.3	1.5	185	4.5 { 4.5 }	14.0 { 14.0 }	696ZZ	
AMC-10	36	7	10	4.2	9.5	40.8	22.3	2.5	14	2	28	0.25	9.75	1.5	300	7.5 { 7.5 }	23.0 { 23.0 }	608ZZ	
AMC-20	38	7	10	4.2	9.5	45	24.5	3	16	1.5	30.5	0.25	8.35	1.5	410	12.0 { 12.0 }	38.0 { 38.0 }	6000ZZ	
AMC-40	41.5	8.5	12	5.2	11.2	52	31	3	16	2	35	0.3	12.2	2	725	18.0 { 18.0 }	58.0 { 58.0 }	6001ZZ	
AMC-80	41.5	8.5	12	5.2	11.2	54	31	3	18	2	36	0.3	12.1	2	1050	27.0 { 27.0 }	85.0 { 85.0 }	6002ZZ	

A M B 形


板バネ方式のためバックラッシュがありません。

ノンアスベストの摩擦材を使用しています。

簡単な構造で応答性が抜群です。

玉軸受支持で取付けが容易です。

2.5 Nm ~ 8 Nm { 2.5 kgfcm ~ 80 kgfcm } と豊富な機種がそろっています。

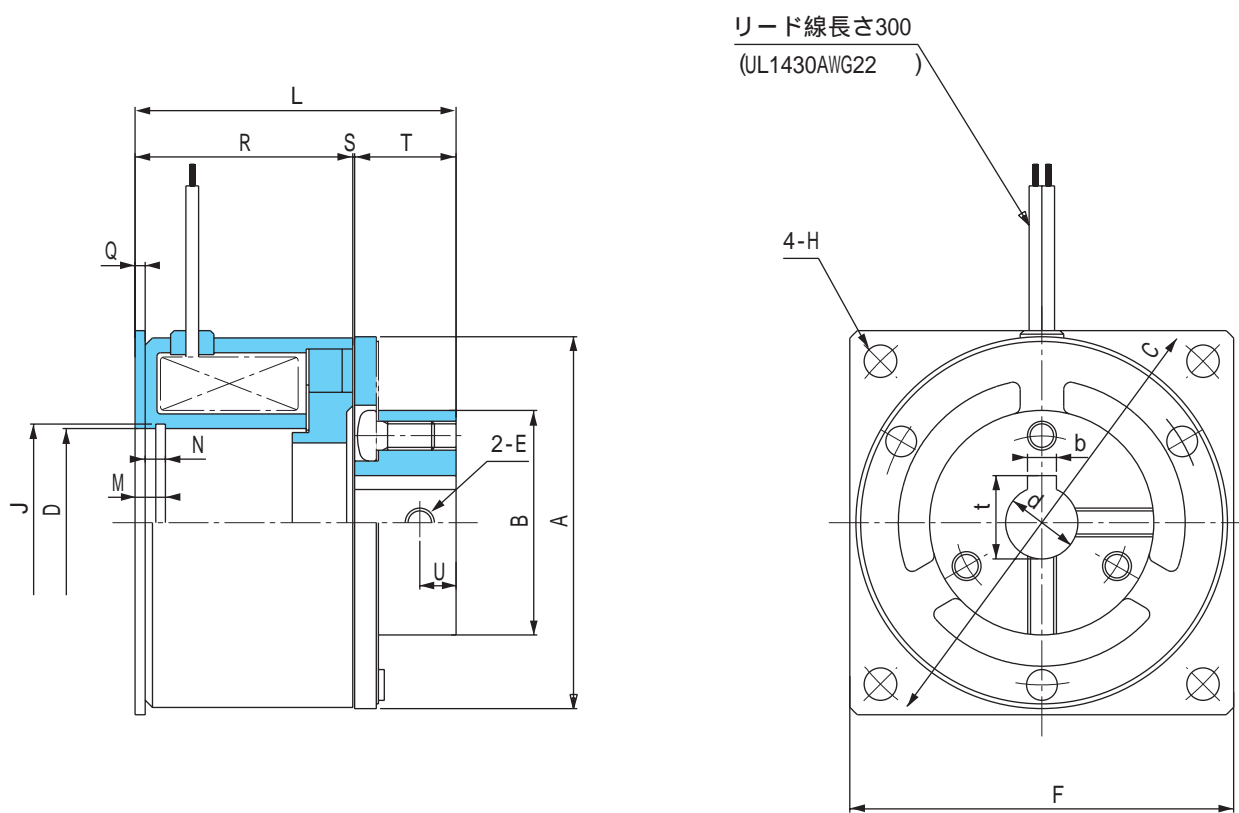

A M B 形 仕様・寸法表

形番	電圧 DCV	静ブレーキトルク Nm { kgfcm }	消費電力 W	時定数 ms	吸引時間 ms	釈放時間 ms	トルク立上り時間 ms	慣性		穴径 dH 8	キーみぞ bE9 × t ^{0.1}	A	B	C
								Jkgcm ²	GD ² {kgfcm ² }					
AMB-2.5	24	0.25 { 2.5 }	3	4	10	15	15	0.035	{ 0.14 }	6	2 × 6.9	35	22	42
AMB-5	24	0.5 { 5 }	4	7	13	20	17	0.055	{ 0.22 }	6	2 × 6.9	40	22	48
AMB-10	24	1 { 10 }	6	10	17	25	27	0.103	{ 0.41 }	8	2.5 × 8.9	46	26	56
AMB-20	24	2 { 20 }	6.1	11	21	26	35	0.193	{ 0.77 }	10	4 × 11.5	51	31	63
AMB-40	24	4 { 40 }	9	19	32	40	55	0.495	{ 1.98 }	12	4 × 13.5	61	36	74
AMB-80	24	8 { 80 }	11.5	24	37	45	60	1.05	{ 4.20 }	15	5 × 17	70	40	84

形番	DH7	E	F	H	J	L	M	N	O	R	S	T	U	質量 g	調整までの寿命 × 10 ⁵ J { × 10 ⁵ kgfm }	総寿命 × 10 ⁵ J { × 10 ⁵ kgfm }
AMB-2.5	15	M3	35	3.3	15.7	31	3.5	1.15	1.4	21.8	0.2	9	3	125	2.8 { 2.8 }	8.7 { 8.7 }
AMB-5	15	M3	40.2	3.3	15.7	31	3.5	1.15	1.4	21.8	0.2	9	3	170	4.5 { 4.5 }	14.0 { 14.0 }
AMB-10	22	M4	46.2	4.5	23	39.8	3.5	1.15	1.4	27.55	0.25	12	4	255	7.5 { 7.5 }	23.0 { 23.0 }
AMB-20	26	M4	53	4.5	27.2	44.3	4.2	1.35	1.4	30.05	0.25	14	5	370	12.0 { 12.0 }	38.0 { 38.0 }
AMB-40	28	M5	61	5.3	29.4	50.5	4.2	1.35	1.9	34.5	0.3	15.7	5	600	18.0 { 18.0 }	58.0 { 58.0 }
AMB-80	32	M5	70.2	5.3	33.7	53.5	4.2	1.35	1.9	35.5	0.3	17.7	5	850	27.0 { 27.0 }	85.0 { 85.0 }

応答性に優れたバネ作動です。

薄型でコンパクト、取付け場所を選びません。



緊急ブレーキ・安全用途に最適です。

豊富な電圧に対応しています。

ノンアスベストの摩擦材を使用しています。

0.15 Nm ~ 200 Nm { 1.5 kgfcm ~ 20 kgfcm } と豊富な機種がそろっています。


SNB形・MCNB形

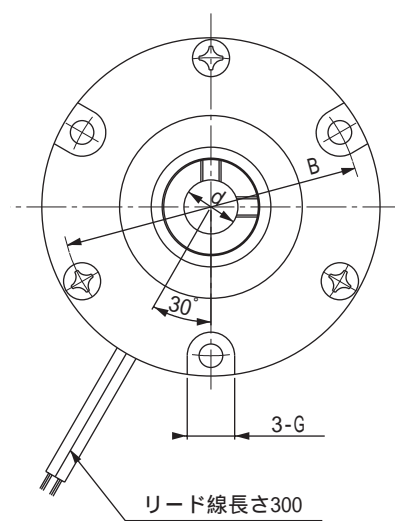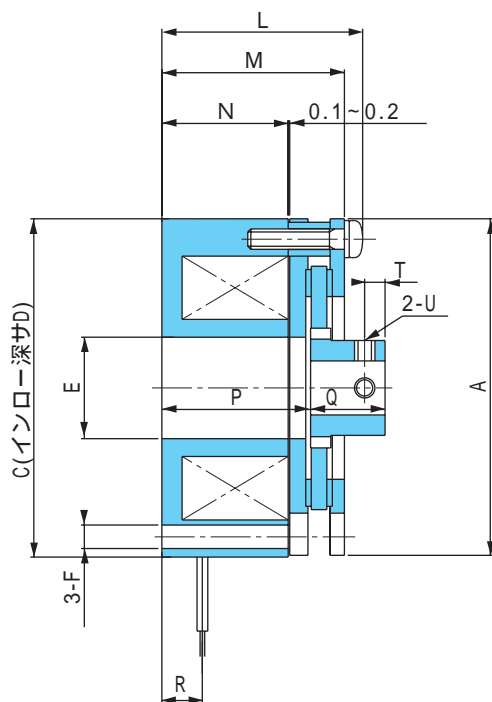


仕様・寸法表

形番	電圧 DCV	静ブレーキトルク Nm { kgfcm }	消費電力 W	慣性 Jkgcm ² GD ² { kgfcm ² }	吸引時間 ms	積放時間 ms	穴径 d	キーみぞ bE9 x t ^{+0.15}	A	B	Ch9	D	E	F	G	H
NSB-1.5	24	0.15 { 0.015 }	5.5	0.003 { 0.012 }	~50	~10	7H7	-	33	27.3	33	3	9	M3	7	-
MCNB-2	24	0.2 { 0.02 }	5	0.01 { 0.04 }	20	5	8H8	-	40	34	40	3	10	3.5	7	-
NSB-5	24	0.5 { 0.05 }	5	0.025 { 0.10 }	~50	~10	8H7	3 x 9.5	48	42	48	3	14	3.4	7	-
MCNB-5	24	0.5 { 0.05 }	7	0.033 { 0.13 }	25	5	8H8	-	50	44	50	3	15	3.5	7	-
NSB-10	24	1 { 0.1 }	6.1	0.05 { 0.20 }	~50	~10	12H7	4 x 13.8	60	52	60	3	19	3.5	8	-
MCNB-10	24	1 { 0.1 }	9	0.085 { 0.34 }	30	10	10H8	-	63	54	63	3	22	4.5	9	-
SNB-0.1	24	1 { 0.1 }	10	0.16 { 0.63 }	25	15	12H7	4 x 13.5	77	68	77	3	20	4.5	10	-
SNB-0.2	24	2 { 0.2 }	13	0.28 { 1.1 }	30	15	12H7	4 x 13.5	85	74	85	4	20	5.5	11	-
RNB-0.2	24	2 { 0.2 }	10	0.185 { 0.74 }	35	12	12H7	4 x 13.5	77	68	77	3	20	4.5	10	-
NSB-30	24	3 { 0.3 }	14	0.17 { 0.68 }	~50	~10	15H7	5 x 17	77	68	77	3	20	4.5	9	-
NSB-40	24	4 { 0.4 }	13	0.3 { 1.20 }	~50	~10	17H7	5 x 19	85	74	85	4	20	5.5	11	-
SNB-0.4	24	4 { 0.4 }	15	0.43 { 1.7 }	40	20	14H7	5 x 16	97	85	97	4	25	5.5	11	-
RNB-0.4	24	4 { 0.4 }	13	0.325 { 1.3 }	45	12	12H7	4 x 13.5	85	74	85	4	20	5.5	11	-
SNB-0.8	24	8 { 0.8 }	18	1.22 { 4.9 }	55	35	19H7	5 x 21	117	108	117	4	40	5.5	11	-
RNB-0.8	24	8 { 0.8 }	15	0.675 { 2.7 }	55	15	14H7	5 x 16	97	85	97	4	25	5.5	11	-
SNB-1.2	24	12 { 1.2 }	23	3.0 { 12 }	70	40	19H7	5 x 21	125	112	125	4	49	6.6	14	M5
RNB-1.6	24	16 { 1.6 }	18	2.85 { 11.4 }	70	25	19H7	5 x 21	117	108	117	4	40	5.5	11	-
SNB-2.5	24	25 { 2.5 }	27	6.0 { 24 }	90	60	24H7	7 x 27	145	130	145	5	49	6.6	14	M5
RNB-3	24	30 { 3 }	23	3.0 { 12 }	100	35	19H7	5 x 21	125	112	125	4	49	6.6	14	M5
SNB-5	24	50 { 5 }	33	14.5 { 58 }	135	80	28H7	7 x 31	165	150	165	5	62	9	18	M6
RNB-5	24	50 { 5 }	27	5.75 { 23 }	120	50	24H7	7 x 27	145	130	145	5	49	6.6	14	M5
SNB-10	24	100 { 10 }	45	25 { 100 }	200	110	32H7	10 x 35.5	187	170	187	6	62	9	18	M6
RNB-10	24	100 { 10 }	33	13 { 52 }	180	65	28H7	7 x 31	165	150	165	5	62	9	18	M6
RNB-20	24	200 { 20 }	45	21 { 84 }	250	90	32H7	10 x 35.5	187	170	187	6	62	9	18	M6

SNB形

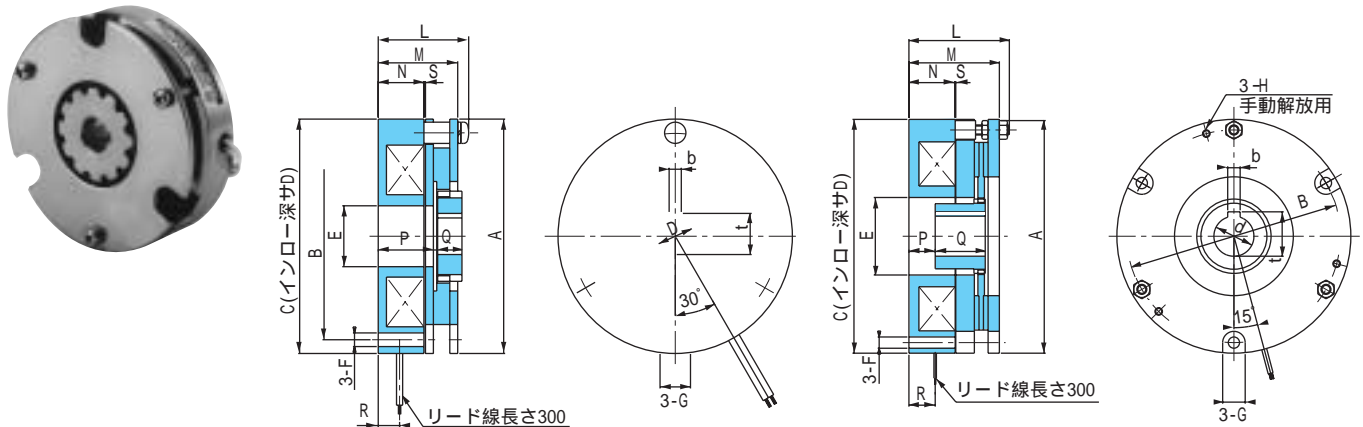



RNB形

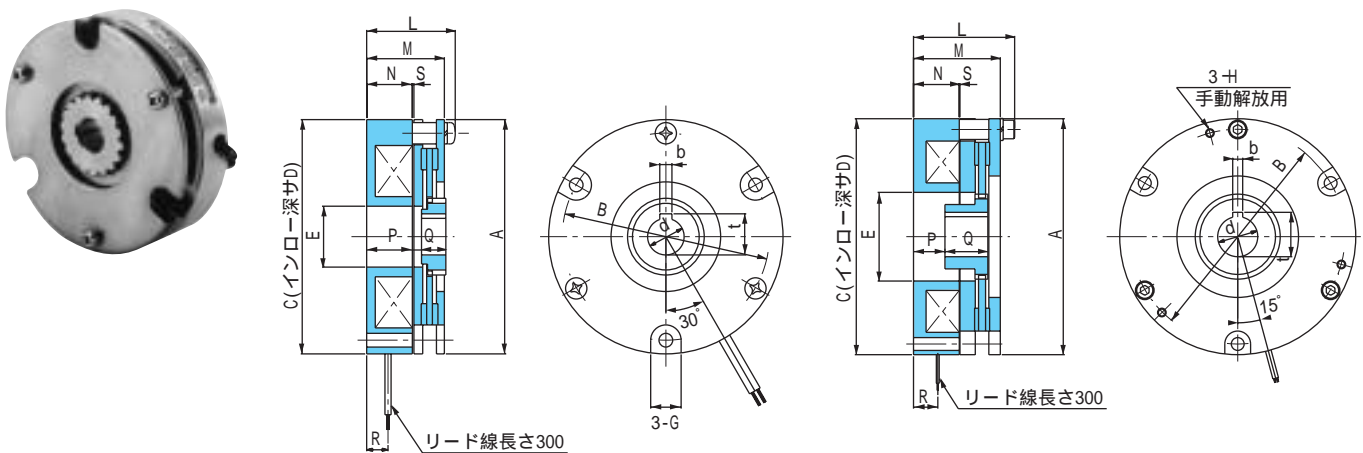


形番	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	調整までの寿命 $\times 10^6 \text{ J} \{ \times 10^8 \text{ kgfm} \}$	総寿命 $\times 10^6 \text{ J} \{ \times 10^8 \text{ kgfm} \}$	仕事率 $W \{ \text{kgfm/min} \}$	質量 kg	備考
NSB-1.5	28.5	24.1	17	19.6	8.5	5.5	0.1 ~ 0.15	2.5	M2.6	- { - }	1.0 { 1.0 }	- { - }	0.13	マイクロ
MCNB-2	30	27	20	23	10	6	0.1 ~ 0.2	3	M3	- { - }	1.9 { 1.9 }	5 { 30 }	0.19	マイクロ
NSB-5	25.5	22.3	15	18	7.5	5	0.1 ~ 0.2	2	M2.6	- { - }	2.5 { 2.5 }	- { - }	0.31	マイクロ
MCNB-5	30	27	18.7	22	11	6	0.1 ~ 0.2	3	M3	- { - }	3.0 { 3.0 }	10 { 60 }	0.28	マイクロ
NSB-10	24.8	23	15	17.8	7	6	0.1 ~ 0.2	2	M2.6	- { - }	3.4 { 3.4 }	- { - }	0.35	マイクロ
MCNB-10	31	27	17.8	21	13	6	0.1 ~ 0.2	4	M4	- { - }	5.9 { 5.9 }	18 { 110 }	0.43	マイクロ
SNB-0.1	30	26	15	19.5	8	7	0.1 ~ 0.2	-	-	- { - }	16 { 16 }	33 { 200 }	0.55	制動用
SNB-0.2	32	28	16	21	8	7.5	0.1 ~ 0.2	-	-	- { - }	19 { 19 }	41 { 250 }	0.8	制動用
RNB-0.2	30	25.5	15	18	8	7	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	0.6	保持用
NSB-30	29	25.5	15	18.6	8	6.5	0.15	-	-	- { - }	30 { 30 }	- { - }	0.65	マイクロ
NSB-40	32	27.5	16	19.5	12.5	7	0.1 ~ 0.2	3	M3	- { - }	27 { 27 }	- { - }	0.9	マイクロ
SNB-0.4	35	30	17	22	8	8.5	0.1 ~ 0.2	-	-	- { - }	30 { 30 }	57 { 350 }	1.1	制動用
RNB-0.4	32	27.5	16	16	12	7.5	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	0.85	保持用
SNB-0.8	41	35	19.5	25.5	10	8.5	0.1 ~ 0.2	-	-	- { - }	56 { 56 }	98 { 600 }	1.8	制動用
RNB-0.8	35	29.5	17	14	16	8.5	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	1.2	保持用
SNB-1.2	53	46	26	16	25	11	0.15 ~ 0.25	-	-	55 { 55 }	200 { 200 }	98 { 600 }	3.5	制動用
RNB-1.6	41	34.5	19.5	15	20	8.5	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	1.9	保持用
SNB-2.5	58	51	27	18	25	14	0.15 ~ 0.25	-	-	77 { 77 }	340 { 340 }	114 { 700 }	5.1	制動用
RNB-3	53.5	46	26	16	25	11	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	3.6	保持用
SNB-5	69	61	32	22	30	17	0.15 ~ 0.25	-	-	91 { 91 }	480 { 480 }	155 { 950 }	7.9	制動用
RNB-5	56.5	49	27	18	25	14	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	5.2	保持用
SNB-10	81	72	37	21	40	21	0.2 ~ 0.3	-	-	160 { 160 }	790 { 790 }	212 { 1300 }	12.5	制動用
RNB-10	71	61	32	22	30	17	0.15 ~ 0.25	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	7.9	保持用
RNB-20	81	71	37	21	40	21	0.2 ~ 0.3	-	-	- { - }	- { - }	- { - }	12.3	保持用

NSB形はDC12・30・45・90V用、MCNB形はDC45V用、SNB、RNB形にはDC90V用もあります。

VCE・VCS・VCEH・VCSH形

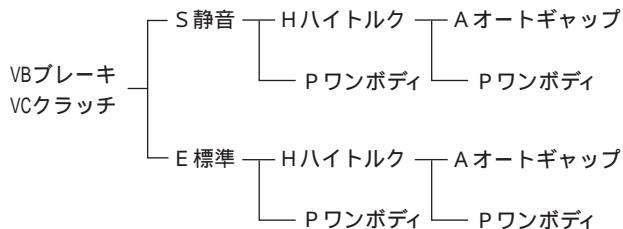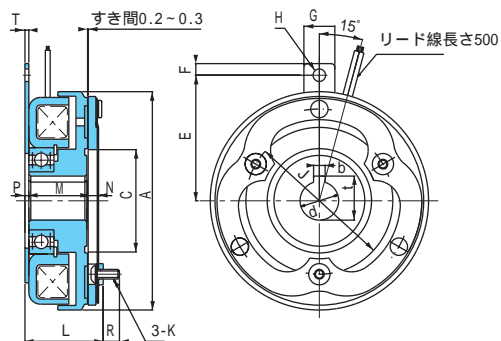


VCEHA・VCSHA形

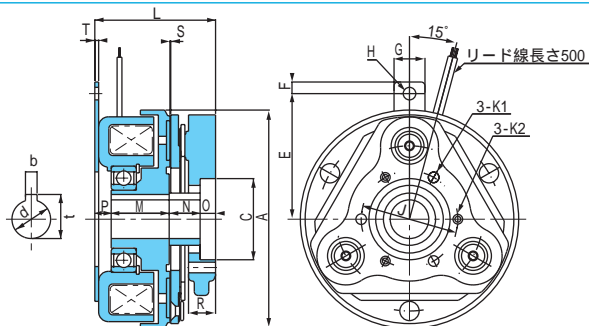

ノンアスベスト、バックラッシュレスのクラッチブレーキです。薄形の標準品と防振板を用いた作動音の少ないサイレントタイプがあります。同じ大きさでトルクの大きいハイパワーオートギャップは取付容易なワンボディと豊富なバリエーション各種組み合わせで選択可能です。

VCE-P・VCS-P・VCEH-P・VCSH-P形

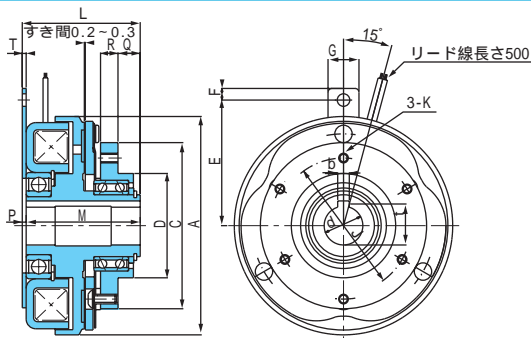

Vシリーズ クラッチ 仕様・寸法表


トルク Nm {kgfm}	電圧 DCV	入力 W		穴径 mm	キー溝 b _{JIS} × t	A	C			D	E	F	G	H	J			K	K1	
		E・S	H				EHA・SHA	EP・SP	EHP・SHP						EHA・SHA	P				
0.6	6 {0.6} 7 {0.7}	12	14	12	4 × 13.8 ^{+0.15} ₀	70	35	-	-	-	41	5	14	4.5	46	-	-	M3	-	
1.2	12 {1.2} 15 {1.5}	15	17	15	5 × 17.3 ^{+0.15} ₀	90	45	32	76	76	54	56	6	16	5.5	60	40	66	M4	4.5
2.5	25 {2.5} 30 {3}	22	25	20	6 × 22.8 ^{+0.15} ₀	113	53	42	86	86	54	65	6	16	6.5	76	50	70	M5	5.5
5	50 {5} 60 {6}	33	33	25	8 × 28.3 ^{+0.20} ₀	142	66	52	106	106	72	78	6	16	6.5	95	62	90	M6	6.6

	L								M		N				O	P		Q	
	E	S	EH	SH	EHA	SHA	EP・SP	EHP・SHP		P	E・EH	S・SH	EHA	SHA		H	EP・EHP	SP・SHP	
0.6	30	30.5	37	37.5	-	-	-	-	24	-	5.5	6	-	-	-	0.5	7.5	-	-
1.2	35.1	35.6	41.1	41.6	57	58	58	64	26.5	56	6.6	7.1	16.5	17.5	6	2	8	15	14.5
2.5	40.5	41.4	47	47.9	62.5	63.5	61	67.5	30	59	8.5	9.4	16	17	8	2	8.5	11.5	10.6
5	45.5	46.5	50	51	72	73	72	76.5	33.5	70	10	11	22	23	10	2	6.5	15.5	14.5


	R				S	T	質量 (kg)				
	E・EH	S・SH	EHA・SHA	P			E・S	EH・SH	EHA・SHA	EP・ES	EHP・SHP
0.6	5.8	5.4	-	-	-	1.6	0.53	0.59	-	-	-
1.2	7	6.6	13.5	7.9	0.4	2	0.99	1.1	1.4	1.6	1.7
2.5	8.2	7.6	14	9	0.4	2	1.9	2.2	2.6	2.5	2.8
5	10.4	9.6	20	11	0.5	2	3.2	3.6	4.6	4.5	4.9

A オートギャップ、P ワンボディーには0.6形はありません。


VBE・VBS・VBEH・VBSH形

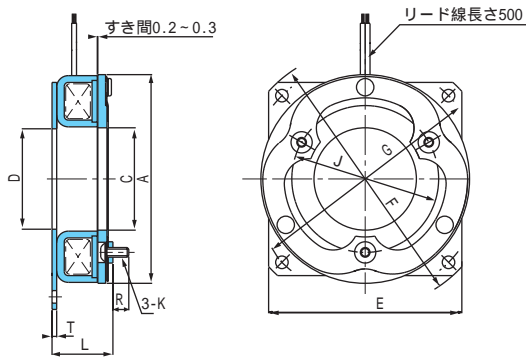

VBEHA・VBSHA形

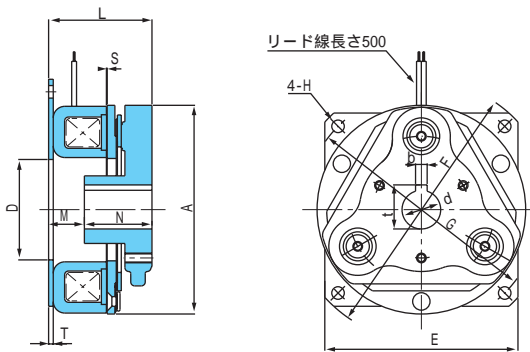

VBE-P・VBS-P・VBEH-P・VBSH-P形

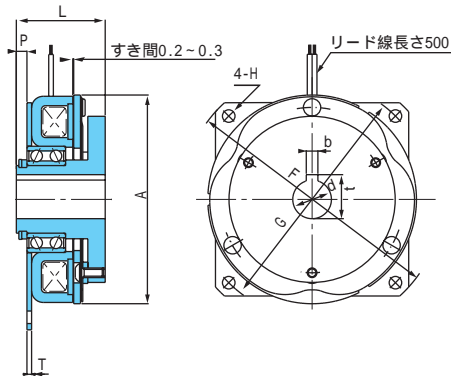

Vシリーズ ブレーキ 仕様・寸法表

トルク Nm { kgfm }	電圧 DCV	入力 W	穴径 mm	キー溝 mm	寸法 (mm)										L				
					A	C ^{+0.2/0}	D	E	F	G	H	J	K	E	S	EH	SH	EHA	
0.6	24	12	-	-	-	67	35	35	62	85	75	4.5	46	M3	24.5	25	30	30.5	-
1.2		15	18	15	5 × 17.3 ^{+0.15/0}	86	45	45	82	110	98	5.5	60	M4	27.5	28	33.6	34.1	49.5
2.5		22	22	20	6 × 22.8 ^{+0.15/0}	108	53	52	100	135	122	6.5	76	M5	31.5	32.4	38	38.9	53.5
5		33	33	25	8 × 28.3 ^{+0.20/0}	136	66	65	125	165	150	6.5	95	M6	35	36	41.5	42.5	63.5

トルク Nm { kgfm }	L				M			N	P				R			T	質量 (kg)				
	SHA	EP・SP	EHP	SHP	EHA	SHA	EHP・SHP		EP	SP	EHP	SHP	E	S	E・S		EH・SH	EHA・SHA	EP・ES	EHP・SHP	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.4	1.8	0.3	0.37	-	-	-	
1.2	50.5	40	41.6	42.1	23.5	24.5	40	26	4.5	4	1.6	2.1	7	6.6	2.1	0.6	0.64	1	1.1	1.2	
2.5	54.5	46	47	47.9	18.5	19.5	46	35	5.5	4.6	1	1.9	8.2	7.6	2.4	1.1	1.2	1.9	2	2.1	
5	64.5	49	52.5	53.5	21.5	22.5	49	42	3	2	3.5	4.5	10.4	9.6	2.4	2	2.2	3.7	3.5	3.7	


A オートギャップ、P ワンボディーには0.6形はありません。

A形電源箱は、一般商業用電流を直流 24V に変換する装置です。
 選定にあたっては、クラッチ・ブレーキの電流値よりも 20% 以上大きなものを選択して下さい。
 電源箱内には放電回路は内蔵していませんので電源箱外に放電回路をつけて下さい。
 放電回路には、クラッチ・ブレーキと並列に保護素子又は抵抗を接続して下さい。
 抵抗の場合クラッチ・ブレーキの抵抗の 6~10 倍程度の容量のものを接続します。DC 24V の場合下記の式で求めます。


抵抗値 = K / クラッチ・ブレーキの消費電力
 但し 3450 K 5760



外形図

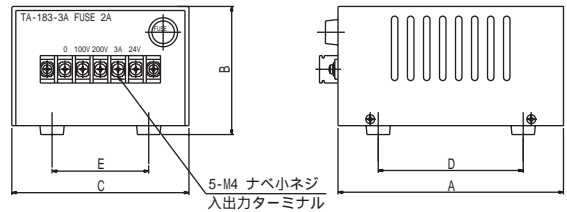

結線図




寸法表

形式	定格出力	A	B	C	D	E	ヒューズ	質量kg
1A	24DCV 1A	100	72	100	65	77	0.5A	1.4
2A	24DCV 2A	140	80	110	102	83	1 A	1.9
3A	24DCV 3A	140	90	110	105	83	2 A	2.5
5A	24DCV 5A	160	110	130	120	104	3 A	3.8

仕様

1. 入力	AC 100/200V (50/60Hz)
2. 出力	DC 24V / 1A, 2A, 3A, 5A
3. 特性	定格出力において DC 24V
4. 耐電圧	入力側 1.5kV AC 1分間
	出力側 0.5kV AC 1分間
5. 絶縁抵抗	入力側 500V DC 10M 以上
	出力側 500V DC 1M 以上
6. 変圧器絶縁階級	1A~3A A種
	5A E種
7. 注意	出力をショートさせないで下さい

回路図

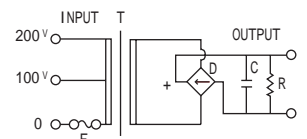

機種別電源箱対応表

形番	1台	2台	3台	4台	5台	保護素子
G D N - 15	1A	1A	2A	2A	2A	Z 6039
	- 30	1A	2A	2A	3A	Z 6039
	- 60	2A	2A	3A	5A	Z 6039
	-120	2A	3A	5A	-	Z 6039
	-200	3A	5A	-	-	Z 6039
M D B - 3	1A	1A	2A	2A	2A	Z 6039
	- 8	1A	2A	2A	3A	Z 6039
	-26	2A	5A	-	-	Z 6039
P G D B - 10	2A	3A	5A	5A	-	Z 6039
	- 20	2A	2A	3A	5A	Z 6039
	- 50	2A	5A	-	-	Z 6039
	-100	3A	5A	-	-	Z 6039
N G D B - 10	2A	3A	5A	5A	-	Z 6039
	- 20	2A	2A	3A	5A	Z 6039
	- 50	2A	5A	-	-	Z 6039
	-100	3A	5A	-	-	Z 6039
N G B - 5	2A	2A	3A	5A	5A	Z 6039
	- 10	2A	3A	5A	-	Z 6039
	- 20	2A	5A	-	-	Z 6039
	- 40	3A	-	-	-	Z 6039
	- 80	5A	-	-	-	Z 6039
A M	-2.5	1A	1A	1A	1A	C-3B5
	-5	1A	1A	1A	1A	C-3B5
	-10	1A	1A	1A	2A	C-3B5
	-20	1A	1A	1A	2A	C-3B5
	-40	1A	1A	2A	2A	C-3B5
	-80	1A	2A	2A	3A	C-3B5
N S B - 1.5	1A	1A	1A	2A	2A	Z 6039
	- 5	1A	1A	1A	2A	Z 6039
	- 8	1A	1A	1A	2A	Z 6039
	-30	1A	2A	3A	3A	Z 6039
	-40	1A	2A	3A	3A	Z 6039
M C N B - 2	1A	1A	1A	2A	2A	C-3B5
	- 5	1A	1A	2A	2A	C-3B5
	- 10	1A	1A	2A	2A	C-3B5
	- 10	1A	1A	2A	3A	C-3B5
S N B	-0.1	1A	2A	2A	3A	C-3B5
	-0.2	1A	2A	2A	3A	C-3B5
	-0.4	1A	2A	3A	3A	C-3B5
	-0.8	1A	2A	3A	5A	C-3B5
	-1.2	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	-2.5	2A	3A	5A	-	C-3B5
	- 5	2A	5A	-	-	C-3B5
	- 5	2A	5A	-	-	C-3B5
	- 10	5A	5A	-	-	C-3B5

形番	1台	2台	3台	4台	5台	保護素子	
R N B - 0.2	1A	2A	2A	3A	3A	C-3B5	
	-0.4	1A	2A	2A	3A	5A	C-3B5
	-0.8	1A	2A	3A	3A	5A	C-3B5
	-1.6	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	-3	2A	3A	5A	5A	-	C-3B5
	-5	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	-10	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	-20	5A	5A	-	-	-	C-3B5
V E 0.6	1A	2A	2A	3A	5A	C-3B5	
	1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	2.5	2A	3A	5A	5A	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V S 0.6	1A	2A	2A	3A	5A	C-3B5	
	1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	2.5	2A	3A	5A	5A	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V E H 0.6	1A	2A	3A	3A	5A	C-3B5	
	1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	2.5	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V S H 0.6	1A	2A	3A	3A	5A	C-3B5	
	1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5
	2.5	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V E H A 1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V S H 1.2	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V E 1.2 P	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5 P	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V S 1.2 P	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5 P	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V E H 1.2 P	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5 P	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
V S H 1.2 P	1A	2A	3A	5A	5A	C-3B5	
	2.5 P	2A	3A	5A	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5
	5 P	2A	5A	-	-	-	C-3B5


S C、S B、A M C、N S B、M C N Bには保護素子は付属していません。必要な場合にはご指定下さい。
 可変出力電源、過励磁電源、DC 24V 以外の電源が必要な場合にはお問合わせ下さい。

デガウスは直流電源と電磁クラッチ・ブレーキとの間に並列に接続して用いる残留磁気除去装置です。残留磁気の影響により電磁クラッチ・ブレーキの作動が不完全な場合、遅い場合に用います。逆電流の働きにより確実に作動させることができます。

電源からの直流電圧が遮断されると、デガウス内のコンデンサにより電磁クラッチ・ブレーキに僅かな直流逆電流を印加し電磁クラッチ・ブレーキ及びディスクの残留磁気を消滅させます。

最適逆電流印加時間は電磁クラッチ・ブレーキの内部抵抗や機構により異なりますが0.1秒～0.5秒程度になります。デガウスでは可変抵抗ツマミにより最適値のプリセットを行います。その後コンデンサの劣化がない限り可変抵抗ツマミは調整の必要はありません。


回路図

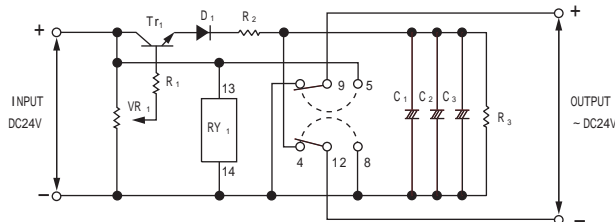


仕様

入力電圧	DC 24V ± 10%
C / B 内部抵抗値	10 ~ 100
印加時間	0.1秒～0.5秒
印加電圧	DC 0V ~ 入力電圧
リレー寿命	約20万回
コンデンサ寿命	2万～15万時間(環境温度による)

外形寸法

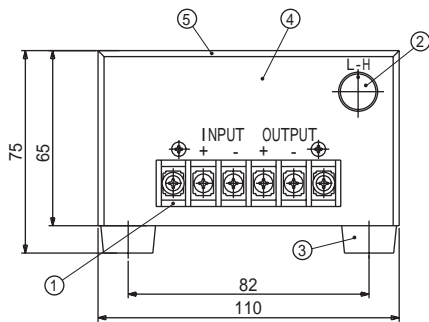

D G - 0 3 形 ボックスタイプ

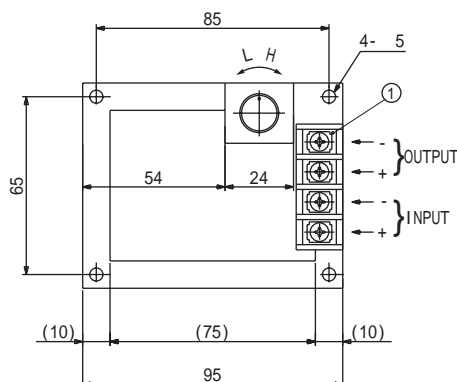

D G - 0 5 形 基板タイプ

デガウスは弊社の電磁クランプ MDB形、電磁ディスクブレーキ GDN 形の為に開発されたものですが、他社の電磁クラッチ・ブレーキ及び電磁製品に対しても内部抵抗値が10～100の範囲にあれば有効に使用することができます。

⚠ 電源とは、極性を正しく接続し、定格以上の電圧を流さないで下さい。故障の原因になります。

デガウスには、箱入りのDG-03形と基板タイプのDG-05形があります。





D G - 0 3 形



D G - 0 5 形


部品表

番号	部 品 名	仕 様
1	ターミナル	250V 15A 4P
2	可変抵抗ツマミ	16 0～24V
3	ブ ラ ア シ	20×10
4	シ ャ ー シ	
5	カ バ ー	

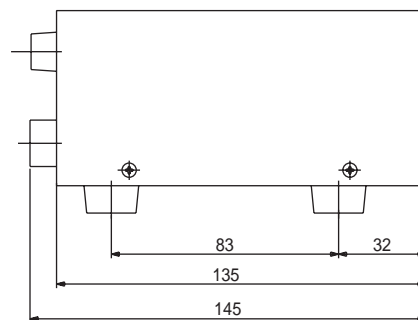

製造品目

- 空油圧ディスクブレーキ
- 電磁ディスクブレーキ
- 電磁クランプ
- 電磁クラッチ・ブレーキ
- 空油圧クラッチ・ブレーキ
- 機械式クラッチ・ブレーキ

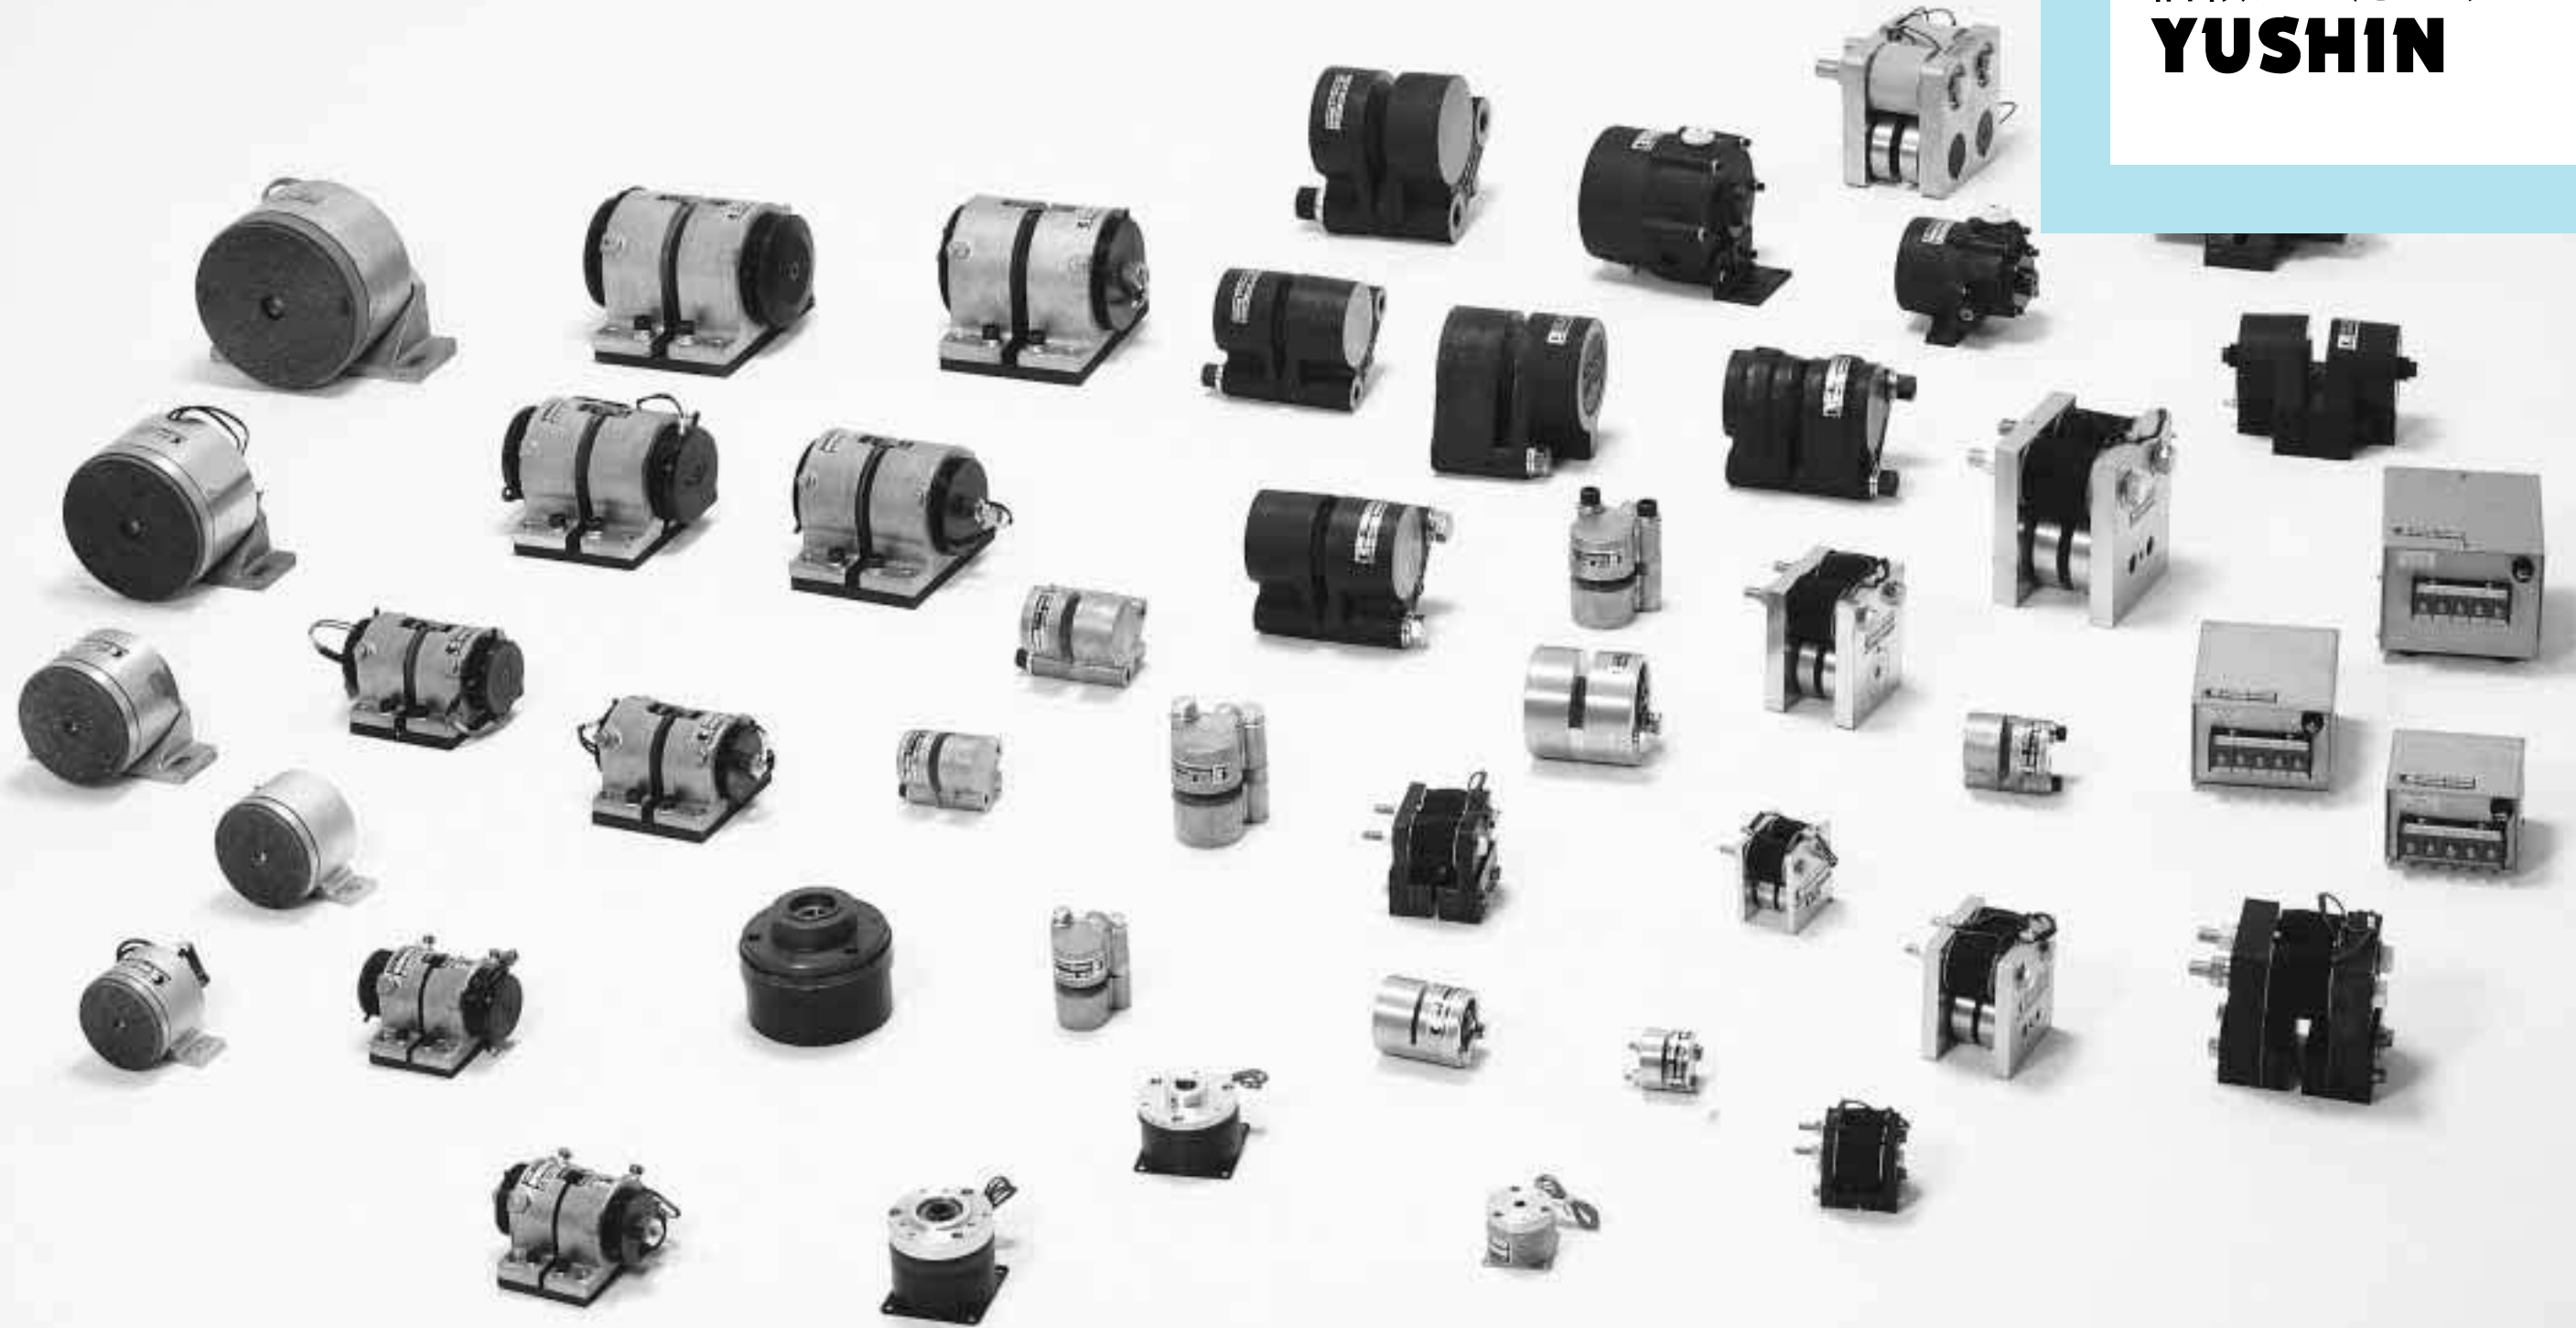

信頼にお応えする
YUSHIN